

多目的支持台リサイクロック CR 仕 様 書

2021年 4月 9日

因幡電機産業株式会社
技術開発統括部

1. 適 用

本仕様書は、リサイクロックCR（Dタイプ、ハンガーレールタイプ、3分レールタイプ、アンカーベースタイプ）に適用します。

2. 製品仕様

(1) 材 質

外装ケース：リサイクル樹脂（PP、PE）

内部：エココンクリート

底面ゴムシート：リサイクルゴム

(2) 色 調


ブラック

(3) 使用製品表面温度範囲

－10 ～ 50℃

(4) 寸法および製品重量


① Dタイプ

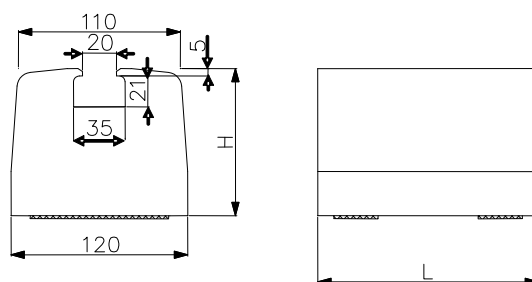

表－1

型 番	寸 法 (mm)		製品重量 (kg)
	L	H	
CR-D0715	150	70	1.5
CR-D0730	300	70	2.9
CR-D1015	150	100	2.4
CR-D1030	300	100	4.8
CR-D1045	450	100	5.4
CR-D1060	600	100	6.0


② ハンガーレールタイプ

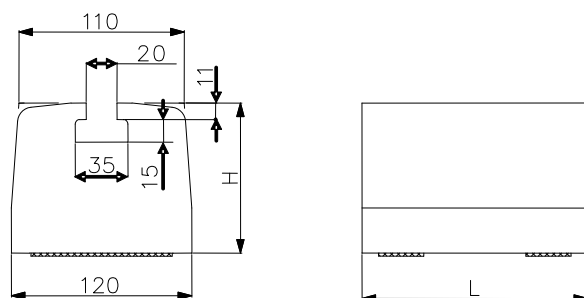

表－2

型 番	寸 法 (mm)		製品重量 (kg)
	L	H	
CR-H0715	150	70	1.5
CR-H0730	300	70	2.9
CR-H1015	150	100	2.4
CR-H1030	300	100	4.8

③ 3分レールタイプ

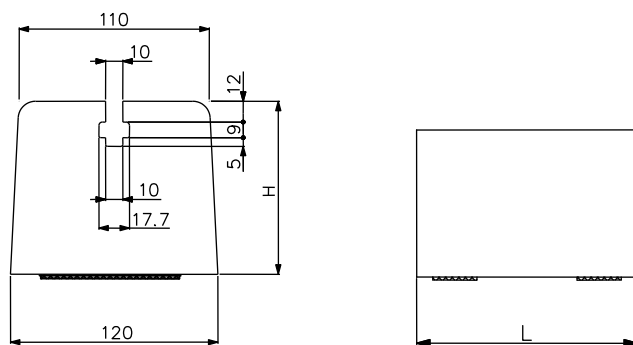


表－3

型 番	寸 法 (mm)		製品重量 (kg)	許容面荷重※ (N [kgf])
	L	H		
CR-W0715	150	70	1.5	7,840 [800]
CR-W1015	150	100	2.4	
CR-W1040	400	100	5.2	
CR-W1050	500	100	5.6	
CR-W1060	600	100	6.0	

※許容面荷重とは、製品上面全体に均等に荷重がかかった場合の許容荷重を示します。

④ アンカーベースタイプ CR-A1015

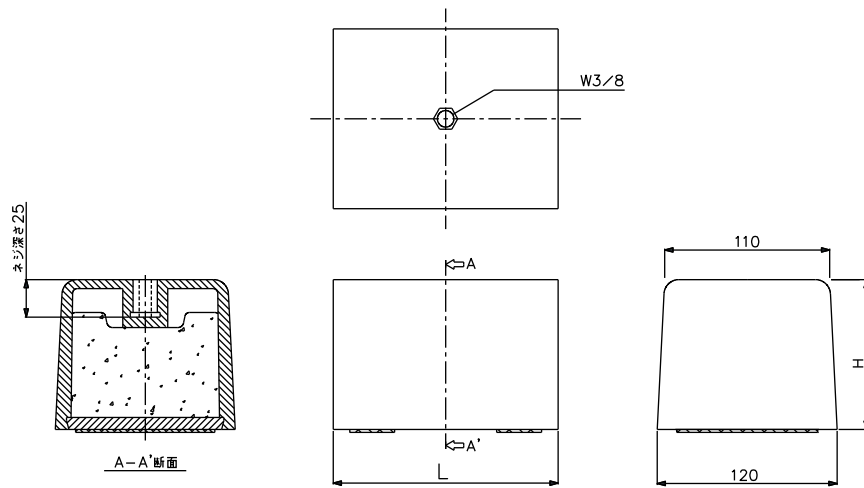

表－４

型 番	寸法 (mm)		製品重量 (kg)	許容面荷重※ (N [kgf])
	L	H		
CR-A1015	150	100	2.4	7,840 [800]

※許容面荷重とは、製品上面全体に均等に荷重がかかった場合の許容荷重を示します。

以上