

クロスロック A タイプ FL-A

クロスロック B タイプ FL-B

施工要領書

2020年 1月 31日

因幡電機産業株式会社
技術統括部

1. 初めにお読みください

本製品は機器の振れを抑制するために、機器に対して振れ抑制用全ねじボルトを放射状に取付ける金具です。それ以外の用途には使用しないでください。

【お願い】

- ・ 本製品は振れを抑制するものであり、振れを完全に止めることはできません。
- ・ 本製品は W3/8 ボルトまたは W1/4 ボルト専用です。それ以外のボルトには使用しないでください。
- ・ 振れ抑制用全ねじボルトは出来るだけ機器の吊りボルトに対して 45°方向に均一に放射状になるように取付けると効果的です。


2. 施工手順

①機器へ取付け

製品を機器に取付けてください。

A タイプの場合は、吊りボルトのナットを緩めて製品を挿入し、ナットを締め直してください。

B タイプの場合は、機器設置時にあらかじめ製品を取付けてください。

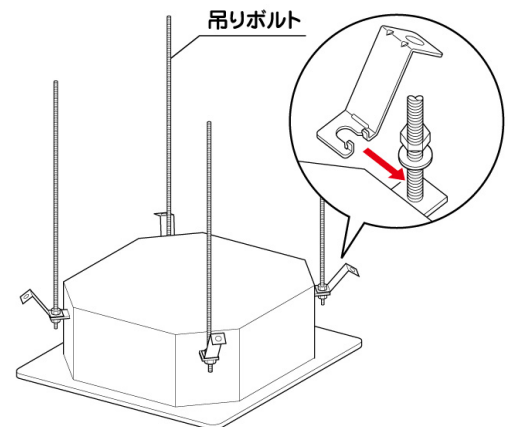


②天井スラブ側への取付け

製品を天井スラブ側に取り付けてください。


(天井スラブ側が十分な強度を有していることを確認してください。)

※A タイプを天井スラブ側に取り付ける際は、必ずワッシャーを間に使用してください。



③振れ抑制用全ねじボルトの取付け

製品に振れ抑制用全ねじボルトを取付けてください。(付属 W3/8 六角ナットを使用してください。)

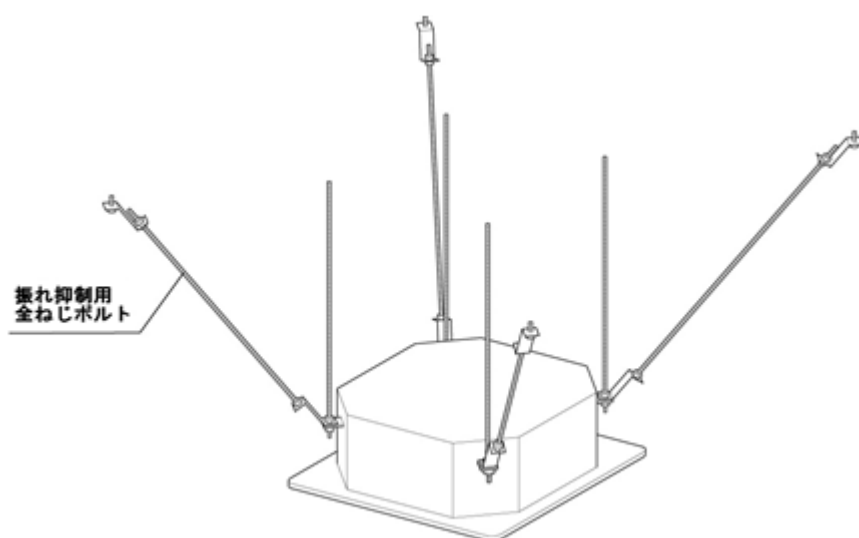

④振れ抑制用全ねじボルトにたわみが無いように、ナットを締め付けて調整してください。

以上