

クロスロック C タイプ (ボルト固定式)
FL-C
施工要領書

2 0 2 1 年 5 月 7 日

因幡電機産業株式会社
技術開発統括部

施工動画 QR コード




※必ず施工要領書を熟読の
うえ施工してください。

1. はじめにお読みください


本製品は地震時の支持材の振れを抑制するために、支持材の
吊りボルトに振れ抑制用全ねじボルトを取り付ける金具です。
それ以外の用途には使用しないでください。

【お願い】


- ・本製品は地震時の振れを抑制するものであり、振れを完全に止めることはできません。
- ・FL-C は W3/8 ボルト、FL-C-4 は W1/2 ボルト専用です。
それ以外のボルトには使用しないでください。
- ・ナットが挟み金具の六角凹部（回り止め部）に収まった状態で締め付けてください。
ナットが共回りするおそれがあります。



- ・施工の際、全ねじボルトがガイド部に乗り上げないようにしてください。
ボルトを確実に締め付けることができません。

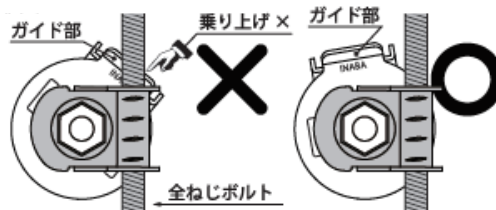


- ・ボルト側挟み金具がビード部に乗り上げないようにしてください。
ボルトを確実に締め付けることができません。

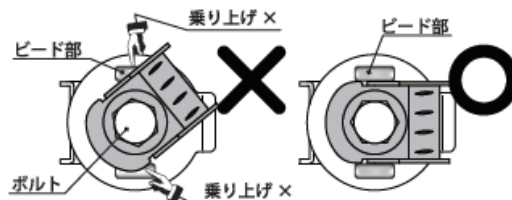

2. 施工手順


- ① 取付け位置に合わせ、吊ボルトに取り付けます。




※製品に組み付けてあるボルトは外さずに施工して下さい。

外すとバネの力で部材が飛び散るおそれがあります。

- ② 振れ抑制用全ねじボルトを取り付けます。

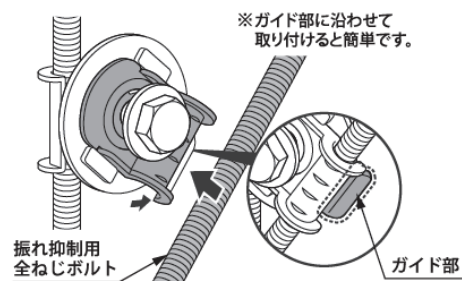

- ③ 電動ドライバーなどでボルトを締め付けて完成です。



以上