

クロスロック Xタイプ FL-X
施工要領書

2020年 1月 31日

因幡電機産業株式会社
開発統括部

1. 初めにお読みください

本製品は機器の振れを抑制するために、機器の吊りボルトに振れ抑制用全ねじボルトを取付ける金具です。
それ以外の用途には使用しないでください。



【お願い】

- ・本製品は振れを抑制するものであり、振れを完全に止めることはできません。
- ・本製品は W3/8 ボルト専用です。それ以外のボルトには使用しないでください。

2. 施工手順


①吊りボルトへの取付け

製品をたわませながら回転させ、吊りボルトに取付けてください。

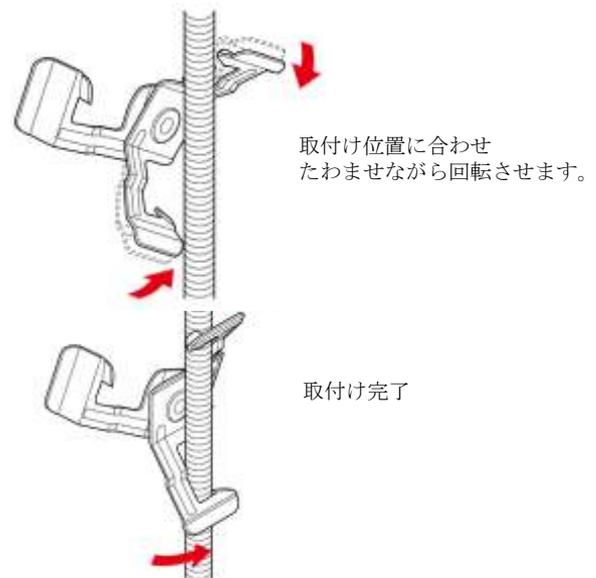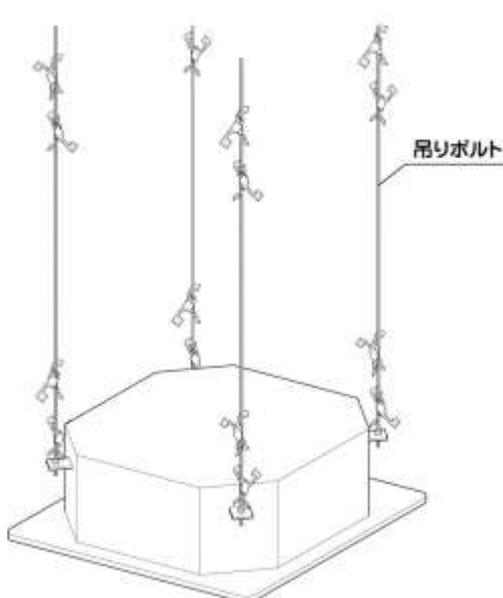

② 振れ抑制用全ねじボルトの取付け

振れ抑制用全ねじボルトを製品に取付けてください。



①、②において全ねじボルトが、“脱落防止爪”に乗り上げた状態になっておらず、製品にカン合していることを確認してください。



③ 振れ抑制用全ねじボルトにたわみが無いように、製品の取付け位置を調整してください。

④ 同様の作業を機器の吊りボルトすべてに対して行ってください。

以上