

クロスロック Z タイプ (簡易式)      FL-Z-E  
施工要領書

2020年 1月 31日

因幡電機産業株式会社  
開発統括部

## 1. 初めにお読みください

本製品は機器の振れを抑制するために、機器の吊りボルトに振れ抑制用全ねじボルトを取付ける金具です。それ以外の用途には使用しないでください。

### 【お願い】

- ・本製品は振れを抑制するものであり、振れを完全に止めることはできません。
- ・本製品は W3/8 ボルト専用です。それ以外のボルトには使用しないでください。

## 2. 施工手順

### ①吊りボルトへの取付け


FL-Z-E 本体のハネ A を取付け位置に合わせ、吊りボルトに取付けます。



### ②振れ抑制用全ねじボルトの取付け

FL-Z-E 本体のハネ B・C に振れ抑制用全ねじボルトを取付けます。

振れ抑制用全ねじボルトにたわみが無いように、製品の取付け位置を調整してください。

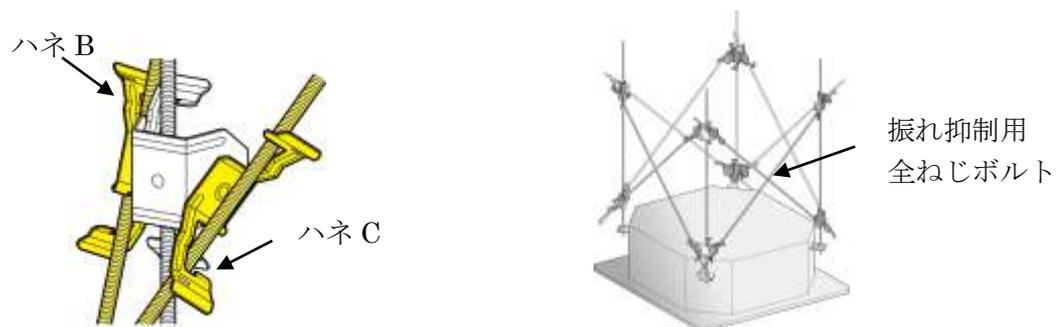

以上