

ツバ付止水貫通スリーブ



FPD

建物の外壁や屋上ハト小屋などの
配管貫通部に最適！

豪雨にも対応できる！


四角コーキングとシーリング材の
二重構造の**止水性**

施工も確認も簡単！

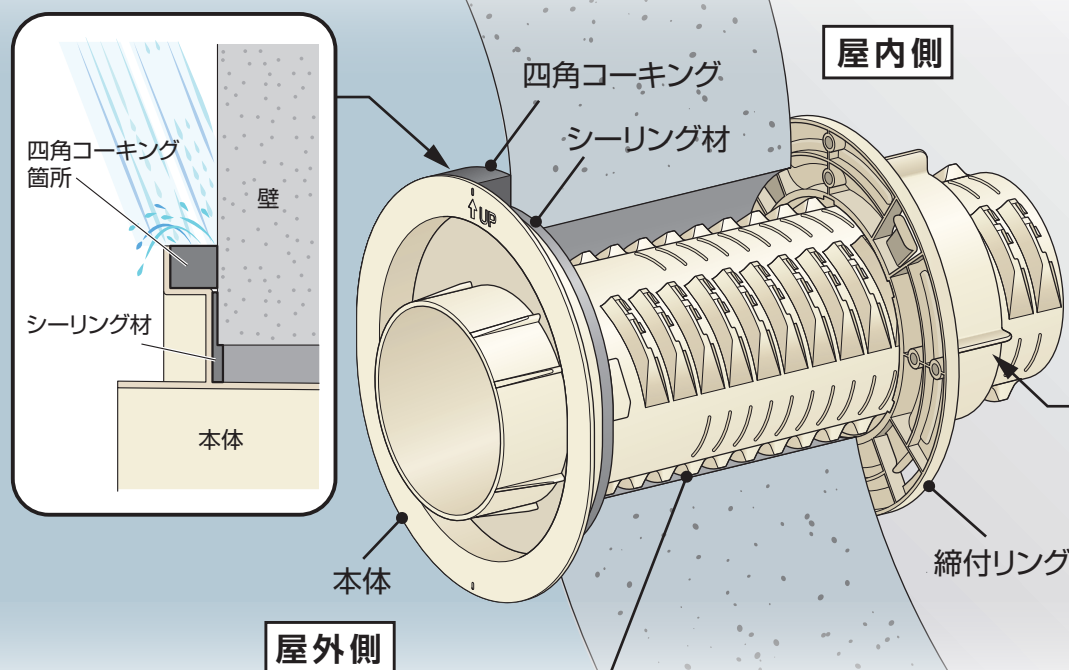締付リングで
壁を挟んで固定**工具不要！**壁面に密着するまで
締付リングを回す施工手順動画は
こちら本体のスリーブ内部に
勾配を付けた**止水性**ツメの状態で**施工完了が目視**できる

従来施工

新構造

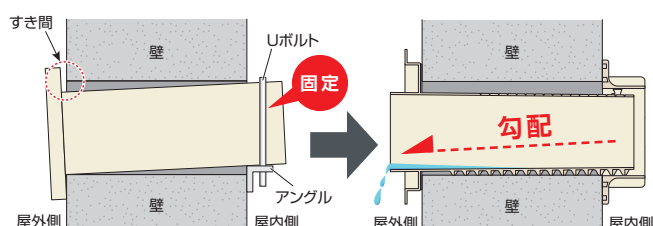


スリーブを傾けて挿入するためすき間が生じ、屋内側は固定作業が必要。

本体のスリーブ内側に勾配を確保

締め付け前


締め付け後



ツメが起き上がる



寸法図

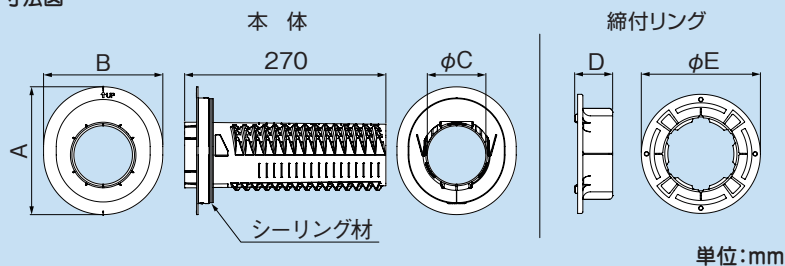

単位:mm

コードNo.	型番	適合 ボイドスリーブ径	対応壁厚	A	B	φC (内径)	D	φE	標準単価	梱包
03580	FPD-100	φ100	25~200	171.5	160	77.6	51	160	¥3,000	1
03590	FPD-150	φ150		224.5	212	126.6	51	212	¥4,000	1
03600	FPD-200	φ200		276.0	263	175.6	41	263	¥5,000	1

仕様 ● 材質…AES (本体、縮付リング)
EPDM発泡ゴム (シーリング材)

注意 ● 長期間使用した製品の再利用はしないでください。止水性が確保できません。
● 本製品の上に乗らないでください。けがの原因となります。
● 本製品に荷重や衝撃を加えないでください。破損の原因となります。
● 炎天下の密閉された車中など雰囲気温度が高くなる場所での保管は避けてください。

屋外側も屋内側も
スリムダクトPDを
取り付けられるので
施工がきれい!

* 下記参照

屋外側例



屋内側例




屋外側例 (ハト小屋)




PDパーツ取り付け方法

※1 屋外側

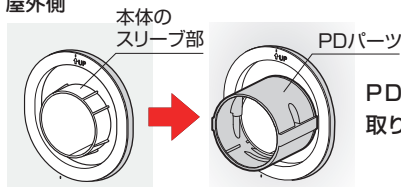

PDパーツは本体のスリーブ部に
取り付けてください。

※2 屋内側

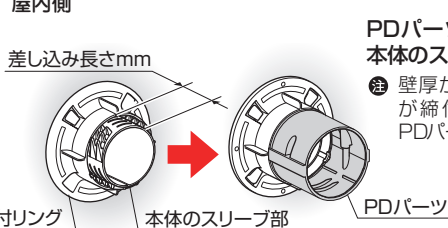

PDパーツは縮付リングより飛び出した
本体のスリーブ部に付けてください。

● 壁厚が170~200mmの場合は、本体
が縮付リングより飛び出さないため
PDパーツを接続することができません。

型番	接続可能 PDパーツ	※1 屋外側施工	※2 屋内側施工 (差し込み長さmm)
FPD-100	PDJ-90	○	○(32)
	PDE-90	○	○(32)
	PDF-90	○	○(32)
	PDT-90	○	○(32)
	PKKS-90	○	○(32)
	PDEM-90	—	○(16)
	PDTM-90	—	○(16)
FPD-150	PDJ-140	○	○(40)
	PDE-140	○	○(40)
	PDF-140	○	○(40)
	PDT-140	○	○(40)
FPD-200	—	—	—



Webサイト



Instagram



X



facebook



YouTube



お問い合わせは

<https://www.inaba-denko.com>

因幡電工カンパニー
因幡電機産業株式会社

札幌営業所 (011)209-1784 (代) / 横浜営業所 (045)470-1780 (代) / 九州1課 (092)283-1751 (代)
 仙台営業所 (022)293-1785 (代) / 名古屋営業所 (052)541-1780 (代) / 九州2課 (092)283-1785 (代)
 関東営業所 (048)642-1783 (代) / 金沢営業所 (076)262-1783 (代) / 広域1課 (06)4391-1713 (代)
 首都圏1課 (03)5437-7153 (代) / 近畿1課 (06)4391-1940 (代) / 広域2課 (03)5437-7152 (代)
 首都圏2課 (03)5437-7154 (代) / 近畿2課 (06)4391-1732 (代) / 東京推進課 (03)5437-7151 (代)
 首都圏3課 (03)5437-7155 (代) / 広島営業所 (082)545-1132 (代) / 大阪推進課 (06)4391-1941 (代)

※本リーフレットからの無断複製・転載・改変はたかくお断りします。

※本リーフレットに記載の内容は、製品改良のために予告なく変更する場合があります。

※本リーフレットに記載の内容は2025年9月現在のものです。

INABA DENKO
営業所一覧はこちら

