

防振パット GPS 仕 様 書

2 0 2 0 年 1 1 月 2 6 日

因幡電機産業株式会社
開発統括部

1. 適用


本仕様書は、防振パット GPS に適用します。

2. 製品仕様

防振パット GPS の製品仕様を 表－1 に示します。

表－1 防振パット GPS の製品仕様

型 番	幅 (W) × 長 (L) × 厚 (t) (mm)	穴径 (mm)	硬度	許容荷重 (N / cm ²)	材 質
GPS－50－50	50×50×10	φ 13	60	19.6 ~ 39.2 [2.0~4.0 kgf / cm ²]	CR
GPS－80－80	80×80×10	φ 13			
GPS－100－100	100×100×10	φ 13			

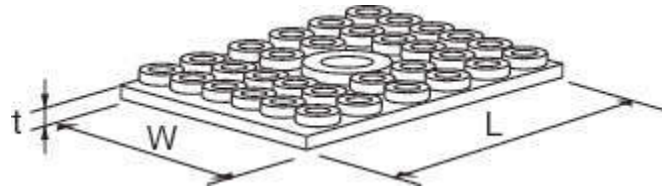

※防振パットと塩化ビニル製の床材などを接触させると、床材に含まれる可塑剤などの配合により、床面が変色するおそれがあります。

3. 荷重－たわみ特性

静的状態におけるバネ定数を 表－2 に示します。

表－2 防振パット GPS の静的バネ定数

積層枚数	静的バネ定数 (N / mm)
1 枚	492.3 [50.2 kgf / mm]
2 枚	279.5 [28.5 kgf / mm]
3 枚	197.1 [20.1 kgf / mm]

※荷重－たわみ特性試験は JIS K 6385 に準じ、0kgf～50kgf で往路方式により静的バネ定数を算出。(試料：GPS－50－50)

※本データは測定値の代表例です。

以上