



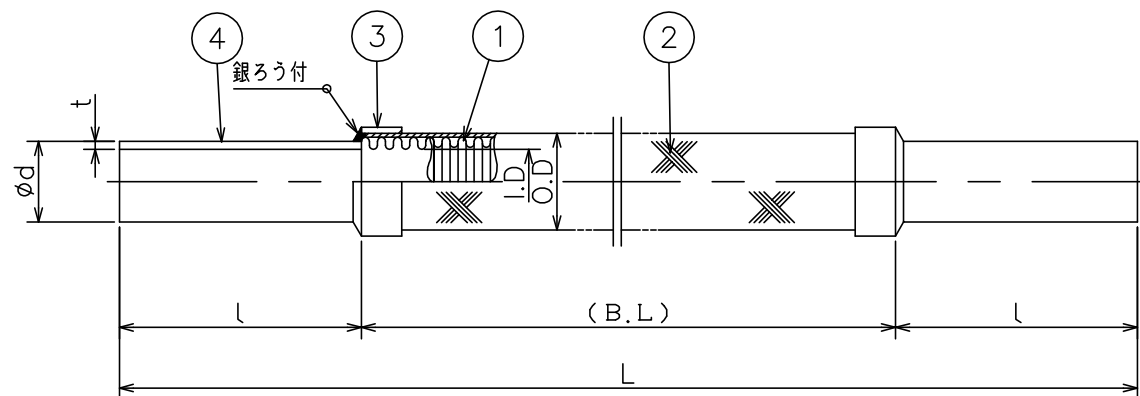

フレキシブルチューブ仕様図（平面図）

設計圧力	4.3 MPa
設計温度	125 ℃
免震量	500mm

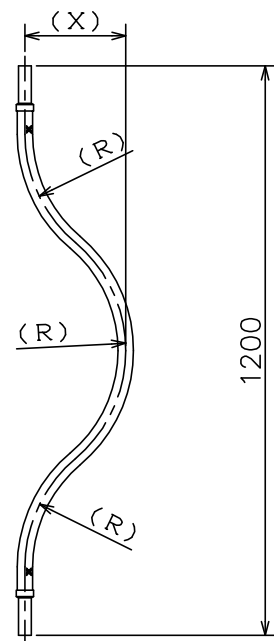

取り付け状態図（側面図）

型 番	呼称径 (B)	エンドパイプ			フレキシブルチューブ					
		d	t	l	I.D	O.D	L	(B.L)	(R)	(X)
IF6-500R1	1/4	6.35	1.2	100	7.2	13.5	1400	1200	292	282
IF9-500R1	3/8	9.52	1.6	100	10	17.5	1400	1200	292	282
IF12-500R1	1/2	12.70	1.6	100	12	19	1400	1200	292	282
IF15-500R1	5/8	15.88	1.6	100	19	29	1400	1200	292	282
IF19-500R1	3/4	19.05	1.6	100	19	29	1400	1200	292	282
IF22-500R1	7/8	22.22	1.6	100	19	29	1400	1200	292	282
IF25-500R1	1	25.40	1.6	100	25.5	37	1400	1200	292	282
IF28-500R1	1.1/8	28.58	2.0	100	32	46	1400	1200	292	282
IF31-500R1	1.1/4	31.75	2.0	100	32	46	1400	1200	292	282
IF34-500R1	1.3/8	34.92	2.5	100	32	46	1400	1200	292	282
IF38-500R1	1.1/2	38.10	2.5	100	43	62	1400	1200	292	282
IF41-500R1	1.5/8	41.28	2.5	100	43	62	1400	1200	292	282
IF44-500R1	1.3/4	44.45	3.0	100	43	62	1400	1200	292	282

4	エンドパイプ	C1220T	_____	2	_____
3	ブレード押えリング	SUS304	_____	2	_____
2	丸線ブレード	SUS304	_____	1	_____
1	フレキシブルチューブ	SUS304	_____	1	_____
番号 NO.	部 品 名 PART'S NAME	材 質 MATERIALS	色 調 COLOR	数量 QUANTITY	備 考 REMARKS

 INABA DENKO 因幡電機産業株式会社 INABA DENKI SANGYO CO.,LTD. 生産事業部 MANUFACTURING DIVISION	設 計 DESIGNED	製 図 DRAWN	検 図 CHECKED	承 認 APPROVED	品 名 NAME	イナフレックス 垂直1本仕様
	鹿島 09.02.13	鹿島 09.02.13	金田 09.02.13	大田 09.02.13		IF6~44-500R1
	尺 度 SCALE	Free	第三角法 3RD ANGLEPROJECTION	図 番 DRAWING NO.	P-0902-IF017-0	