

被覆銅管・ケーブル・合成樹脂管・さや管の防火区画貫通部耐火措置工法部材

IRBS

耐火ボックスS

国土交通大臣認定

PS060FL-0964 (床)

新発売!

Point

省スペースをさらに追求!

配管束の周長に制限がありません。

Point

パテレス仕様!


パテ材を用いないため
手を汚さず施工できます。

Point

対応開口寸法が自在!

充てんブロックを詰めるだけのため
さまざまな開口に対応できます。

※最大開口面積0.75m²

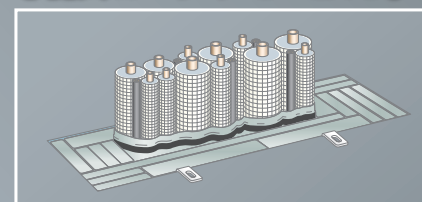

※占積率を考慮してください。
※配管束の大きさに応じて別途耐火テープを
使用してください。

施工手順動画は
こちらから ▶▶
ご覧いただけます




耐火ボックスS用 鋼製スリーブ 近日発売!


製品仕様

寸法図


① 充てんブロック



② 補助パッド



③ 耐火テープ

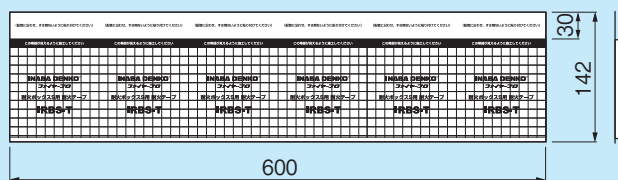

単位:mm

セット明細

記号	部品名	数量
A	充てんブロック	右表参照
B	補助パッド	右表参照
C	耐火テープ	右表参照
—	取扱説明書	1
—	国土交通大臣 認定シール	1

コード No.	型番	適用 開口穴 (mm)	セット部材数量								標準単価	梱包
			充てんブロック						補助 パット	耐火 テープ (600mm)		
			厚さ:t=22.5mm				厚さ:t=45mm					
			印字A (L=50mm)	印字B (L=100mm)	印字C (L=200mm)	印字D (L=400mm)	印字E (L=200mm)	印字F (L=400mm)				
63301	IRBS-3020	300×200	5	8	2	0	2	0	5	2	¥33,300	1
63302	IRBS-6020	600×200	5	12	1	3	2	1	10	3	¥52,700	1
63303	IRBS-9020	900×200	7	19	2	4	2	2	15	4	¥74,100	1
63304	IRBS-12020	1200×200	9	26	3	4	3	3	20	5	¥95,000	1

※必要に応じて、別途IRBS用充てんブロック(IRBS-JB)、IRBS用耐火テープ(IRBS-T)をご購入ください。

●IRBS用充てんブロック(別売品)

63311	IRBS-JB	0.02m ²	4	6	1	0	0	0	—	—	¥9,700	1
-------	---------	--------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	---

●IRBS用耐火テープ(別売品)


63312	IRBS-T	—	—	—	—	—	—	—	—	1	¥8,900	20
-------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	----

関連製品（別売品）


●耐火ボックスS 床用キット IRBS-YK ※床施工の場合は、必ず使用してください。

寸法図

① 充てんブロック受けボード

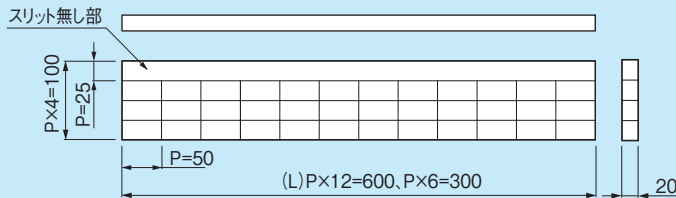

② 引掛け金具



単位:mm

●セット明細

記号	部品名	数量
D	充てんブロック受けボード	右表参照
E	引掛け金具	右表参照
—	コンクリートタッピングビス	右表参照

コード No.	型番	セット部材数量			標準単価	梱包
		充てんブロック受けボード (L=600)	充てんブロック受けボード (L=300)	引掛け金具		
63305	IRBS-YK-3020	—	2	4	¥7,200	1
63306	IRBS-YK-6020	2	—	4	¥9,900	1
63307	IRBS-YK-9020	2	2	8	¥15,400	1
63308	IRBS-YK-12020	4	—	8	¥18,000	1

※必要に応じて、別途受けボード (IRBS-UB)、引掛け金具 (IRBS-HK) をご購入ください。

●受けボード (別売品)

63313	IRBS-UB	2	—	—	¥9,500	30
-------	----------------	---	---	---	--------	----


●引掛け金具 (別売品)

63314	IRBS-HK	—	—	8	¥1,500	10
-------	----------------	---	---	---	--------	----

配管が2列・3列に分けられている場合に使用してください


●レール金具 IRBS-RK

寸法図

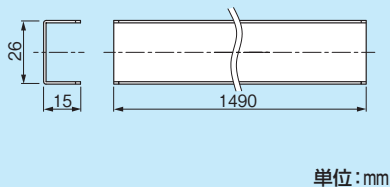

●レール置き金具 IRBS-ROK


寸法図




コード No.	型番	標準単価	梱包
63315	IRBS-RK	¥7,400	10

コード No.	型番	セット部材数量		標準 単価	梱包
		レール 置き金具	ビス*		
63316	IRBS-ROK	2	2	¥5,600	25

*コンクリートタッピングビス (M4×L25)



配管の列と列との間にできるすき間を埋める際に、充てんブロック受けボード (IRBS-UB) を取付けて使用します。

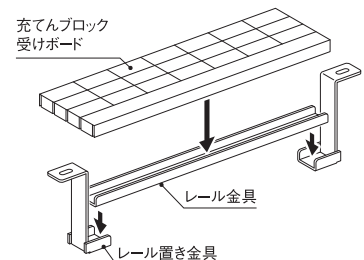

適用範囲概要（詳細は認定書をご確認ください）

床の構造		鉄筋コンクリート床又はALC床 厚さ100mm以上
最大開口面積		0.75m ²
占積率		39.8%以下
配管種類	被覆銅管	被覆外径φ86mm(管径φ44.45mm、被覆厚20mm)以下
	被覆硬質塩化ビニル管	被覆外径φ81mm(管径φ60mm、被覆厚10mm)以下
	被覆可とう塩化ビニル管	外径φ37mm、厚さ6mm以下
	可とうポリエチレン管	外径φ22mm以下
	発泡塩化ビニル管	外径φ76mm、厚さ9.5mm以下
	合成樹脂製可とう電線管(CD管、PF管)	φ42mm以下
	ケーブル	導体総断面積7522.5mm ² (CV38mm ² ×3C)以下

※被覆とは、発泡ポリエチレン系、発泡架橋ポリエチレン系、発泡ポリウレタン系、発泡ポリスチレン系、発泡ポリプロピレン系、発泡フェノール系、発泡シリコン系、発泡難燃ポリオレフィン系、グラスウール、ロックウール、発泡合成ゴム系 (ニトリル、ブチルゴム系) を指します。

※被覆可とう塩化ビニル管とは、断熱ドレンホースDSHなどを指します。

※可とうポリエチレン管とは、ドレンホースDHなどを指します。

お問い合わせは

<http://www.INABA-DENKO.com/>



因幡電工事業部
因幡電機産業株式会社

〒108-0075 東京都港区港南 4-1-8 リバージュビル (11F)

札幌営業所 (011)209-1784 (代) / 名古屋営業所 (052)541-1780 (代) / 広島 1 課 (06)4391-1713 (代)
仙台営業所 (022)293-1785 (代) / 金沢営業所 (076)262-1783 (代) / 広島 2 課 (03)5783-1722 (代)
関東営業所 (048)642-1783 (代) / 近畿 1 課 (06)4391-1940 (代) / 東京推進課 (03)5783-1721 (代)
首都圏 1 課 (03)5783-1723 (代) / 近畿 2 課 (06)4391-1732 (代) / 大阪推進課 (06)4391-1941 (代)
首都圏 2 課 (03)5783-1724 (代) / 広島営業所 (082)545-1132 (代) / 福岡推進課 (092)283-1785 (代)
横浜営業所 (045)470-1780 (代) / 九州 1・2 課 (092)283-1785 (代)

※本リーフレットからの無断複製・転載・改変はかたくお断りします。

※本リーフレットに記載の内容は、製品改良のために予告なく変更する場合があります。

※本リーフレットに記載の内容は 2018 年 5 月現在のものです。