

空調配管用

IRTR-S 耐火テープ冷媒タイプS

新発売!

国土交通大臣認定

PS060FL-0863 (床)

PS060WL-0844 (壁) / PS060WL-0843 (中空壁・壁)

共巻き可能!

配管をまとめて巻くだけ
簡単施工!

Point

ドレン管も
まとめて巻ける!


Point

位置決め簡単!



タイカマクダケ

製品仕様

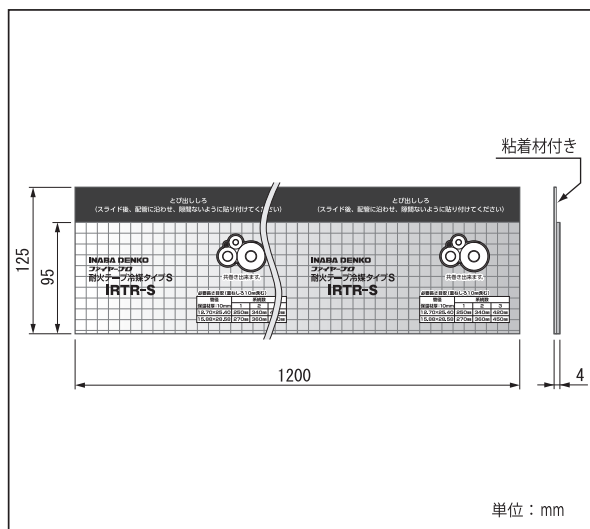

単位: mm

適用範囲 (詳細は認定書をご確認ください)

床・壁構造 (国土交通大臣が認定したもの)	床 (ALC・コンクリート)	壁 (ALC・コンクリート)	中空壁 (準耐火60分・耐火60分) 壁 (ALC・コンクリート)
国土交通大臣認定番号	PS060FL-0863	PS060WL-0844	PS060WL-0843
壁・床 厚み	100mm以上	75mm以上	
開口部	形状 円形(φ175mm以下)		
占積率 (開口面積に対する配管・ケーブルの 断面積の総合計の割合)	41.3%以下		
埋戻し材	モルタル		ロックウール
配管種類	金属管	被覆外径φ86mm (金属管φ44.45mm、被覆厚20mm) 以下	
	被覆金属管		
	硬質塩化ビニル管	被覆外径φ80mm (硬質塩化ビニル管φ60mm、被覆厚10mm) 以下	
	被覆硬質塩化ビニル管		
	結露防止層付硬質塩化ビニル管	外径φ76mm、厚さ9.5mm 以下	
	断熱ドレンホース (外層・内層:塩ビ樹脂製) (断熱層:ポリエチレンフォーム)	外径φ37mm、厚さ6mm 以下	
	ドレンホース	外径φ22mm 以下	
	ケーブル	総導体断面積14mm ² 、 外径φ13.5mm以下	

コードNo.	型番	標準単価	梱包
64122	IRTR-S	¥ 9,800	8

※被覆とは、ポリエチレンフォーム、難燃ポリオレフィンフォーム、ポリスチレンフォーム、ウレタンフォーム、フェノールフォーム、
合成ゴムフォーム (ニトリル、ブチル系ゴムおよび同等品)、グラスウール、ロックウールを指します。
※金属管とは、銅管 (JIS H 3300、JIS H 3320)、鋼管 (JIS G 3442、JIS G 3452、JIS G 3455、JIS G 3456、
JIS G 3458、JIS G 3460)、ステンレス鋼管 (JIS G 3447、JIS G 3448、JIS G 3459) を指します。
※貫通穴径、配管外径から占積率を考慮して、サイズを選定してください。

お問い合わせは、

<http://www.INABA-DENKO.com/>



因幡電工事業部
因幡電機産業株式会社

〒108-0075 東京都港区港南 4-1-8 リバージュ品川 (11F)

札幌営業所 (011)209-1784 (代) / 名古屋営業所 (052)541-1780 (代) / 広島 1 課 (06)4391-1713 (代)
仙台営業所 (022)293-1785 (代) / 金沢営業所 (076)262-1783 (代) / 広島 2 課 (03)5783-1722 (代)
関東営業所 (048)642-1783 (代) / 近畿 1 課 (06)4391-1940 (代) / 東京推進課 (03)5783-1721 (代)
首都圏 1 課 (03)5783-1723 (代) / 近畿 2 課 (06)4391-1732 (代) / 名古屋推進課 (052)541-1780 (代)
首都圏 2 課 (03)5783-1724 (代) / 広島営業所 (082)545-1132 (代) / 大阪推進課 (06)4391-1941 (代)
横浜営業所 (045)470-1780 (代) / 九州 1・2 課 (092)283-1785 (代) / 福岡推進課 (092)283-1785 (代)

※本リーフレットからの無断複製・転載・改変はたかくお断りします。※本リーフレットに記載の内容は、製品
改良のために予告なく変更する場合があります。※本リーフレットに記載の内容は 2016 年 10 月現在のものです。