

リニューアル!
さらに使いやすくなりました!

ボルトのどの位置にでも取付可能なチャンネル／L型アングル支持金具

中間吊り金具 SCC-1N

チャンネルに!


L型アングルに!

共用できます!

中間吊り金具 SCC-1N


●許容静荷重 [980N (100kgf)]

寸法図

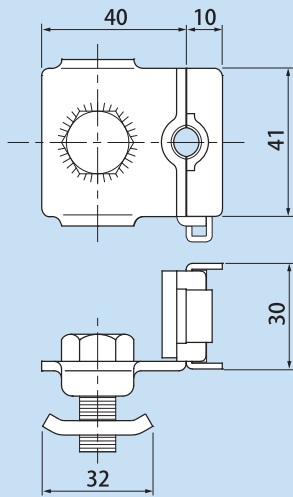


表面処理...クロメート (屋内専用)

単位:mm

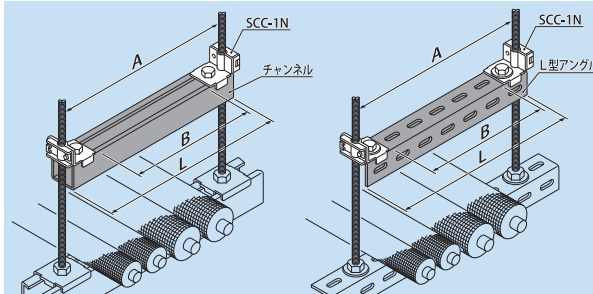

●許容静荷重 [784N (80kgf)]

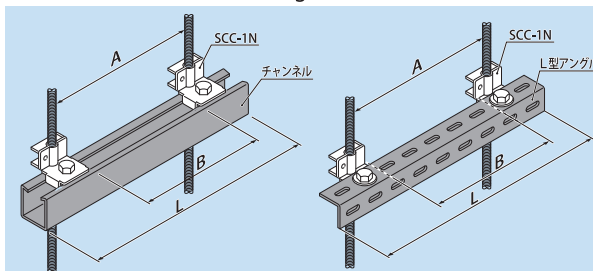

チャンネル (L型アングル) 切断長さ

$L = A^* - 8 \text{ mm}$

チャンネル (L型アングル) 有効幅

$B = A^* - 80 \text{ mm}$

*A=吊りボルト内寸法

※チャンネル (L型アングル) は吊りボルト内寸もしくは、吊りボルトの内寸から8mmまでの間で切断してください。

チャンネル (L型アングル) 切断長さ

$L = A^* + 60 \text{ mm}$

チャンネル (L型アングル) 有効幅

$B = A^* - 40 \text{ mm}$

*A=吊りボルト内寸法

※チャンネル (L型アングル) は吊りボルト内寸+60mm以上に切断してください。

コード	型番	価格	梱包
■ 58101	SCC-1N	オープン	100

お問い合わせは、

<http://www.INABA-DENKO.com/>



因幡電工事業部

〒108-0075 東京都港区港南 4-1-8 リバージュ品川 (11F)

因幡電機産業株式会社

札幌営業所 (011)209-1784 (代) / 金沢営業所 (076)262-1783 (代) / 仙台推進課 (022)293-1785 (代)
 仙台営業所 (022)293-1785 (代) / 近畿 1 課 (06)4391-1940 (代) / 東京推進課 (03)5783-1721 (代)
 関東営業所 (048)642-1783 (代) / 近畿 2 課 (06)4391-1732 (代) / 名古屋推進課 (052)541-1780 (代)
 首都圏 1 課 (03)5783-1723 (代) / 広島営業所 (082)545-1132 (代) / 大阪推進課 (06)4391-1941 (代)
 首都圏 2 課 (03)5783-1724 (代) / 九州 1・2 課 (092)283-1785 (代) / 福岡推進課 (092)283-1785 (代)
 神奈川 1・2 課 (045)470-1780 (代) / 広域 1 課 (06)4391-1713 (代) / 海外販売課 (06)4391-1920 (代)
 名古屋営業所 (052)541-1780 (代) / 広域 2 課 (03)5783-1722 (代)