


SHB耐震補強金具 (SHB-H) 取扱説明書

H鋼用

■ セット明細 (各部名称)

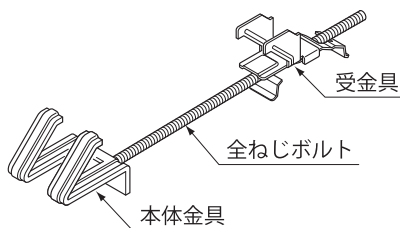


■ 適合ボルト吊り金具

SHB-S (コンパクトタイプ)



SHB-1L (簡易タイプ)



■ 適合H形鋼

型番	適合H形鋼 フランジ幅 (mm)
SHB-H-100	100
SHB-H-150	125、150
SHB-H-200	175、200
SHB-H-250	250
SHB-H-300	300
SHB-H-400	350、400



ご注意

- 屋内専用金具です。屋外では使用しないでください。
- 作業時には、軍手、手袋などをご使用ください。
- 付属の全ねじボルト (W3/8) 以外は使用しないでください。


■ 取付手順

- ① 本体金具でSHB (ボルト吊り金具)^{※1}を挟み、H鋼に引っかかるように取り付けます。


(図1)

注) 耐震補強金具は仮組みされた状態で施工してください。

※1. 対応SHB: SHB-S、SHB-1L

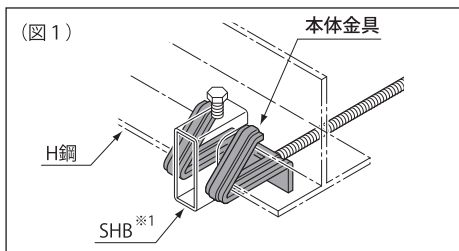

- ② 受金具のハネ部分をたわませながら、H鋼方向にスライドさせます。(図2)

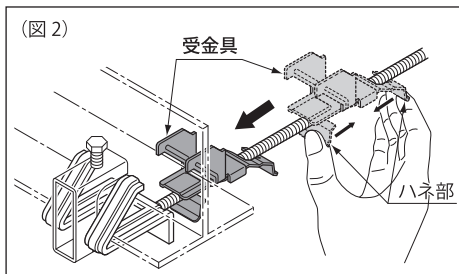

- ③ 全ねじボルトが回らなくなるまで矢印の方向に手で回転させて完了です。(図3)

