保温材保護プレート　SR-HG

施工要領書

２０２１年　１１月　１２日

因幡電機産業株式会社
技術開発統括部

１．はじめにお読みください

本製品は、スーパーロックに取り付けて広面積で冷媒配管を受けることで、配管自重による保温材のつぶれを抑制するものです。それ以外の用途には使用しないでください。

【お願い】

- 保温材保護プレートの付近で配管を曲げないでください。
  プレートが保温材に食い込み、減肉することで結露するおそれがあります。
- 保温性能が維持できる保温材の厚みとなるように施工してください。

２．施工要領

①SRV に SR-HGZ を差し込みます。（配管後の後付けも可能）

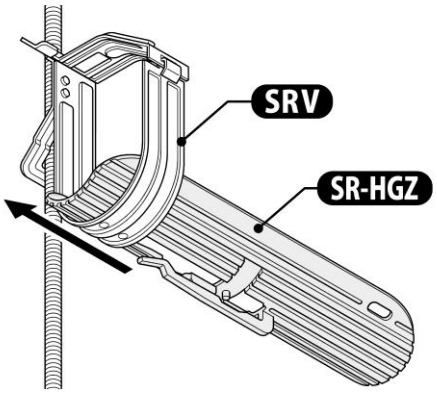

②穴に突起部が入っていることを確認します。

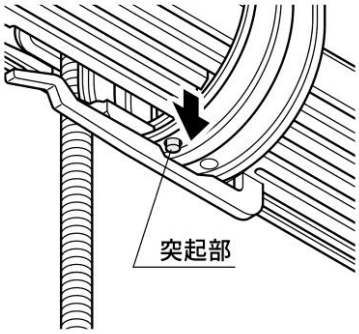

ポイント



突起部を穴に入れて位置をしっかり固定。

※ＳＲＳ、ＳＲＥに使用する場合は、穴がないため位置ズレ防止機能はありません。

③アームをプレート内部に押し込んでスライドさせます。

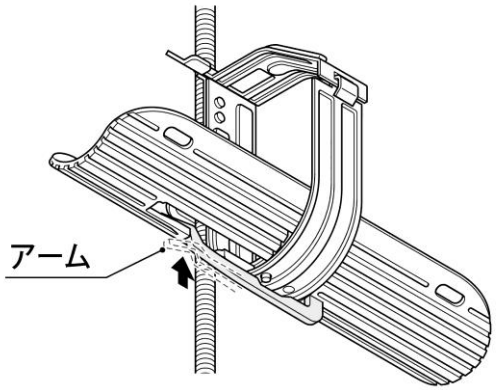

※後付け施工の場合は、SR-HGZ を差し込むだけです。

以上