

ホールダウン省施工吊バンド SST
仕 様 書

2025年 6月 30日

因幡電機産業株式会社
技術本部


1. 適用

本仕様書は、ホールダウン省施工吊バンド SST に適用します。

2. 製品仕様

本製品の仕様を以下に示します。

寸法図

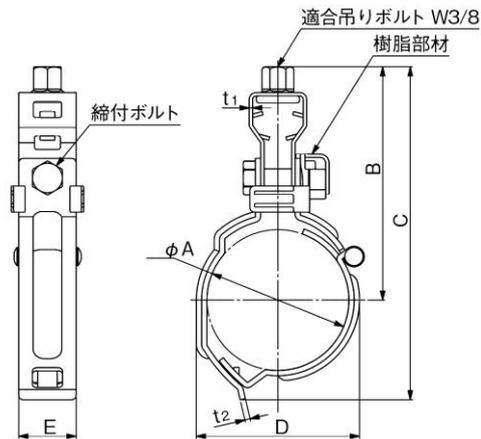

単位:mm

型番	適合配管		A	B	C	D	E	材厚		締付ボルト 径 × 長さ	回転止め カラー
	SGP 管	VP/ VU 管						t1	t2		
SST-15	15A	16A	22.6	78.5	99.5	29.5	25	1.5	1.5	M6×25	ピンク
SST-20V	—	20A	22.6	81	104	33.5	25	1.5	1.5	M6×25	ピンク
SST-20	20A	—	28.2	82	105.5	35	25	1.5	1.5	M6×25	ピンク
SST-25V	—	25A	33	84.5	110	39	25	1.5	1.5	M6×25	ピンク
SST-25	25A	—	35.2	86	112.5	41	25	1.5	1.5	M6×25	ピンク
SST-30V	—	30A	39	88	116.5	45	25	1.5	1.5	M6×25	ピンク
SST-32	32A	—	44	90.5	122	50	25	1.5	1.5	M6×25	ピンク
SST-40	40A	40A	49.8	94	128	56	25	1.5	1.5	M6×25	ピンク
SST-50	50A	50A	61.8	102.5	146	71	25	1.5	2.3	M8×30	イエロー
SST-65	65A	65A	77.8	110.5	162.5	87	25	1.5	2.3	M8×30	イエロー
SST-80	80A	75A	90.8	117	176	100	25	1.5	2.3	M8×30	イエロー
SST-100	100A	100A	116.2	130	202	125.5	30	1.5	2.3	M8×30	イエロー

表面処理・・・ユニクロめっき
 適合配管・・・SGP 管、VP/VU 管
 適合吊りボルト・・・W3/8

以上