


# 取扱説明書

リフォームダクトJDツインタイプ

# シングル変換アダプター用スペーサー

## TJADS

### ■ 梱包明細



シングル変換アダプター用スペーサー(TJADS) : 1個

### ⚠ 注意

- 壁の素材をご確認のうえ使用してください。石膏ボードなどでは、固定強度が不足することがあるため、壁下地材を木軸などに固定してください。やむなく石膏ボードに固定する場合はボードアンカーを使用してください。
- インパクトドライバーの使用は避けてください。使用すると製品が割れるなど本来の性能を損なう場合があります。
- JDダクト、スペーサーは糸のこで切断してください。切断部については、配管や保温材の傷つきや損傷を防止するため、バリを処理してください。
- 切断した断面などでケガをする恐れがありますので、作業時は必ず作業手袋などはめてください。
- 本製品は使用環境温度の範囲内で使用してください。高温になる火元周囲での使用には注意してください。

### ■ 施工手順


#### 1. シングル変換アダプター用スペーサー(TJADS)

(以下、スペーサー(TJADS)とする)の施工

配管経路に合わせてJDダクトシングルタイプを接続する側の切り取り部を切断し、スペーサー(TJADS)をM4皿ビスで固定してください。(図1)

- ① 切り取り部は溝に合わせて真っ直ぐ切断してください。切り取る際は、パーツが飛ぶ恐れがありますので、注意してください。JDダクトシングルタイプを接続する側の切り取り部以外は切り取らないでください。

〈図1〉

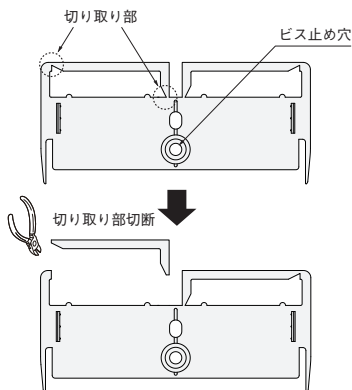


#### 2. JDダクトシングルタイプ用スペーサー(JDS)の接続

JDダクトシングルタイプ用スペーサー(JDS)を接続し、シングル変換アダプター(TJAD)およびダクトを施工してください。(図2)

- ② シングル変換アダプターの施工についてはリフォームダクトJDツインタイプ仕様書に従って施工してください。スペーサー(TJADS)とダクトスペーサーの隙間を2~3mm空けて施工してください。密着させると軋み音が発生する恐れがあります。

〈図2〉

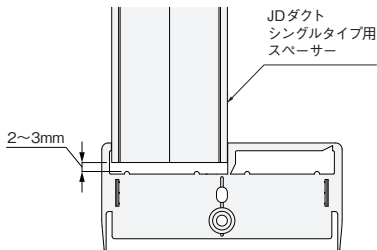

因幡電工カンパニー

因幡電機産業株式会社

(最新情報は下記ウェブサイトをご覧ください)

<http://www.INABA-DENKO.com/>