


耐火遮音カバーの継手は排水用硬質塩化ビニル管継手（JIS K 6739）に耐火遮音カバー（厚さ7.5）を被覆したものです。
 ただし、VU継手については塩化ビニル管・継手協会規格（AS38）に耐火遮音カバー（厚さ7.5）を被覆したものです。

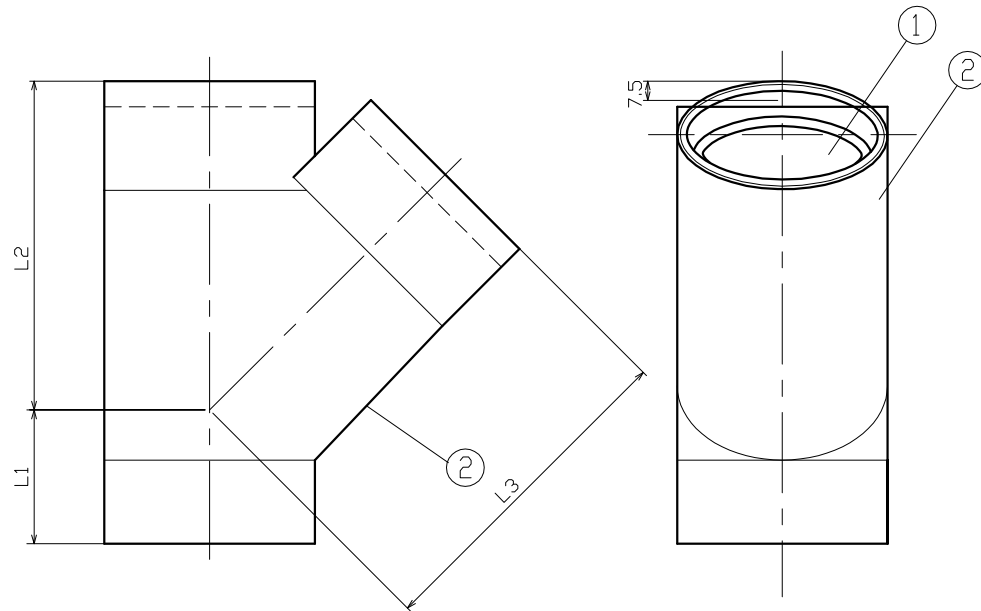

型番	L1	L2	L3
IRSP- 50U-Y	45	117	123
IRSP- 75U-Y	66	166	175
IRSP-100U-Y	82	204	214
IRSP- 40P-Y	34	100	104
IRSP- 50P-Y	45	117	123
IRSP- 65P-Y	55	147	153
IRSP- 75P-Y	66	166	175
IRSP-100P-Y	82	204	214
IRSP-125P-Y	103	257	260
IRSP-150P-Y	124	304	310
IRSP- 75- 50U-Y	43	146	143
IRSP-100- 50U-Y	42	168	163
IRSP-100- 75U-Y	69	188	192
IRSP- 50- 40P-Y	33	107	112
IRSP- 65- 40P-Y	34	127	124
IRSP- 65- 50P-Y	43	135	133
IRSP- 75- 40P-Y	34	138	134
IRSP- 75- 50P-Y	43	146	143
IRSP- 75- 65P-Y	54	158	161
IRSP-100- 40P-Y	36	166	154
IRSP-100- 50P-Y	42	168	163
IRSP-100- 65P-Y	53	180	180
IRSP-100- 75P-Y	69	188	192
IRSP-125-100P-Y	84	235	241
IRSP-150-100P-Y	86	265	255

(注) 型番の数字は塩化ビニル管の呼び径を示す。
 型番の数字の後の記号はUはVU管、PはVP管を示す。
 また、耐火遮音カバーは、排水用硬質塩化ビニル管継手に対して、
 排水流入側に20mm長くなっている。

					NABA DENKO	設計 DESIGNED	製図 DRAWN	検図 CHECKED	承認 APPROVED	品名 NAME	45°Y 45°異径Y IRSP-Y	
2	耐火遮音カバー	耐火遮音材	ブラック	—	高比重アスファルト遮音材+ロックウールフェルト吸音材	古賀	古賀	金田	龍田			図番 DRAWING NO.
1	硬質塩化ビニル管継手	硬質塩化ビニル	グレー	—	排水用硬質塩化ビニル管継手（JIS K 6739）	04.12.1	04.12.1	04.12.1	04.12.1	尺度 SCALE	F/	
番号 NO.	部品名 PART'S NAME	材質 MATERIALS	色調 COLOR	数量 QUANTITY	備考 REMARKS	因幡電機産業株式会社 INABA DENKI SANGYO CO.,LTD. 生産事業部 MANUFACTURING DIVISION						