

ネオドレンパイプ ND・NDD
ドレンパイプ用アクセサリ（関連部材）
仕 様 書

2020年 1月 31日

因幡電機産業株式会社
開発統括部

目次	ページ
1. 適用	3
2. 製品仕様	3
2-1. ネオドレンパイプ	3
2-2. ネオドレンパイプ保温材付	3
2-3. 関連部品	4


1. 適用

本仕様書は、ネオドレンパイプ ND・NDD 及びドレンパイプ用アクセサリ（関連部材）に適用します。

2. 製品仕様

2-1. ネオドレンパイプ


ネオドレンパイプの型番及び仕様を下表に示します。

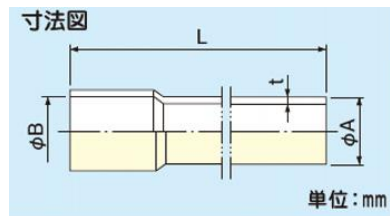

型番	φA	φB	L	t	色調	材質		
ND-14	18	18.40	2500	1.8	アイボリー	PVC		
ND-16	22	22.40		1.8				
ND-20	26	26.45		2.7				
ND-25	32	32.55		3.1				
ND-204	26	26.45	4000	2.7				
ND-254	32	32.55		3.1				
ND-304	38	38.60		3.1				
ND-404	48	48.70		3.6				

2-2. ネオドレンパイプ保温材付

ネオドレンパイプ保温材付の型番及び仕様を下表に示します。

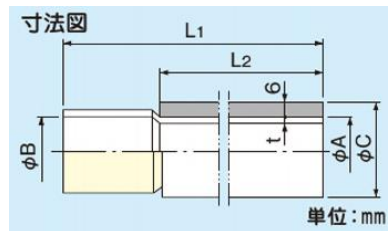


型番	φA	φB	φC	L ₁ /L ₂	t	色調	材質
NDD-20N	26	26.45	38	2500	2.7	アイボリー	<管> PVC
NDD-25N	32	32.55	44		3.1		
NDD-204N	26	26.45	38	4000	2.7	グレー	<保温材> 発泡ポリエチレンフォーム
NDD-254N	32	32.55	44		3.1		
NDD-304N	38	38.60	50		3.1		
NDD-404N	48	48.70	60		3.6		
NDD-504N	60	60.80	72		4.1		

2-3. 関連部品（アクセサリ）

関連部品の仕様を以下に示します。


(1) エルボ 90° (NDE)

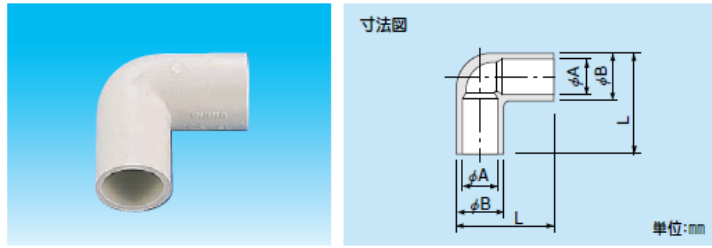

型番	φ A	φ B	L	色調	材質
NDE-14	18.40	24	48.0	アイボリー	PVC
NDE-16	22.40	29	57.5		
NDE-20	26.45	33	66.5		
NDE-25	32.55	40	78.0		
NDE-30	38.60	46	88.0		
NDE-40	48.70	57	110.5		

※寸法公差は JIS K 6743 に準ずる（NDE-14/16 を除く）


(2) エルボ 90°保温材付 (NDDE)

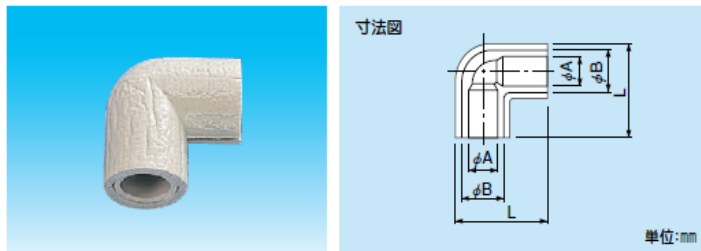

型番	φ A	φ B	L	保温材厚	色調	材質
NDDE-20	26.45	33	72.5	6mm	<継手> アイボリー(NDDE-20,25) グレー(NDDE-30)	<継手> PVC
NDDE-25	32.55	40	84.0			
NDDE-30	38.60	46	94.0			<保温材> アイボリー


※寸法公差は JIS K 6743 に準ずる。

(3) エルボ 90°用保温材 (HEC)

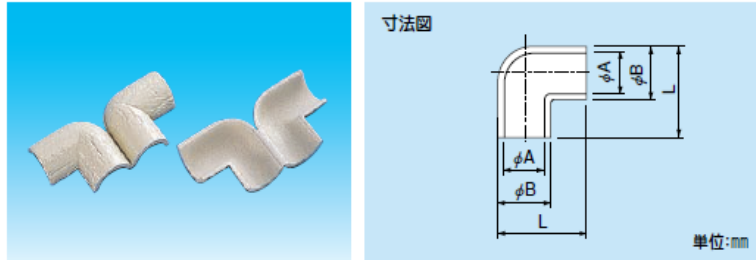

型番	ϕ A	ϕ B	L	保温材厚	色調	材質
HEC-20	33	45	72.5	6mm	アイボリー	発泡ポリエチレンフォーム
HEC-25	40	52	84.0			
HEC-30	46	58	94.0			
HEC-40	57	69	116.5			


(4) エルボ 45° (NDF)

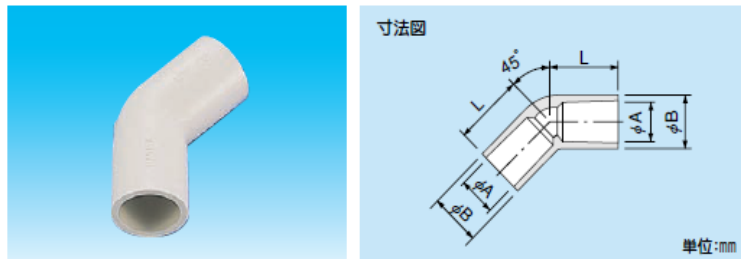

型番	ϕ A	ϕ B	L	色調	材質
NDF-20	26.45	33	44	アイボリー	PVC
NDF-25	32.55	40	51		

※寸法公差は JIS K 6743 に準ずる


(5) ソケット (NDS)

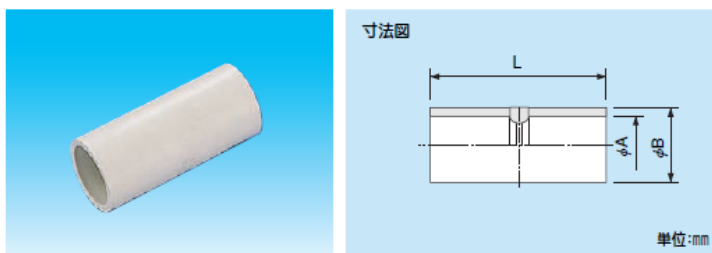

型番	ϕ A	ϕ B	L	色調	材質
NDS-14	18.40	24	57	アイボリー	PVC
NDS-16	22.40	29	67		
NDS-20	26.45	33	75		
NDS-25	32.55	40	85		
NDS-30	38.60	46	95		
NDS-40	48.70	57	117		

※寸法公差は JIS K 6743 に準ずる (NDS-14/16 を除く)


(6) 異型ソケット (NDI)

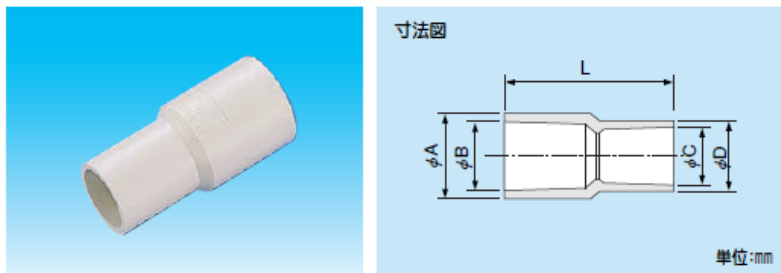

型番	φ A	φ B	φ C	φ D	L	色調	材質
NDI-20-14	33	26.45	18.40	24	69	アイボリー	PVC
NDI-20-16	33	26.45	22.40	29	71		
NDI-25-20	40	32.55	26.45	33	84		
NDI-30-25	46	38.60	32.55	40	93		
NDI-40-25	57	48.70	32.55	40	114		

※寸法公差は JIS K 6743 に準ずる


(7) T型チーズ (NDT)

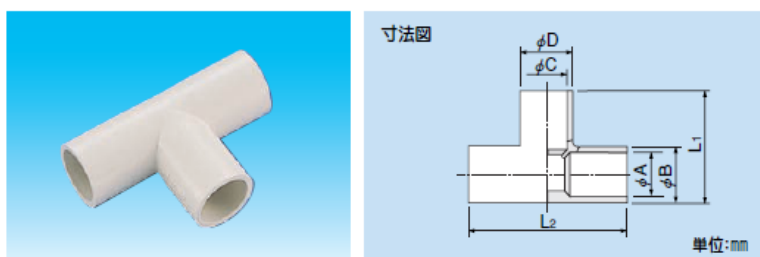

型番	φ A	φ B	φ C	φ D	L ₁	L ₂	色調	材質
NDT-20	26.45	33	26.45	33	66.5	100	アイボリー	PVC
NDT-25	32.55	40	32.55	40	78.0	116		
NDT-30	38.60	46	38.60	46	88.0	130		
NDT-40	48.70	57	48.70	57	110.5	164		
NDT-30-25	38.60	46	32.55	40	84.0	124		
NDT-40-25	48.70	57	32.55	40	95.5	146		
NDT-40-30	48.70	57	38.60	46	99.5	152		

※寸法公差は JIS K 6743 に準ずる


(8) T型チーズ保温材付 (NDDT)

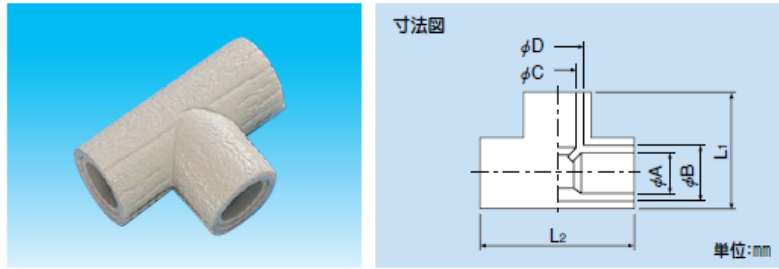

型番	φ A	φ B	φ C	φ D	L ₁	L ₂	保温材厚	色調	材質
NDDT-20	26.45	33	26.45	33	72.5	100	6mm	<継手> アイボリー(NDDT-20,25) グレー(NDDT-30) <保温材> アイボリー	<継手> PVC <保温材> 発泡ポリエチレンフォーム
NDDT-25	32.55	40	32.55	40	84.0	116			
NDDT-30	38.60	46	38.60	46	94.0	130			

※寸法公差は JIS K 6743 に準ずる。

(9) T型チーズ用保温材 (HTC)

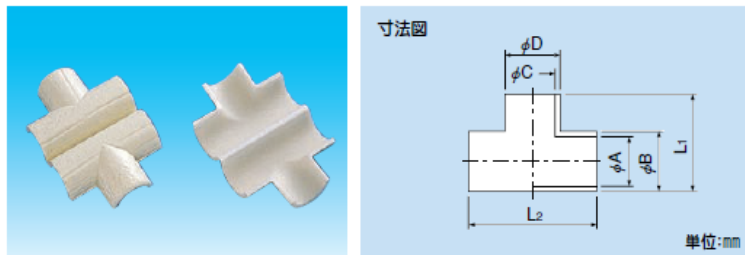

型番	φ A	φ B	φ C	φ D	L ₁	L ₂	保温材厚	色調	材質
HTC-20	33	45	33	45	72.5	100	6mm	アイボリー	発泡ポリエチレンフォーム
HTC-25	40	52	40	52	84.0	116			
HTC-30	46	58	46	58	94.0	130			
HTC-40	57	69	57	69	116.5	164			

(10) ドレンアダプター (NDA)



型番	適合ドレンホース	適合 ネオドレンパイプ継手	適合塩ビ管継手	色調	材質
NDA-1416	DH-14 DHQ-14/16	20A用/25A用	VP-20用継手 VP-25用継手 VE-22用継手	クリアー	アクリル

(11) ドレンアダプター (NDH)



型番	セット内容	適合ドレンホース	適合 ネトドレンパイプ	適合 塩ビ管継手	色調	材質
NDH-1416S	NDH-1416×1 NDA×1	DH-14 DHQ-14/16	20A 用 25A 用※	VP-20 用継手 VP-25 用継手※ VE-22 用継手	アベリ	PVC

※25A用アダプター (NDA) を使用時

(12) ウォールプレート (NDW)



型番	A	B	C	色調	材質
NDW-20	60	46	7	アベリ	PVC
NDW-25	68	54	7		

(13) VP管ホルダー (VPH)



型番	適合サイズ	A	B	C	色調	材質
VPH-20N	ND-20	26	37	47	アベリ	PP
VPH-25N	ND-25	32	43	50		