

新発売!

特許取得

振れ軽減機能付き 防振吊り金具 BGK


振れ止めと防振の 両立を実現!



BGK-S
シングルタイプ



BGK-W
ダブルタイプ

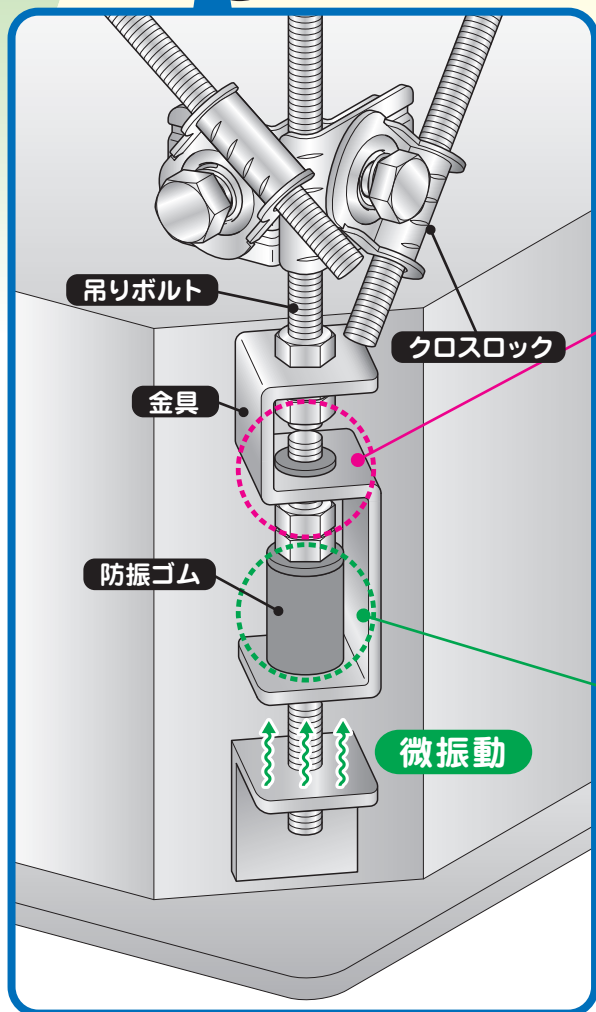

クロスロックとの組み合わせで 地震の揺れにも対応できる!

Point!

振れ止め機能

業界初

横揺れ増幅を阻止!

吊りボルトを金具で制御し、
振れ止め効果を維持します。

Point!

防振機能


微振動をシャットアウト!

防振ゴムで機器の振動を防ぎます。

製品仕様



寸法図

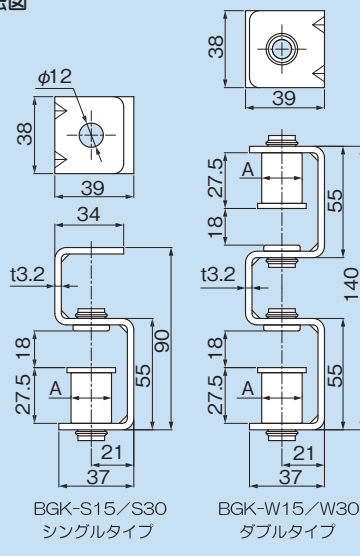

材質 金具…SPHC
(三価クロメート)
ゴム…EPDM


注意 ●本製品はW3/8ボルト専用です。それ以外のボルトには使用しないでください。

コードNo.	型番	適用全ねじボルト	許容荷重[kgf]	機器類最大重量 (4点吊り)[kgf]	バネ定数		A [mm]	標準単価	梱包
					[N/mm]	[kgf/cm]			
58201	BGK-S15	W3/8	15	50	25.5	26	20	¥1,070	60
58211	BGK-W15	W3/8	15	50	12.7	13	20	¥1,770	40
58202	BGK-S30	W3/8	30	100	78.5	80	28	¥1,160	60
58212	BGK-W30	W3/8	30	100	39.2	40	28	¥2,000	40

※機器類(4点吊り)の場合は、偏荷重となる可能性があるため、最大重量は許容荷重の合計よりも小さい設定としています。

耐震(振れ軽減)性能

試験条件

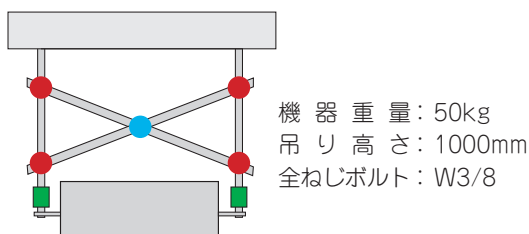


クロスロック

- FL-V:8箇所
- FL-D:4箇所


振れ軽減機能付き 防振吊り金具

- BGK:4箇所

地震波:小千谷波

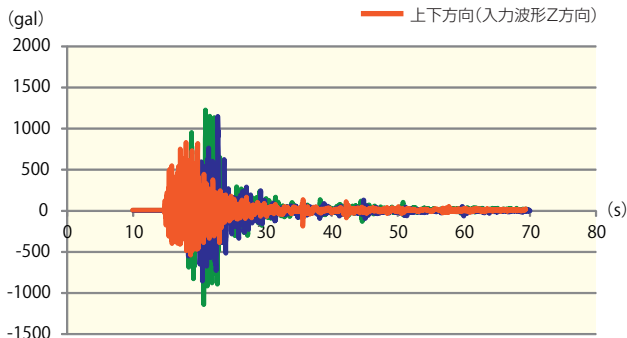

試験結果(機器水平方向の移動量)

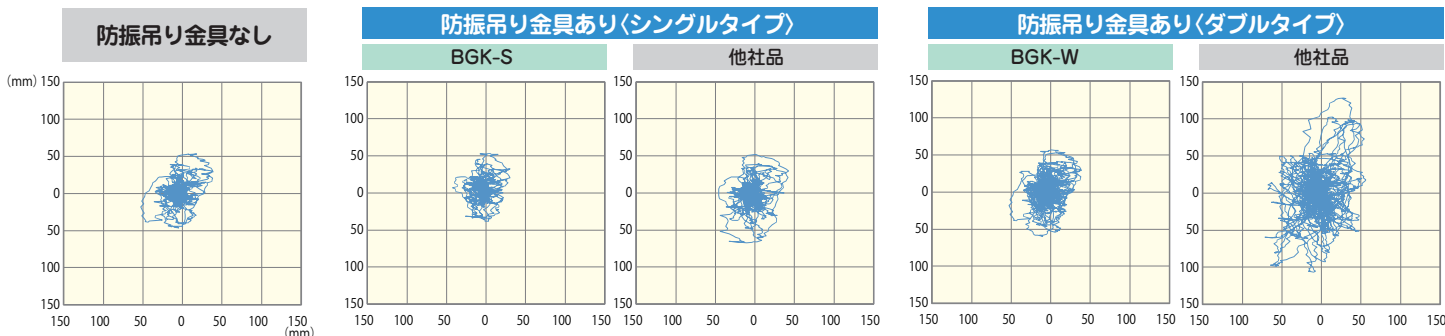

お問い合わせは

<https://www.INABA-DENKO.com/>



札幌営業所(011)209-1784(代) / 名古屋営業所(052)541-1780(代) / 九州2課(092)283-1785(代)
 仙台営業所(022)293-1785(代) / 金沢営業所(076)262-1783(代) / 広域1課(06)4391-1713(代)
 関東営業所(048)642-1783(代) / 近畿1課(06)4391-1940(代) / 広域2課(03)5783-1722(代)
 首都圏1課(03)5783-1723(代) / 近畿2課(06)4391-1732(代) / 東京推進課(03)5783-1721(代)
 首都圏2課(03)5783-1724(代) / 広島営業所(082)545-1132(代) / 大阪推進課(06)4391-1941(代)
 横浜営業所(045)470-1780(代) / 九州1課(092)283-1751(代)

※本リーフレットからの無断複製・転載・改変はかたくお断りします。
 ※本リーフレットに記載の内容は、製品改良のために予告なく変更する場合があります。
 ※本リーフレットに記載の内容は2021年1月現在のものです。