

スーパーチャンネルY型 CH

スーパーアングルY型 LA

仕 様 書

2024年 4月 3日

因幡電機産業株式会社

技術本部


1. 適用

本仕様書は、スーパーチャンネルY型 CH、スーパーアングルY型 LAに適用します。

2. 製品仕様

2-1. スーパーチャンネルY型

寸法図

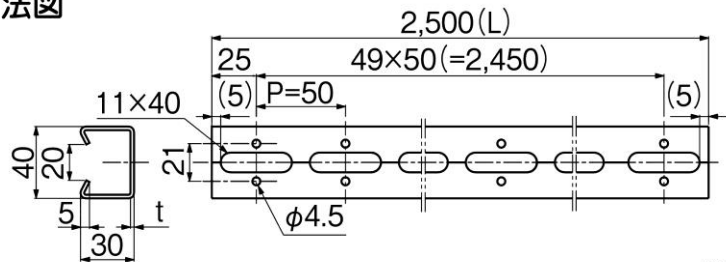


単位:mm

型番	L	t	材質
CH-1YN	2500	2.0	亜鉛鋼板 (SGHC)


■ 中央集中耐荷重表

型番	支点間距離 (m)	許容静荷重 (N [kgf])								
		0.3	0.45	0.6	0.9	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5
CH-1YN		2525 [257.5]	1679 [171.2]	1255 [128]	829 [84.5]	724 [73.8]	495 [50.5]	305 [31.1]	153 [15.6]	79 [8.1]



2-2. スーパーアングルY型

寸法図

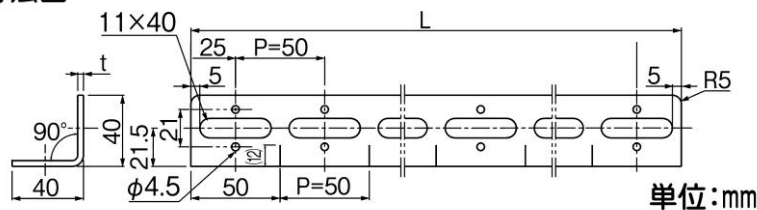

単位:mm

型番	L	t	材質	表面処理
LA-1YN	2500	3.2	SPHC	ユニクロ
LA-2YN	1800	3.2		

■ 中央集中耐荷重表

型番	支点間距離 (m)	許容静荷重 (N [kgf])								
		0.3	0.45	0.6	0.9	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5
LA-1YN/2YN		1411 [143.9]	939 [95.8]	702 [71.6]	463 [47.2]	415 [42.3]	343 [35]	270 [27.5]	161 [16.4]	92 [9.4]



以上