

ワンタッチベースサドル CSB

仕 様 書

2025年 7月 24日

因幡電機産業株式会社
技術本部


1. 適用

本仕様書は、ワンタッチベースサドル CSB に適用します。

2. 製品仕様

ワンタッチベースサドルの仕様を以下に示します。

●ワンタッチベースサドル CSB

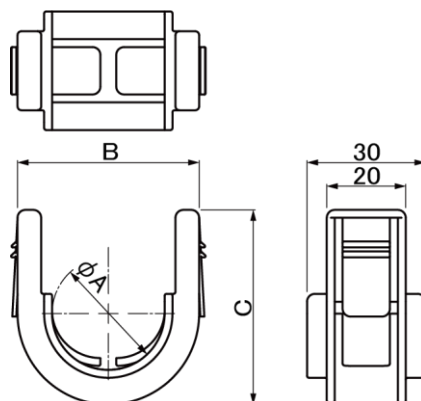

単位：mm


型番	適合配管(呼び径)					適合 テクト パイプ	φA	B	C	材質	色調
	樹脂管※1			エスロ ペックス CV	さや 管						
	裸	保温材 5 mm付き	コルゲート 被覆付き								
CSB-13	10	—	—	—	—	—	13.5	26	34.3	PP	グレー
CSB-17	13	—	—	10	—	—	17.5	36	41.3		
CSB-21	16	10	13	13	16/18	IXN-13	24.0	36	42.0		
CSB-28	20	13	16(0社※2)	16	22	—	28.5	46	49.3		
CSB-30	—	16	16(B社※3)/20	20	25	IXN-16	33.0	46	54.5		
CSB-34	—	20	—	—	28/30	IXN-20	37.0	56	58.5		
CSB-42	—	—	—	—	36	—	42.5	56	63.8		

※1 樹脂管とは架橋ポリエチレン管およびポリブテン管を指します。

※2 O社・・・株式会社オンダ製作所（コルゲートイージーカポリ）


※3 B社・・・株式会社ブリヂストン（らく楽コルゲートパイプ）

●取付ベース CSB-BL

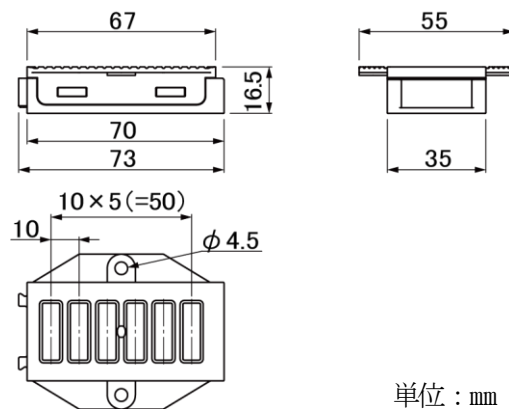

材質…HIPS
色調…ブラック

●取付ベース（高さ可変タイプ） CSB-BH

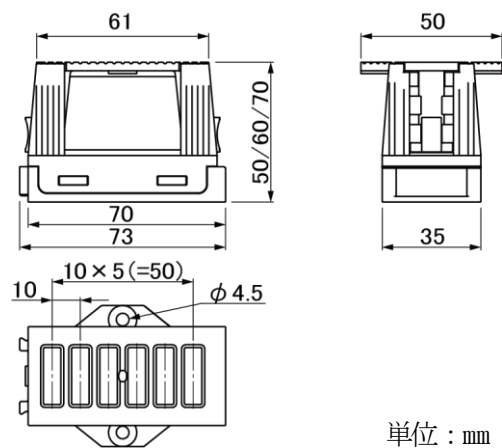

材質…HIPS
色調…ブラック

以上