

ワンタッチベースサドル CSB

施工要領書

2025年 7月 24日

因幡電機産業株式会社
技術本部

1. はじめにお読みください

本製品は天井面などに配管を取り付けるための支持材です。
それ以外の用途には使用しないでください。


【お願い】

- ・製品表面温度が 60° を超える環境下で保管・使用しないでください。変形するおそれがあります。
- ・屋内専用です。屋外では使用しないでください。
- ・接着には変性シリコーン樹脂系接着剤を使用してください。



2. 施工手順

2-1. 取付ベースの固定

天井面（壁面、床面への施工も可能）に接着またはビスで固定（2ヵ所）する。

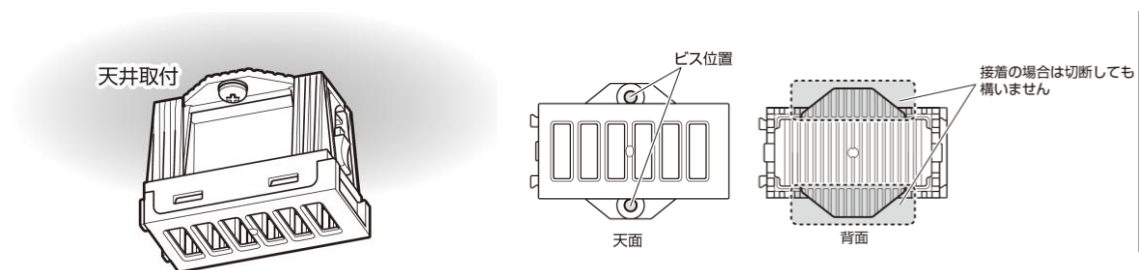


※接着には「変性シリコーン樹脂系接着剤」を使用してください。

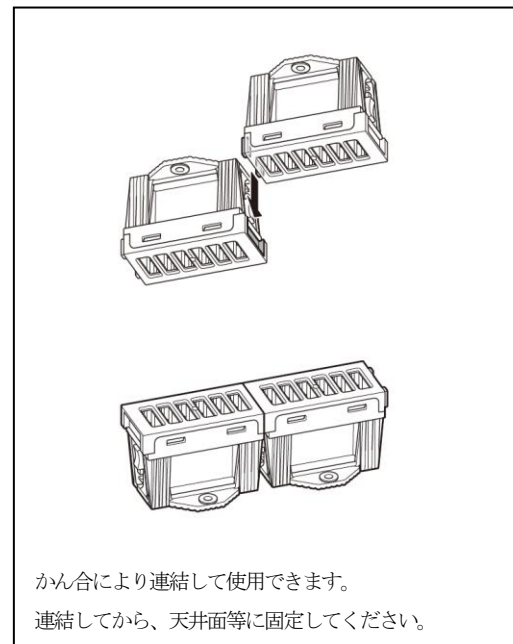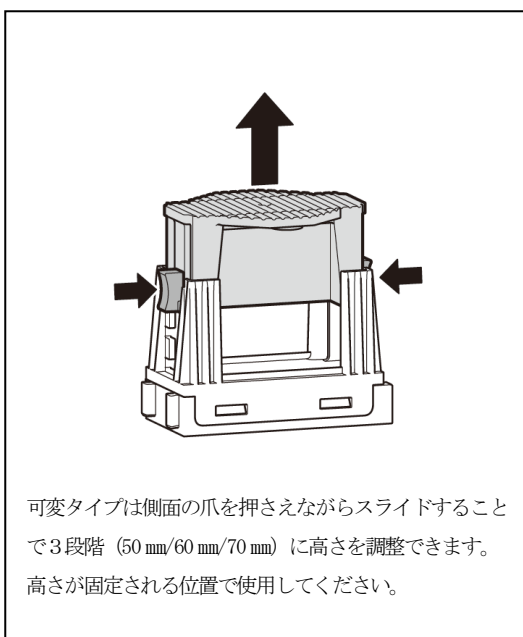

【吹付断熱付施工の場合】


- ・取付ベースのサドル差込穴に断熱材が入り込まないようにサドル差込面を養生テープなどでふさいでから断熱材を吹き付けてください。
- 吹付終了後、養生テープをはがしてから配管施工を行ってください。

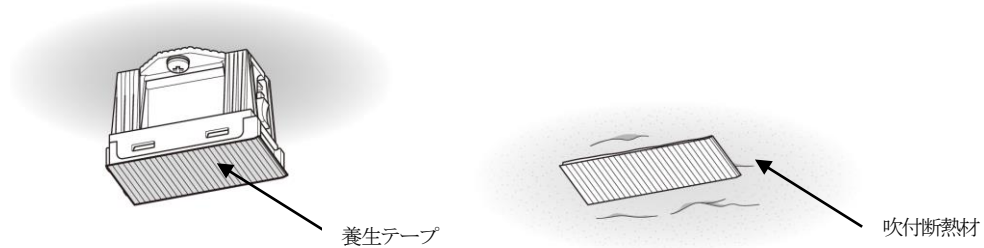

※断熱欠損を防ぐため吹付断熱材がサドル差し込み穴以外のパーツの凸凹にも入りやすい構造となっています。

2-2. ワンタッチベースサドルの取り付け

対応するサイズのワンタッチベースサドルを取付ベースに差し込んで配管を支持してください。

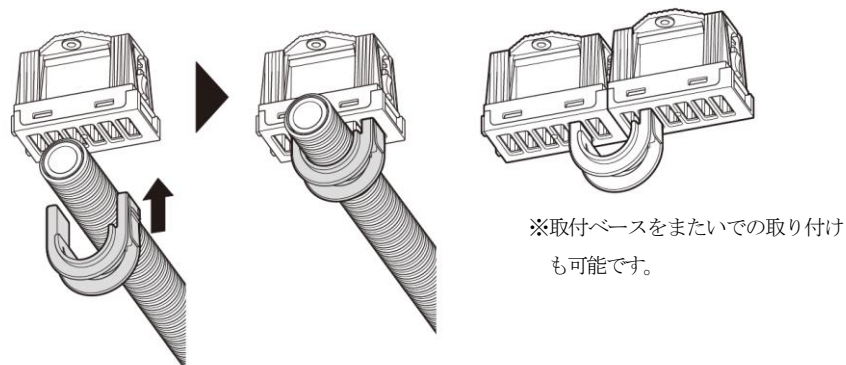

※取付ベースからサドル部を取り外す際は、サドル部根本付近を両側から押さえた状態で引き抜いてください。

2-3. 適合配管

型番	適合配管(呼び径)				
	樹脂管※1			エスロペックス CV	さや管
	裸	保温材 5 mm 付き	コルゲート被覆付き		
CSB-13	10	—	—	—	—
CSB-17	13	—	—	10	—
CSB-21	16	10	13	13	16/18
CSB-28	20	13	16(0 社※2)	16	22
CSB-30	—	16	16(B 社※3)/20	20	25
CSB-34	—	20	—	—	28/30
CSB-42	—	—	—	—	36

※1 樹脂管とは架橋ポリエチレン管およびポリブテン管を指します。

※2 O 社・・・株式会社オンダ製作所（コルゲートイージーカポリ）

※3 B 社・・・株式会社ブリヂストン（らく楽コルゲートパイプ）

以上