

ワンタッチベースサドル・
取付ベース


CSB



浮かし施工が可能

取付ベースに高さがあるため浮かせて施工ができる。
吹付断熱材の使用時に、従来のような部材（木材など）が
不要で作業が軽減できる！

天井面

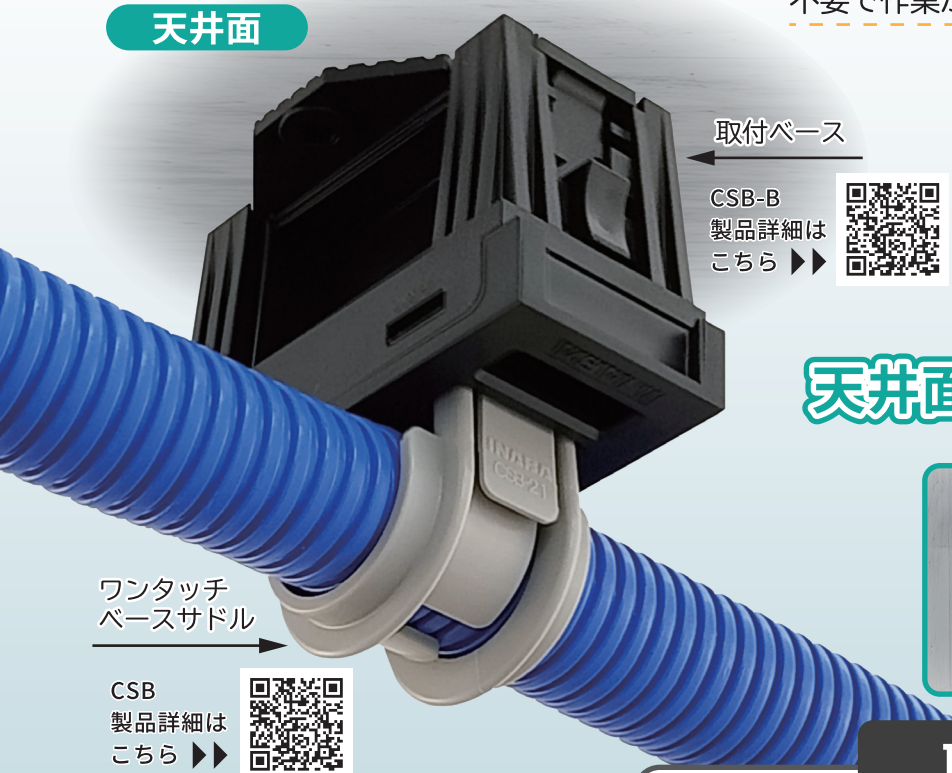

従来工法




天井面も壁面も床面も固定できる

壁面



床面



取付ベース

取付ベースは2種類



CSB-BL




CSB-BH



高さ可変は3段階

固定方法は2パターン

接着剤またはビス止めで
固定が可能。



ベース同士の連結可能

差し込むだけで
簡単に連結できる。

ワンタッチ
ベースサドル

工具レス！

取り付けは差し込む
だけのワンタッチ！
両端をつまめば
取り外しも可能！



位置移動もしやすい


サドルは
連結部分をまたいで
差し込める。



■ 製品仕様

CSB

ワンタッチベースサドル

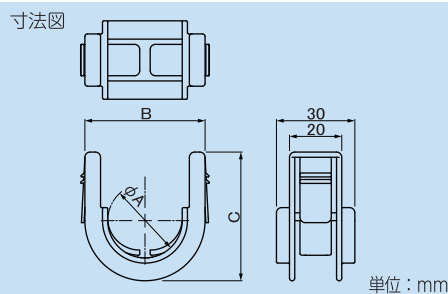

- 仕様**
- 材質…PP
 - 色調…グレー

- 注意**
- 本製品使用の際は、下記の取付ベースが必要です。
 - 取付ベースから取り外す際は、取付ベースに差し込まれている本製品の根本付近を両側から押さえた状態で引き抜いてください。

コードNo.	型 番	適合配管（呼び径）					適合テクトパイプ	φA	B	C	標準単価	梱包
		樹脂管※1			エスロ パックス CV	さや管						
		裸	保温材 5mm付き	コルゲート 被覆付き								
05720	CSB-13	10	—	—	—	—	—	13.5	26	34.3	オープン	200
05730	CSB-17	13	—	—	10	—	—	17.5	36	41.3	オープン	200
05740	CSB-21	16	10	13	13	16/18	IXN-13	24.0	36	42.0	オープン	200
05750	CSB-28	20	13	16(○社※2)	16	22	—	28.5	46	49.3	オープン	200
05760	CSB-30	—	16	16(Ｂ社※3)/20	20	25	IXN-16	33.0	46	54.5	オープン	200
05770	CSB-34	—	20	—	—	28/30	IXN-20	37.0	56	58.5	オープン	200
05780	CSB-42	—	—	—	—	36	—	42.5	56	63.8	オープン	200


※1 樹脂管とは架橋ポリエチレン管およびポリブテン管を指します。

※2 O社…株式会社オランダ製作所(コルゲートイージーカポリ)

※3 B社…株式会社ブリヂストン(らく楽コルゲートパイプ)

CSB-BL

取付ベース

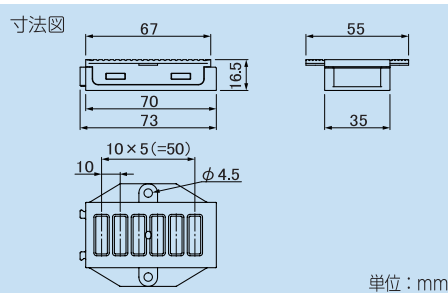



コードNo.	型番	標準単価	梱包
05790	CSB-BL	オープン	200

- 仕様**
- 材質…HIPS
 - 色調…ブラック

- 注意**
- 製品表面温度が60℃を超える場所に放置しないでください。変形するおそれがあります。

CSB-BH

取付ベース (高さ可変タイプ)

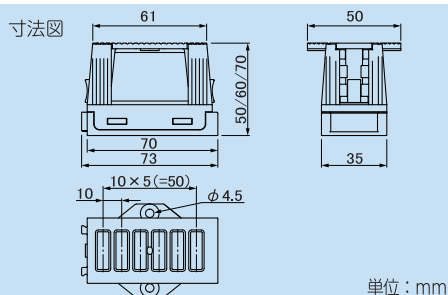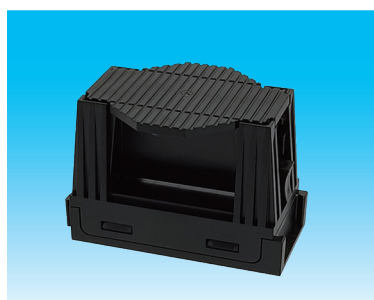

コードNo.	型番	標準単価	梱包
05800	CSB-BH	オープン	200

- 仕様**
- 材質…HIPS
 - 色調…ブラック

- 注意**
- 製品表面温度が60℃を超える場所に放置しないでください。変形するおそれがあります。



Webサイト



Instagram



X



facebook



YouTube

お問い合わせは

<https://www.inaba-denko.com>

因幡電工カンパニー
因幡電機産業株式会社

札幌営業所 (011)209-1784 (代) / 横浜営業所 (045)470-1780 (代) / 九州1課 (092)283-1751 (代)
 仙台営業所 (022)293-1785 (代) / 名古屋営業所 (052)541-1780 (代) / 九州2課 (092)283-1785 (代)
 関東営業所 (048)642-1783 (代) / 金沢営業所 (076)262-1783 (代) / 広域1課 (06)4391-1713 (代)
 首都圏1課 (03)5437-7153 (代) / 近畿1課 (06)4391-1940 (代) / 広域2課 (03)5437-7152 (代)
 首都圏2課 (03)5437-7154 (代) / 近畿2課 (06)4391-1732 (代) / 東京推進課 (03)5437-7151 (代)
 首都圏3課 (03)5437-7155 (代) / 広島営業所 (082)545-1132 (代) / 大阪推進課 (06)4391-1941 (代)

※本リーフレットからの無断複製・転載・改変はかたくお断りします。

※本リーフレットに記載の内容は、製品改良のために予告なく変更する場合があります。

※本リーフレットに記載の内容は2025年8月現在のものです。

INABA DENKO
営業所一覧はこちら

