


ワンタッチサドル

CS




配管を押し込むだけの

ワンタッチ構造

製品詳細は
こちら ▶▶

ビスを固定しやすい！


STEP 1

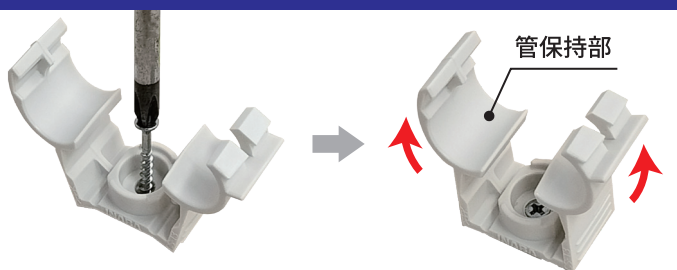ビスでサドルを固定
ガス式鋏打ち機にも対応* ノズル径 ϕ 15.2mm 以下サドル上部が開いているから
ビスを固定しやすいビスを打ち込むと自動的に
左右の管保持部が起き上がる


STEP 2

配管を押し込んで施工完了



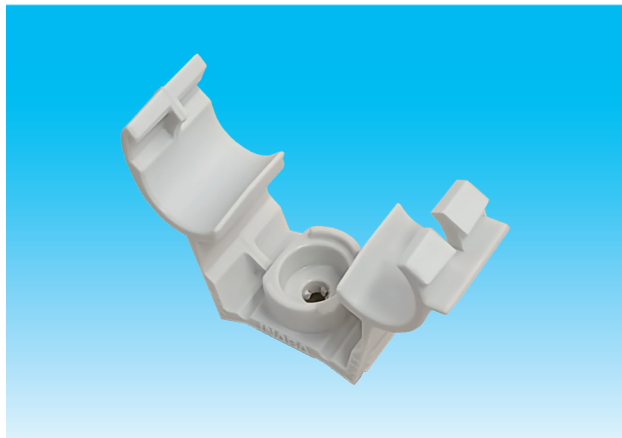

寸法図

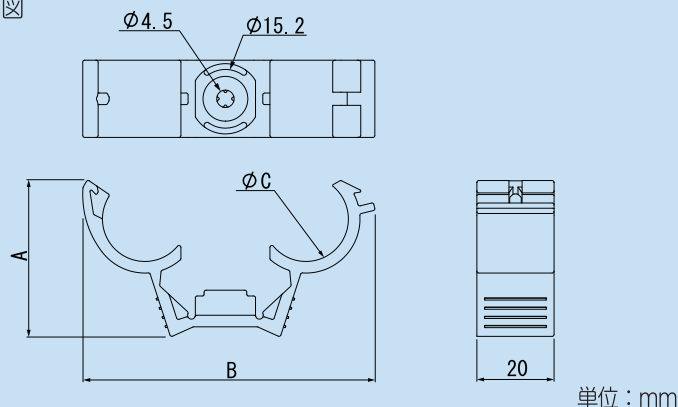

単位：mm

コードNo.	型番	適用配管寸法※1	適合配管(呼び径)		適合 テクトパイプ	A	B	φC	標準単価	梱包
			樹脂管※2	さや管						
05660	CS-10	φ12.8～φ13.5	10	—	—	38.5	60.0	12.4	オープン	400
05670	CS-13	φ16.8～φ18.0	13	—	—	39.6	68.2	16.4	オープン	400
05680	CS-16	φ20.4～φ22.5	16	16	—	42.2	72.6	20.0	オープン	400
05690	CS-18	φ22.4～φ24.0	—	18	IXN-13	40.8	75.7	22.0	オープン	400
05700	CS-22	φ26.8～φ31.5	20	22	IXN-16	52.2	80.8	26.4	オープン	400
05710	CS-28	φ33.4～φ35.5	25	28	IXN-20	54.9	94.2	33.0	オープン	400

※1 適用配管寸法は、樹脂管、さや管、テクトパイプにのみ対応しています。

※2 樹脂管とは架橋ポリエチレン管およびポリブテン管を指します。

仕様

- 材質…PP
- 色調…アイボリー

注意

- ガス式鋏打ち機を使用して固定する際は、鋏の打ち込み強度の調整を行ってください。強度が強いと割れるおそれがあります。またノズルは取付面に対して垂直にして、しっかりと押さえて打ち込んでください。ノズルが垂直でないと、適切に固定できないおそれがあります。
- サドル底面が取付面にしっかりと接するまで固定してください。
- 必ず平らな面にサドルを取り付けてください。
- サドル固定後に、管保持部が外側方向に開きすぎている場合、管を押し付けても管保持部が閉じません。手で内側方向になじませてから管を取り付けてください。



お問い合わせは

<https://www.inaba-denko.com>

札幌営業所 (011)209-1784 (代) / 横浜営業所 (045)470-1780 (代) / 九州 1 課 (092)283-1751 (代)
 仙台営業所 (022)293-1785 (代) / 名古屋営業所 (052)541-1780 (代) / 九州 2 課 (092)283-1785 (代)
 関東営業所 (048)642-1783 (代) / 金沢営業所 (076)262-1783 (代) / 広域 1 課 (06)4391-1713 (代)
 首都圏 1 課 (03)5437-7153 (代) / 近畿 1 課 (06)4391-1940 (代) / 広域 2 課 (03)5437-7152 (代)
 首都圏 2 課 (03)5437-7154 (代) / 近畿 2 課 (06)4391-1732 (代) / 東京推進課 (03)5437-7151 (代)
 首都圏 3 課 (03)5437-7155 (代) / 広島営業所 (082)545-1132 (代) / 大阪推進課 (06)4391-1941 (代)

※本リーフレットからの無断複製・転載・改変はかたくお断りします。

※本リーフレットに記載の内容は、製品改良のために予告なく変更する場合があります。

※本リーフレットに記載の内容は2025年8月現在のものです。

INABA DENKO
営業所一覧はこちら