

断熱ドレンホース
DSH・アクセサリー
仕 様 書

2022年 3月 14日

因幡電機産業株式会社
技術開発統括部

1. 適用

本仕様書は、断熱ドレンホース DSH・アクセサリーに適用します。

2. 製品仕様

1) 断熱ドレンホース

製品仕様を 表-1、および表-2 に示します。

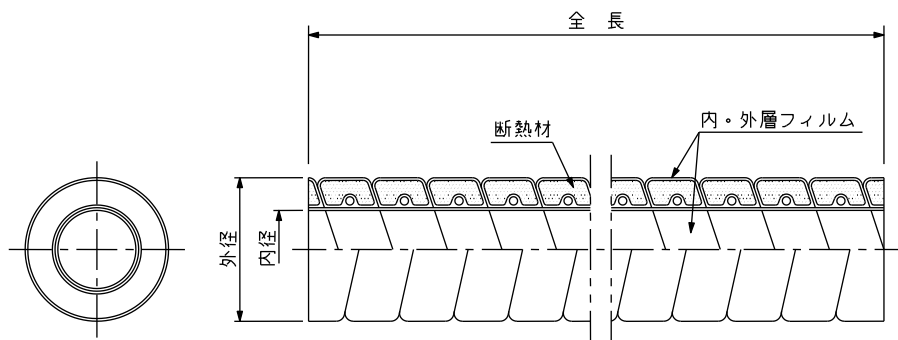


表-1 寸法












型番	内径	外径	全長(m)	厚(mm)
DSH-14	φ 14.5	φ 26.5	20	6
DSH-20N	φ 19.0	φ 31.0		
DSH-25N	φ 25.0	φ 37.0		

表-2 材質・色調

	材質	色調
断熱材	発泡ポリエチレン	白
内層・外層フィルム	ポリ塩化ビニル	アイボリー

2) アクセサリー (関連部材)

アクセサリ (関連部材) の仕様を 表-3 に示します。

型番	品名	使用箇所	略図	適合ホース	材質・色	
DSH-14C	本体カス φ14	機器接続用		DSH-14	軟質ポリ塩化ビニル樹脂 アイボリー	
DSH-14H	ホースジョイント φ14	ドレンホース連結用			硬質ポリ塩化ビニル樹脂 アイボリー	
DSH-14J	直線ジョイント φ14	ドレンホース連結 (延長)用			硬質ポリ塩化ビニル樹脂 アイボリー	
DSH-14-13V DSH-14-16V DSH-14-20V	VP管ジョイント φ14	VP管接続用			硬質ポリ塩化ビニル樹脂 透明	
DSH-14-20K	結露防止層付 硬質塩化 ビニル管 ジョイントφ14	結露防止層付 硬質塩化 ビニル管 接続用			硬質ポリ塩化ビニル樹脂 透明	
DSH-14-20C	VP継手ジョイント φ14	VP管継手接続用			硬質ポリ塩化ビニル樹脂 アイボリー	
DSH-20NC DSH-25NC	本体カス φ20・25	VP管継手用			DSH-20N DSH-25N	硬質ポリ塩化ビニル樹脂 アイボリー
DSH-20NJ DSH-25NJ	直線ジョイント φ20・25	(断熱)ドレンホース 連結(延長)用				硬質ポリ塩化ビニル樹脂 アイボリー
DSH-20NV DSH-25NV	VP管ジョイント φ20・25	VP管接続用		軟質ポリ塩化ビニル樹脂 アイボリー		
DSH-20NE DSH-25NE	断熱ドレンホース用 VP管エルブ	VP管接続用		硬質ポリ塩化ビニル樹脂 透明		
DSH-20NED DSH-25NED	断熱ドレンホース用 VP管エルブ 保温材付	VP管接続用		硬質ポリ塩化ビニル樹脂 透明		

※DSH-14C・DSH-20NV・DSH-25NV・DSH-20NED・DSH-25NEDは、6mm厚発泡ポリエチレン保温材付

以上