

クロスロック D タイプ^o (ボルト固定式)
FL-D
施工手順書

2020年 1月 31日

因幡電機産業株式会社
開発統括部

1. 初めにお読みください


本製品は地震時の機器の振れ抑制効果を更に高めるために、機器の吊りボルトに取付けられた振れ抑制用全ねじボルトの交差部を固定する金具です。それ以外の用途には使用しないでください。

【お願い】



- ・本製品は地震時の振れ抑制効果を更に高めるものであり、振れを完全に止めることはできません。
- ・FL-D は W3/8 ボルト、FL-D-4 は W1/4 ボルト専用です。
それ以外のボルトには使用しないでください

2. 施工手順

①ナットを緩めて金具を両側に広げてください。



②振れ抑制用全ねじボルト交差点部に金具を取付けます
金具内側のクボミにボルトをはめ込んでください。

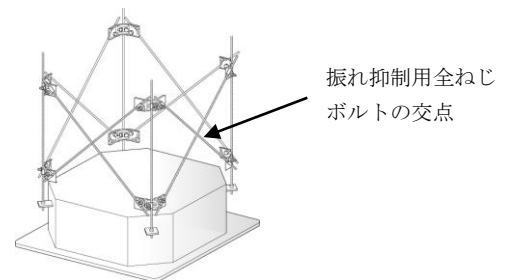

③電動ドライバー等でナットを締付けて固定します。

