

室内機揺れ軽減部材 FL-YK
施工要領書

2020年 1月 31日

因幡電機産業株式会社
開発統括部


1. 初めにお読みください

本製品は室内機と吊りボルトの間に取付けることで、地震時の室内機の振れ軽減効果を更に高めるものです。

それ以外の用途には使用しないでください。

【お願い】


- ・室内機 1 台につき本製品 4 個必要です。
 - ・本製品は W3/8 ボルト専用です。それ以外のボルトには使用しないでください。
 - ・対象室内機重量は 50kg 以下とします。
- また、ボルトの取付け位置は下図（左）に示すタイプの機器とします。

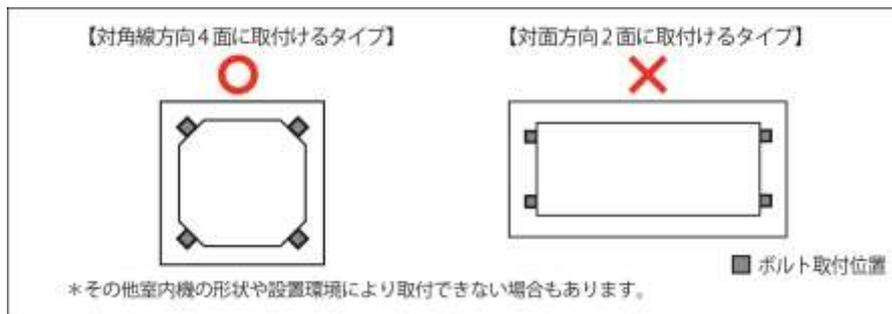

2. 施工手順


①吊りボルトへ取付け

FL-YK 取付け位置
(できるだけ上部の
平らな部分)

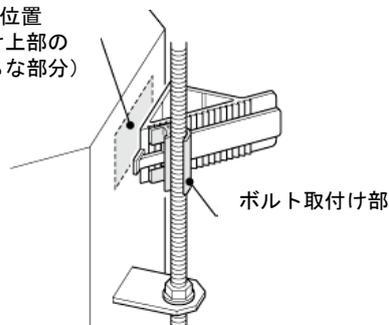

FL-YK の取付け位置を確認し、ボルト取付け部を機器の吊りボルトにはめ込みます。

②位置調整



FL-YK 本体部をスライドさせて機器との隙間がなくなるまで押し当てます。