

防振パッド GP・GPC
仕 様 書

2020年 1月 31日

因幡電機産業株式会社
開発統括部


1. 製品仕様

1-1. 防振パット GPC

製品仕様を 表-1 に、バネ特性を グラフ-1 に示します。

表-1 防振パット GPC の製品仕様

型番	幅 × 全長 × 厚さ (mm)	許容荷重 (N/mm ²)	材質
GPC-100-10	100 × 1000 × 10	0.6	NR + SBR
GPC-100-12	100 × 1200 × 10		
GPC-150-10	150 × 1000 × 10		
GPC-300-03	300 × 300 × 10		
GPC-100T15-10	100 × 1000 × 15	0.9	

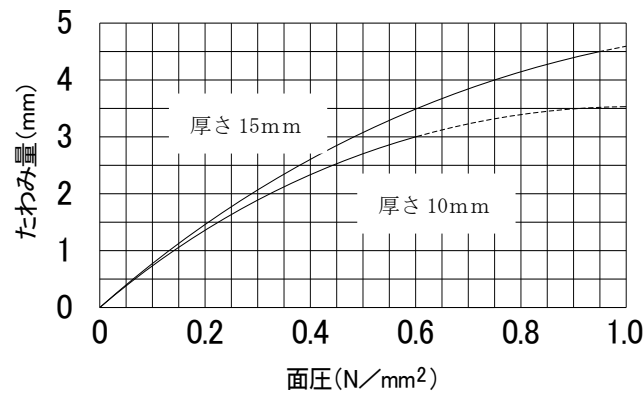


グラフ-1 防振パット GPC の面圧-たわみ特性

1-2. 防振パット GP

製品仕様を 表-2 に、バネ特性を グラフ-2 に示します。

表-2 防振パット GP の製品仕様

型番	幅 × 全長 × 厚さ (mm)	許容荷重 (N/mm ²)	材質
GP-100-10	100 × 1000 × 10	0.6	NR + SBR

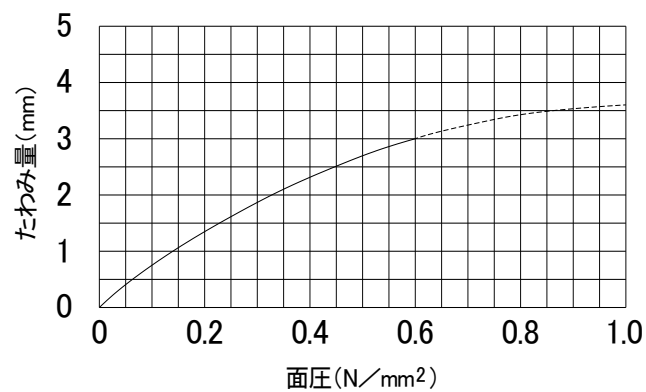

グラフ-2 防振パット GP の面圧-たわみ特性