

配管自在バンド H B R
仕 様 書

2 0 2 2 年 7 月 2 0 日


因幡電機産業株式会社
技術開発統括部

1. 適 用

本仕様書は、配管自在バンド HBR、配管自在バンド用インシュレーション HBI、配管自在バンド用インシュレーションベース HBIB に適用します。

2. 製品仕様

2-1. 配管自在バンド

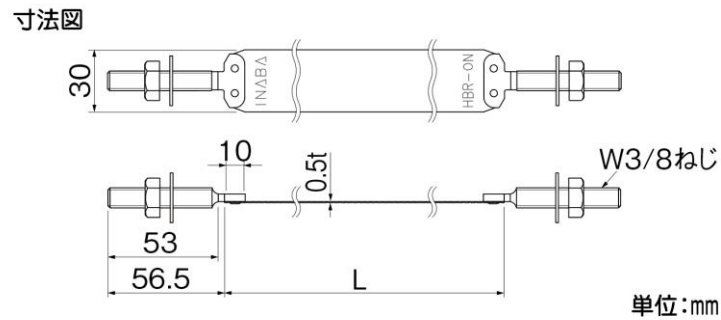


材質 : SGCC

型 番	適合配管外径 φ (mm)		適合 VP・VU 管		バンド部 長さ L (mm)	インシュレーション (HBI) 切断長さ (mm)
	インシュレーション (なし)	インシュレーション (あり)	インシュレーション (なし)	インシュレーション (あり)		
HBR-1N	44～51	38～45	40	-	108.2	86
HBR-2N	51～57	45～51	-	40	124.8	103
HBR-3N	57～64	51～58	50	-	141.4	119
HBR-4N	64～70	58～64	-	50	157.8	136
HBR-5N	70～77	64～71	65	-	174.7	153
HBR-6N	77～83	71～77	-	65	191.1	169
HBR-7N	83～89	77～83	75	-	207.4	185
HBR-8N	89～96	83～90	-	75	223.5	202
HBR-9N	96～102	90～96	-	-	239.8	218
HBR-10N	103～110	97～104	-	-	259.9	238
HBR-11N	113～120	107～114	100	100	284.9	263
HBR-12N	140～146	134～140	125	125	353.9	332

※被覆銅管の適合配管は施工要領書の適合配管目安表を参照してください。


2－2．配管自在バンド用インシュレーション



単位:mm

型 番	全長 L (mm)	色 調	材 質
HBI-3000	3000	アボリー	PVC

2－3．配管自在バンド用インシュレーションベース



単位:mm

型 番	全長 L (mm)	色 調	材 質
HBIB-1000	1000	アイボリー	PVC

以上