



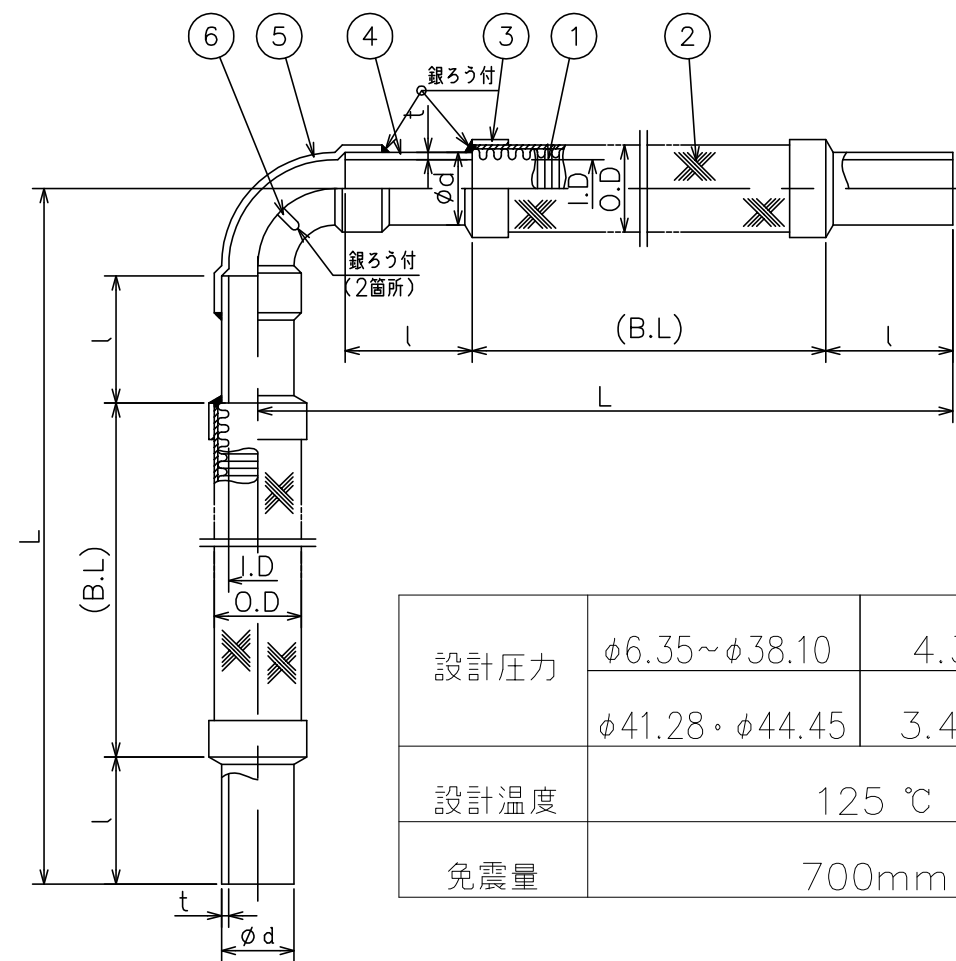

設計圧力	$\phi 6.35 \sim \phi 38.10$	4.3 MPa
	$\phi 41.28 \cdot \phi 44.45$	3.45 MPa
設計温度	125 °C	
免震量	700mm	

フレキシブルチューブ仕様図（平面図）

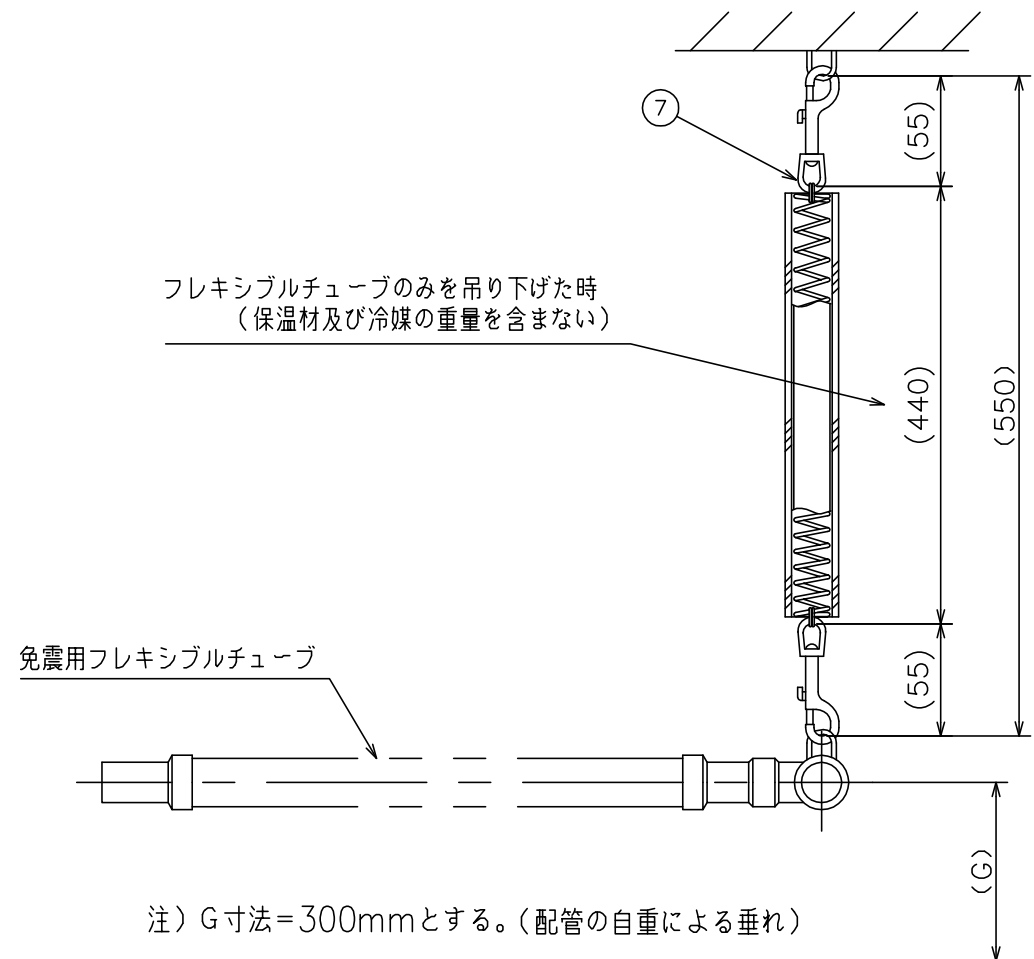

吊り金具取り付け図（側面図）

型 番	呼称径 (B)	エンドパイプ			フレキシブルチューブ			
		d	t	L	I.D	O.D	L	(B.L)
IF6-700R2	1/4	6.35	1.2	100	7.2	13.5	1671	1460
IF9-700R2	3/8	9.52	1.6	100	12	19	1679	1470
IF12-700R2	1/2	12.70	1.6	100	12	19	1683	1470
IF15-700R2	5/8	15.88	1.6	100	19	29	1706	1490
IF19-700R2	3/4	19.05	1.6	100	19	29	1707	1490
IF22-700R2	7/8	22.22	1.6	100	25.5	37	1710	1490
IF25-700R2	1	25.40	1.6	100	25.5	37	1711	1490
IF28-700R2	1・1/8	28.58	2.0	100	32	46	1739	1510
IF31-700R2	1・1/4	31.75	2.0	100	32	46	1736	1510
IF34-700R2	1・3/8	34.92	2.5	100	32	46	1745	1510
IF38-700R2	1・1/2	38.10	2.5	100	43	62	1780	1550
IF41-700R2	1・5/8	41.28	2.5	100	43	62	1792	1550
IF44-700R2	1・3/4	44.45	3.0	100	43	62	1789	1550

7	吊り金具	SUS304、SWP-A	—	1	—
6	支持金具	SUS304	—	1	—
5	90° エルボ	C1220T	—	1	—
4	エンドパイプ	C1220T	—	4	—
3	ブレード押えリング	SUS304	—	4	—
2	丸線ブレード	SUS304	—	2	—
1	フレキシブルチューブ	SUS304	—	2	—
番号 NO.	部 品 名 PART'S NAME	材 質 MATERIALS	色 調 COLOR	数量 QUANTITY	備 考 REMARKS

因幡電機産業株式会社 INABA DENKI SANGYO CO.,LTD. 生産事業部 MANUFACTURING DIVISION	設計 DESIGNED	製図 DRAWN	検図 CHECKED	承認 APPROVED	品 名 NAME	イナフレックス 吊り2本仕様
	鹿島	鹿島	金田	大田		IF6~44-700R2
	08.02.13	08.02.13	08.02.13	08.02.13	図 番 DRAWING NO.	P-0902-IF022-0
	尺度 SCALE	Free	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION			