

スリ-ゴコン 耐火貫通スリーブ RT

IRKS-RT

国土交通大臣認定



スリーブ一体型製品

鋼製スリーブにすべてが集約！

STEP1

配管に取り付けて
そのまま挿入


STEP2

カバー部材を
すき間なく
フィットさせるだけ


簡単施工

パテ詰め不要！手が汚れない！


施工手順
動画はこちら




ALC・コンクリート床
100mm以上



ALC・コンクリート壁
80mm以上





中空壁
80mm以上



片壁
42mm以上

製品仕様

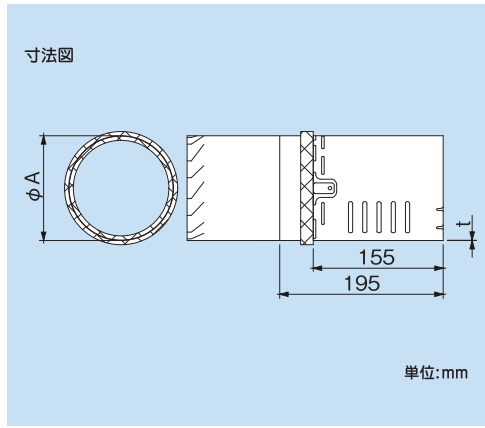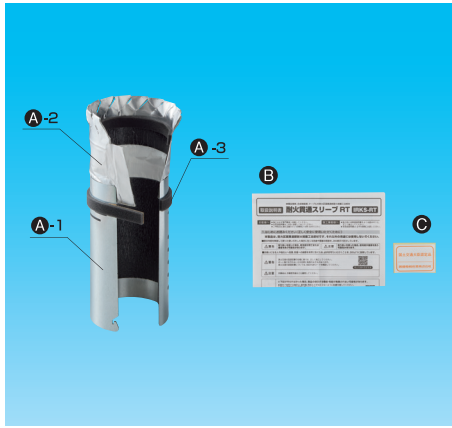

セット内容

記号	部品名
A	A-1 鋼製スリーブ
	A-2 カバー部材
	A-3 化粧テープ
B	取扱説明書
C	国土交通大臣認定品表示シール

コードNo.	型番	適合貫通穴 呼び径(穴径)	φA	t	標準単価	梱包
62613	IRKS-75RT	φ75～φ85	100	0.3	¥5,500	18
62614	IRKS-100RT	φ100～φ110	125	0.4	¥7,100	18
62615	IRKS-125RT	φ125～φ135	150	0.5	¥10,500	12
62616	IRKS-150RT	φ150～φ160	175	0.5	¥12,600	12

適用範囲概要 (詳細は認定書を確認してください)

(単位:mm)

床・壁構造 (国土交通大臣が認定したもの)		ALC床 コンクリート床	中空壁 ※1準耐火60分(耐火60分) ALC壁 コンクリート壁	片壁
国土交通大臣認定番号		PS060FL-1230	PS060WL-1229	PS060WL-1234
床・壁 厚み		100以上	80以上	42以上
開口部	円形	φ160以下 (止水スリーブ無) φ260以下 ※2 (止水スリーブ有)	φ160以下	
占積率(開口面積に対する配管・ケーブルの断面積の総合計の割合)		59.9%以下		
配管種類	金属管、被覆金属管	被覆外径φ80(金属管φ38.1、被覆厚20)以下		
	アルミニウム管、アルミニウム合金管、 被覆アルミニウム管、被覆アルミニウム合金管	被覆外径φ80(アルミニウム管φ38.1、被覆厚20)以下		
	硬質塩化ビニル管、被覆硬質塩化ビニル管	被覆外径φ80(硬質塩化ビ管φ60、被覆厚10)以下		
	結露防止層付硬質塩化ビニル管	外径φ76、厚さ9.5以下		
	ドレンホース(可とうポリエチレン管)	外径φ22以下		
	断熱ドレンホース (外層・内層:塩ビ樹脂製) (断熱層:ポリエチレンフォーム)	外径φ37以下 厚さ6以下		
	合成樹脂可とう電線管	PF管:外径φ45.5以下、CD管:外径φ48以下		
	ケーブル(銅、ガラス繊維など)	総導体断面積133.5mm ² 1本あたり 外径φ21以下(導体66mm ² 以下)		

※1…ECP板(押出成形セメント板)を含む。

※2…止水スリーブ径φ160mm以下、立ち上げ寸法100mm以下。モルタル埋め戻し。

※被覆とは、ポリエチレンフォーム、難燃ポリオレフィンフォーム、ポリスチレンフォーム、フェノールフォーム、合成ゴムフォーム(ニトリル、ブチル系ゴム)、グラスウール、ロックウールを指します。

※金属管とは、銅管(JIS H 3300、JIS H 3320)、鋼管(JIS G 3442、JIS G 3452、JIS G 3454、JIS G 3455、JIS G 3456、JIS G 3458、JIS G 3460)、ステンレス鋼管(JIS G 3447、JIS G 3448、JIS G 3459)を指します。

※開口径、配管外径から占積率、配管束外径を考慮して、製品サイズを選定してください。



Webサイト



Instagram



X



facebook



YouTube



お問い合わせは

<https://www.inaba-denken.com>

因幡電工カンパニー
因幡電機産業株式会社

札幌営業所 (011)209-1784 (代) / 仙台営業所 (022)293-1785 (代) / 東京営業所 (03)5437-1785 (代) / 名古屋営業所 (052)541-1780 (代) / 大阪営業所 (06)4391-1785 (代) / 金沢営業所 (076)262-1783 (代) / 近畿1課 (06)4391-1940 (代) / 近畿2課 (06)4391-1732 (代) / 広島営業所 (082)545-1132 (代) / 九州1課 (092)283-1751 (代) / 九州2課 (092)283-1785 (代) / 広域1課 (06)4391-1713 (代) / 広域2課 (03)5437-7152 (代) / 東京推進課 (03)5437-7151 (代) / 大阪推進課 (06)4391-1941 (代)

※本リーフレットからの無断複製・転載・改変はかたくお断りします。
※本リーフレットに記載の内容は、製品改良のために予告なく変更する場合があります。
※本リーフレットに記載の内容は2025年6月現在のものです。

INABA DENKO
営業所一覧はこちら

