


耐火テープ 給排水タイプ

IRTV-N

国土交通大臣認定

日本消防設備安全センター評価

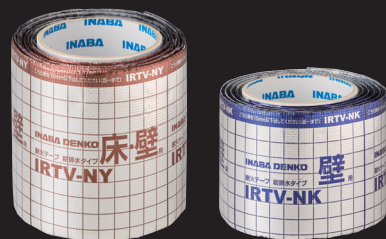

さまざまな**防火区画**に対応！

塩ビ管や配水用ポリエチレン管などの
防火区画貫通に！

施工手順
動画はこちら



片壁施工

NEW

シリコン系シーリング材

クリアランス
5～23mm

(VP、VUなど)

塩ビ管 **200** サイズに
対応可能！

勾配がスムーズにとれる
大きめのクリアランスに対応！

床施工

仕上げは面一でも
飛び出し(10mm以下)
でもOK!

モルタル

壁施工




埋め戻し材：モルタル

中空壁施工

埋め戻し材：シリコン系シーリング材

中空床施工

埋め戻し材：シリコン系シーリング材

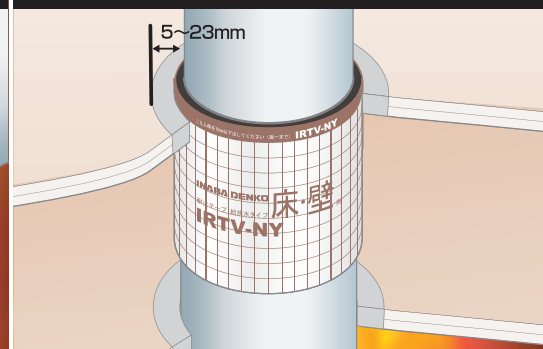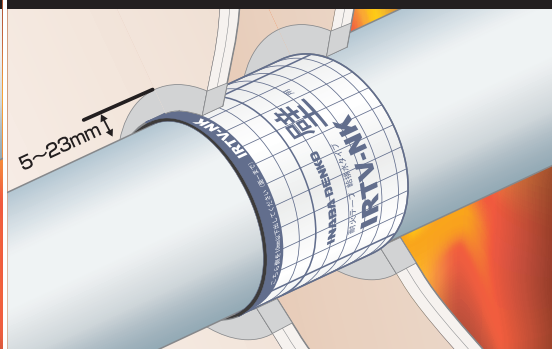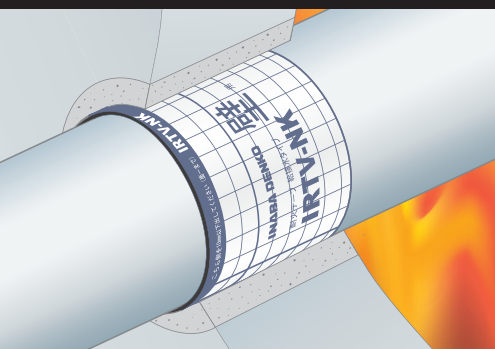

■ 製品仕様

IRTV-NY


耐火テープ給排水タイプ〈床・壁兼用〉



■ セット明細

記号	部品名	数量
A	耐火テープ給排水タイプ (床・壁兼用)	1
B	取扱説明書	1
C	国土交通大臣認定品表示シール	1シート (6枚)


寸法図

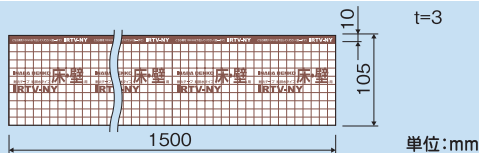

コードNo.	型番	標準単価	梱包
64151	IRTV-NY	¥20,900	8

IRTV-NK


耐火テープ給排水タイプ〈壁専用〉

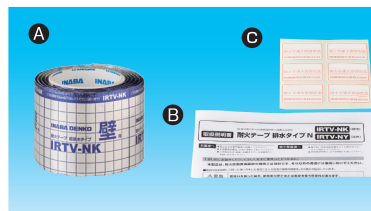

■ セット明細

記号	部品名	数量
A	耐火テープ給排水タイプ (壁専用)	1
B	取扱説明書	1
C	国土交通大臣認定品表示シール	1シート (6枚)

寸法図

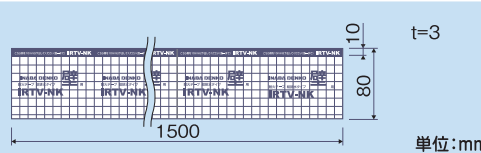

コードNo.	型番	標準単価	梱包
64141	IRTV-NK	¥14,000	8

■ 適用範囲概要 (詳細は認定書・評価書を確認してください)

(単位:mm)

壁・床構造	国土交通大臣 認定番号	(一財) 日本消防設備 安全センター 評定番号	最小 構造 厚さ	最大開口 (mm)	最大占積率	鋼製 スリーブ 飛び出し	埋め戻し材	配管種類															
								硬質ポリ塩化ビニル管						10mm被覆付 硬質ポリ塩化ビニル管※5		DV継手 (模架管)		リサイクル 発泡スチレン 硬質塩化 ビニル管		結露 防止層付 硬質塩化 ビニル管			
								VP管、HIVP管、HT管※4				VU管		VP、HIVP、HT		VU	LT/WLT	LT					
								100A	125A	150A	200A	100A	150A	200A	50A	50A	125A (100A)	125A (100A)	150A (125A)	100A	150A	65A	
排水系	床	コンクリート	PS060FL-1319	—	70mm	φ230	68.1%	0mm	モルタル	○	○	○	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—
			PS060FL-1176	—	75mm	φ208	63.0%	—		○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○		
			PS060FL-1299参照	RK2025-001号	150mm	φ300	81.0%	0mm		●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	コンクリート ALC	PS060FL-1135	KK2021-001号	100mm	直管:φ208 継手125A:φ182 継手150A:φ258	直管:63.0% 継手125A:68.9% 継手150A:47.6%	—	○		○	○	—	○	●	●	—	—	—	—	—			
		PS060FL-1175	—	100mm	φ258	70.1%	—	●		●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—			
		PS060FL-1176	—	100mm	φ208	63.0%	—	○		○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○			
		PS060FL-1299	—	100mm	φ300	81.0%	0mm	●		●	●	●	●	●	—	○	●	●	—	—			
		PS060FL-1300	—	100mm	φ230	68.1%	0mm	○		※3	○	※3	○	※3	—	○	○	—	—	—	—		
	中空床※1	PS060FL-1119-1	—	233.5mm	φ160	84.6%	—	シリコン系 シーリング材		○	○	○	※3	—	○	※3	—	—	—	—	—	—	
	壁	コンクリート ALC	PS060WL-1320	RK2025-002号	100mm	φ200	60.5%	—		モルタル	●	※2	●	※2	—	—	—	—	—	—	—	—	○
PS060WL-1134			KK2021-002号	75mm	φ208	63.0%	—	○	○		○	—	○	○	—	—	—	—	—	—			
PS060WL-1302		—	75mm	φ210	57.8%	0mm	—	—	—		—	—	—	—	—	—	○	—	—	○			
PS060WL-1304		KK2025-001号	100mm	φ260	74.7%	—	●	●	●		●	●	●	○	○	—	—	—	—	○			
片壁		PS060WL-1282	—	42mm	φ251	91.0%	—	●	—		—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	○		
壁 壁役中 心	強化 石膏ボード/ 金属スタッド	PS060WL-1309参照	KK2025-005号	94mm	φ171	80.9%	—	シリコン系 シーリング材	—	—	—	—	—	—	○	※2	○	※2	—	—	—	○	※2
		PS060WL-1133	KK2021-003号	100mm	φ211	88.9%	—		○	○	○	—	○	○	—	—	—	—	—	—			
		PS060WL-1308	KK2025-006号	100mm	φ262	86.7%	—		●	※2	●	※2	●	※2	●	※2	●	※2	—	—	—	—	
	PS060WL-1309	—	75mm	φ271	91.7%	—	—		—	—	—	—	—	○	※2	○	※2	—	—	—	○	※2	
	普通 石膏ボード /木軸	PS060WL-1132	—	75mm	φ160	84.6%	—		○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		PS060WL-1132	—	100mm	φ211	88.9%	—		○	○	○	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	
		PS060WL-1168	—	100mm	φ262	91.4%	0mm※7		●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○

給排水系・その他	壁・床構造	国土交通大臣 認定番号	(一財) 日本消防設備 安全センター 評定番号	最小 構造 厚さ	最大開口 (mm)	最大占積率	鋼製 スリーブ 飛び出し	埋め戻し材	配管種類												※1：コンクリート、ALCIにも使用できます。 ※2：両側施工 ※3：床下施工または止水スリーブ施工（立ち上げ寸法100mm以下）が可能。 ※4：50サイズより大きいHT管は、JIS規格が無いためメーカーにより厚みが異なります。メーカーの仕様書と認定書を確認のうえ、使用してください。 ※5：被覆とは、ポリエチレンフォーム、難燃ポリオレフィンフォーム、ポスチレンフォーム、合成ゴムフォーム（ニトリル、ブチル系ゴム）、ガラスウール、ロックウールを指します。 ※6：被覆とは、ガラスウール 厚50mm以下、密度24kg/m³以上（片壁のみ厚さ40mm以下、密度32kg/m³以上）を指します。 ※7：必ず鋼製スリーブを使用してください。
									被覆付 配水管 ポリエチレン管	配水管 ポリエチレン管	ポリブテン管	金属強化 ポリエチレン管 (アルミ三層管)	ガラス繊維強化 ポリプロピレン管								
									100A	100A	75A	100A	50A	100A	125A	200A					
床	コンクリート	PS060FL-1176	—	75mm	φ208	63.0%	—	モルタル	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—			
		PS060FL-1135	KK2021-001号	100mm	直管:φ208 継手125A:φ182 継手150A:φ258	直管:63.0% 継手125A:68.9% 継手150A:47.6%	—		—	○	○	○	—	—	—	—	—	—			
		PS060FL-1176	—	100mm	φ208	63.0%	—		—	○	○	○	—	—	—	—	—	—			
	コンクリート ALC	PS060FL-1299	—	100mm	φ300	81.0%	0mm		○	○	—	—	—	○	●	●	—	—			
		—	KK2024-009号	100mm	φ300	81.0%	—		○	○	—	—	—	—	—	—	—	—			
		—	—	100mm	φ300	81.0%	—		○	○	—	—	—	—	—	—	—	—			
壁	コンクリート ALC	PS060WL-1304	KK2025-001号	100mm	φ260	74.7%	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—				
	片壁	PS060WL-1282	—	42mm	φ251	91.0%	—	○	—	—	—	●	—	—	—	—	—				
壁・中空壁	強化石膏ボード /金属スタッド	PS060WL-1309参照	KK2025-005号	94mm	φ171	80.9%	—	シリコン系 シーリング材	—	●	※2	—	—	—	—	—	—	—			
		—	—	94mm	φ171	80.9%	—		○	●	※2	—	—	—	—	—	—				
	普通 石膏ボード /木軸	PS060WL-1309	—	75mm	φ271	91.7%	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
		PS060WL-1168	—	100mm	φ262	91.4%	—		—	—	○	—	—	○	※2	—	—	—			
		PS060WL-1310	—	100mm	φ262	86.7%	—		—	—	—	○	—	—	●	※2	●	※2			
		—	—	100mm	φ262	86.7%	—		—	—	—	—	—	—	●	※2	●	※2			

○:1周巻き、●:2周巻き



Webサイト



Instagram



X



facebook



YouTube



お問い合わせは

<https://www.inaba-denken.com>