

耐火テープ 冷蔵冷凍タイプ

IRTZ

国土交通大臣認定



**埋め戻しが
ロックウール
シリコン系シーリング材で
できる!**

施工手順
動画はこちら




国土交通大臣認定

PS060WL-1265

NEW

ロックウールで埋め戻し可能

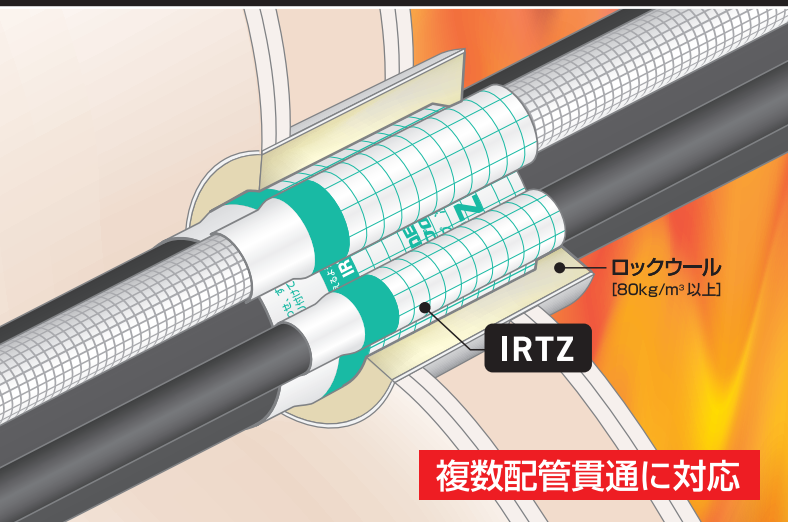


国土交通大臣認定

PS060WL-1273

NEW


シリコン系シーリング材で埋め戻し可能

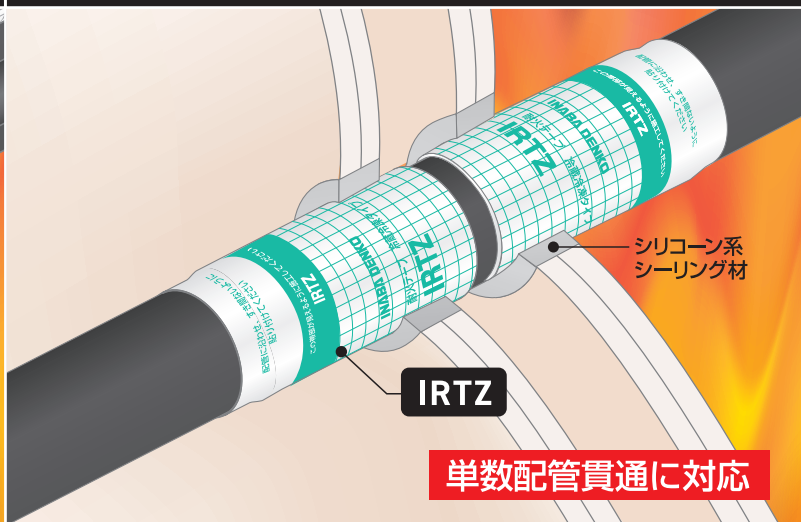

国土交通大臣認定

PS060WL-1166


壁 (ALC・コンクリート)

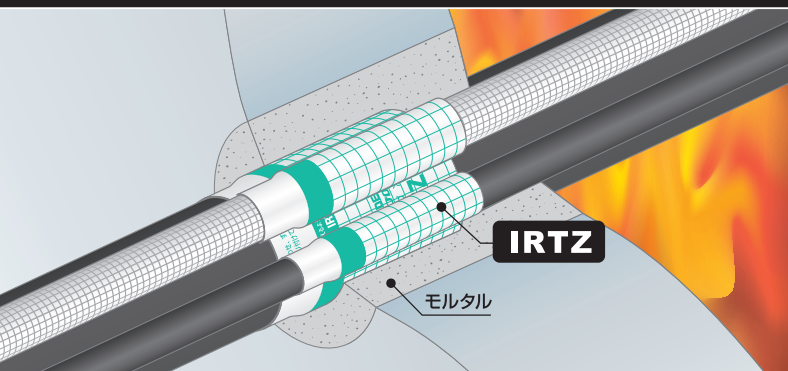

国土交通大臣認定

PS060FL-1167

床 (ALC・コンクリート)

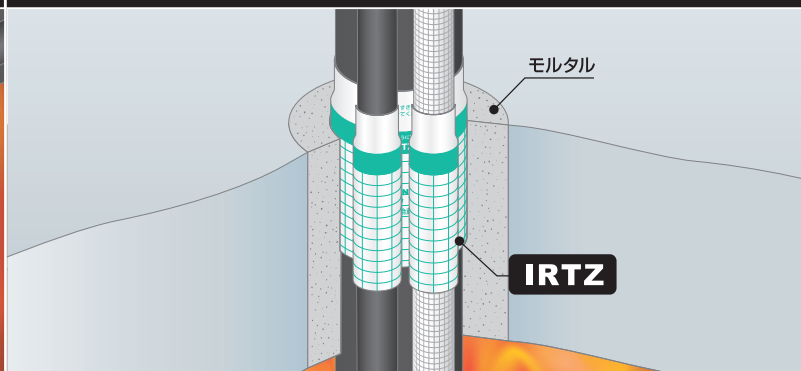

INABA DENKO


■ 適用範囲概要 (詳細は認定書を確認してください)

(単位:mm)

床・壁構造		床 (ALC・コンクリート)	壁 (ALC・コンクリート) / 中空壁 ※1	
国土交通大臣認定番号		PS060FL-1167	PS060WL-1166	NEW PS060WL-1265 NEW PS060WL-1273
床・壁厚さ		100以上		75以上
開口部	形状	円形 (φ258以下)		円形 (φ240以下)
占積率	開口面積に対する配管・ケーブルの断面積の総合計の割合	複数配管の場合 61.4%以下 単管の場合 82.7% 以下		60.1%以下 85.8%以下 (単管のみ)
埋め戻し材		モルタル		ロックウール [80kg/m ³ 以上] シリコン系シーリング材
配管	金属管	サイズ	外径 φ66.68以下 (複数配管を貫通する場合、φ53.98以下)	
		材質	銅管 (JIS H 3300、JIS H 3320)	
		材質	銅管 (JIS G 3342、JIS G 3452、JIS G 3454、JIS G 3455、JIS G 3456、JIS G 3458、JIS G 3460)	
		材質	ステンレス鋼管 (JIS G 3447、JIS G 3448、JIS G 3459)	
	被覆金属管	サイズA	上記、金属管の外径 φ66.68以下 (複数配管を貫通する場合、外径 φ53.98以下)	
		材質 (被覆)	ニトリルゴム系、グラスウール、ロックウールの場合、 外径 φ200以下 被覆厚65以下 (複数配管を貫通する場合、外径 φ157以下 被覆厚50以下)	
		材質 (被覆)	エチレンプロピレン系ゴムの場合、 外径 φ196以下 被覆厚63以下 (複数配管を貫通する場合、外径 φ157以下 被覆厚50以下)	
		サイズB	上記、金属管の外径 φ25.4以下	
	ケーブル	総導体断面積	114mm ² 以下	
		外径	φ25以下	
	※2 ポリブテン管	サイズ	外径 φ114以下	—
		材質	ポリブテン管 (JIS K 6778)	—
	被覆 ※2 ポリブテン管	サイズ	内管のポリブテン管の外径 φ114以下	—
		材質 (被覆)	発泡ポリエチレン系、発泡架橋ポリエチレン系、発泡ポリウレタン系、発泡ポリスチレン系、 発泡ポリプロピレン系、発泡フェノール系、発泡難燃ポリオレフィン系、発泡合成ゴム系 (ブチルゴム系) の場合、 外径 φ155以下 被覆厚20以下	—

※1…ECP板 (押出成形セメント板) を含む。 ※2…単管貫通のみ (複数配管の貫通は適用外)。

■ 製品仕様

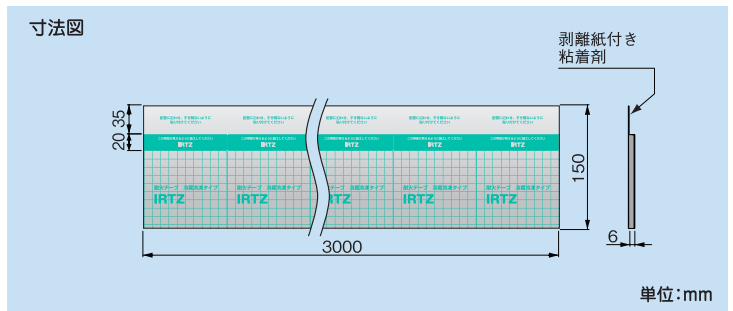

■ セット内容

記号	製品名	数量
A	耐火テープ 冷蔵冷凍タイプ IRTZ	1
B	取扱説明書	1
C	国土交通大臣認定品表示シール	2シート (12枚)

コードNo.	型番	標準単価	梱包
64040	IRTZ	¥80,300	4



お問い合わせは

<https://www.inaba-denko.com>
因幡電工カンパニー
因幡電機産業株式会社

札幌営業所 (011)209-1784 (代) / 仙台営業所 (022)293-1785 (代) / 関東営業所 (048)642-1783 (代) / 首都圏1課 (03)5437-7153 (代) / 首都圏2課 (03)5437-7154 (代) / 首都圏3課 (03)5437-7155 (代) / 横浜営業所 (045)470-1780 (代) / 名古屋営業所 (052)541-1780 (代) / 金沢営業所 (076)262-1783 (代) / 近畿1課 (06)4391-1940 (代) / 近畿2課 (06)4391-1732 (代) / 広島営業所 (082)545-1132 (代) / 九州1課 (092)283-1751 (代) / 九州2課 (092)283-1785 (代) / 広域1課 (06)4391-1713 (代) / 広域2課 (03)5437-7152 (代) / 東京推進課 (03)5437-7151 (代) / 大阪推進課 (06)4391-1941 (代)

INABA DENKO
営業所一覧はこちら



※本リーフレットからの無断複製・転載・改変はかたくお断りします。
 ※本リーフレットに記載の内容は、製品改良のために予告なく変更する場合があります。
 ※本リーフレットに記載の内容は2024年9月現在のものです。