


■ 施工方法

ベース中央の囲い部に継手を設置し、ビスで固定して使用してください。

エスロカチットS両座付き給水栓エルボのサイズに合わせて施工してください。

■ 施工手順


呼び径13の場合

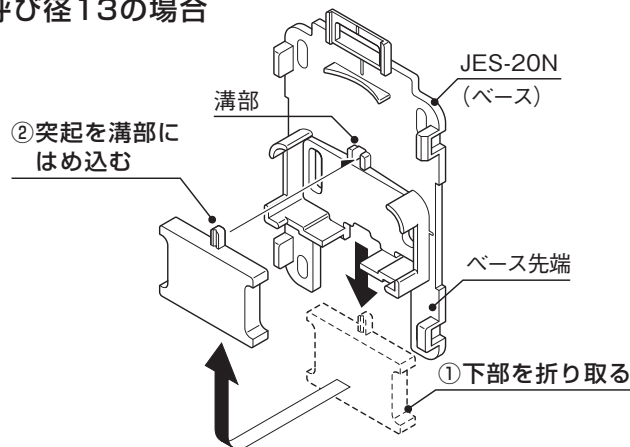

JES-20Nのベース下部を折り取ってスペーサーとして使用してください。

※ビス固定時にベース先端が動きやすくなっていますので真っ直ぐにビスを固定してください。

呼び径16の場合

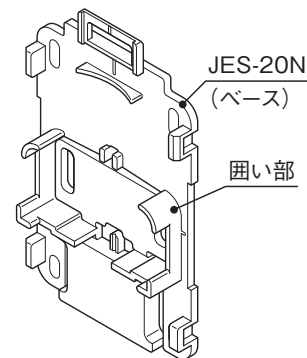

このまま使用してください。

