

脚部継手用断熱シート

KDS

国土交通大臣認定：PS060FL-0820（床）

国土交通大臣認定：PS060FL-0820（床）

消防庁告示第4号適合

新発売!

耐火遮音カバー IRSPとの組合せで

**鋳鉄製脚部継手管接続の
国交省認定を取得!**

**消防庁告示
第4号に適合!**


耐火通
IRSP

脚部継手用断熱シート
KDS

各社脚部継手管に対応

積水化学工業(株)製	・AD脚部継手ロングタイプ
クボターシーアイ(株)製	・Lバンド首長タイプ ・LバンドCD付首長タイプ
(株)小島製作所製	・首長型L/L脚部継手


耐火通
IRSP

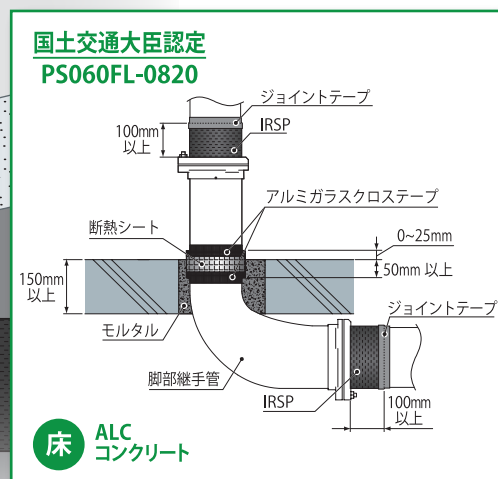

※ 脚部継手管の支持・固定については、各メーカーの取付方法にしたがってください。

製品仕様

KDS 脚部継手用断熱シート

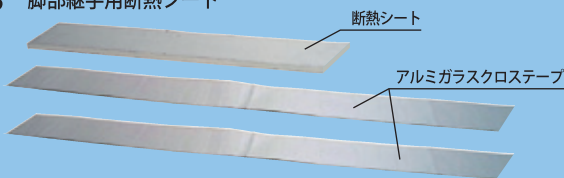

■適用範囲（詳細は認定書をご確認ください）

床厚	150mm以上（ALC・コンクリート）
最大開口径	φ 240mm
最大占積率	35.5%
最大立て管サイズ	125A（IRSP使用）
最大横主管サイズ	200A（IRSP使用時） ※耐火二層管をご使用の場合は150A

コード	型 番	継手立て管サイズ	断熱シート		アルミガラスクロステープ		価 格	梱包
			寸法 (mm)	枚数	寸法 (mm)	枚数		
 81431	KDS- 80	75・80 (φ 91~94)	75×380	1	50×515	2	¥ 1,220	20
 81432	KDS-100	100 (φ 110~119)	75×460	1	50×595	2	¥ 1,820	20
 81433	KDS-125	125 (φ 143)	75×540	1	50×675	2	¥ 2,420	20

お問い合わせは、

<http://www.INABA-DENKO.com/>



因幡電工業部
〒108-0075 東京都港区港南 4-1-8 リバーヂュ品川 (11F)
因幡電機産業株式会社

札幌	営業所	(011)209-1784(代)	金沢	営業所	(076)262-1783(代)	仙台	営業所	(022)293-1785(代)
札幌	営業所	(022)293-1785(代)	金沢	営業所	(076)4391-1940(代)	仙台	営業所	(023)5783-1721(代)
札幌	営業所	(048)642-1783(代)	金沢	営業所	(06)4391-1732(代)	仙台	営業所	(052)541-1780(代)
札幌	営業所	(03)5783-1723(代)	金沢	営業所	(082)545-1132(代)	仙台	営業所	(06)4391-1941(代)
札幌	営業所	(03)5783-1724(代)	金沢	営業所	(092)283-1785(代)	仙台	営業所	(092)283-1785(代)
札幌	営業所	(045)470-1780(代)	金沢	営業所	(06)4391-1713(代)	仙台	営業所	
札幌	営業所	(052)541-1780(代)	金沢	営業所	(03)5783-1722(代)	仙台	営業所	

記載内容は 2015 年 12 月現在のものです。製品の仕様・価格などは予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。