

[空調用被覆銅管 ネオパイプ (拡管なし 4.0mタイプ)]



受注生産品*1

火無し継手に
そのまま使える!

火を使わず
施工時間も短縮!



ファイアレスジョイント®が
そのまま使える

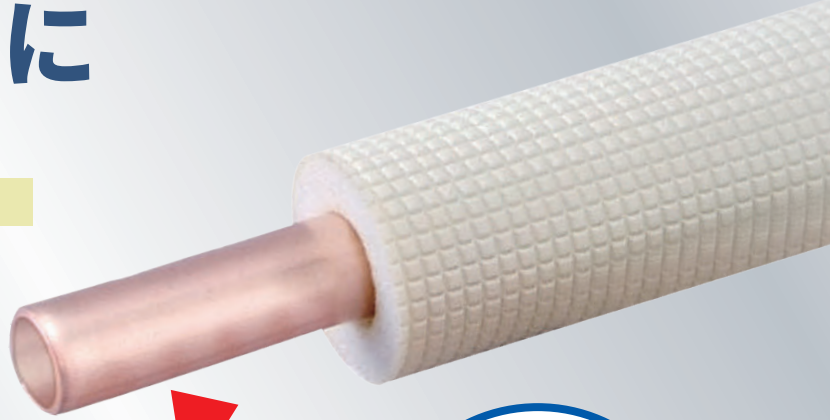

KN

ネオパイプ (拡管なし)

空調用被覆銅管 (直管)



製品詳細
はこちら▼



コードNo.	型番	生産	対応 冷媒 種別	国土交通省★ 標準仕様適合 (液管)	銅管 外径D	銅管 材厚t	銅管 質別	保温材 外径d	保温材 材厚	標準単価	梱包
70061	KN-340-10H	受注	3	適合	9.52	0.80	1/2H	31	10	¥12,100	20
70062	KN-440	受注	3	適合	12.70	0.80	1/2H	34	10	¥13,700	20
70063	KN-540	受注	3	適合	15.88	1.00	1/2H	37	10	¥18,800	16
70064	KN-640	受注	3	-	19.05	1.00	1/2H	41	10	¥22,400	12
70065	KN-640-1.05T	受注	3	適合	19.05	1.05	1/2H	41	10	¥23,900	12
70066	KN-740	受注	3	-	22.22	1.00	1/2H	44	10	¥27,800	10
70067	KN-740-1.2T	受注	3	適合	22.22	1.20	1/2H	44	10	¥34,600	10
70068	KN-840	受注	3	-	25.40	1.00	1/2H	47	10	¥30,000	8
70069	KN-940*2	受注	2	-	28.58	1.00	1/2H	50	10	¥34,600	6
70070	KN-1040*2	受注	2	-	31.75	1.10	1/2H	53	10	¥41,800	6
70071	KN-1140	受注	1	-	34.92	1.10	1/2H	57	10	¥49,600	4
70072	KN-1240*2	受注	2	-	38.10	1.35	1/2H	60	10	¥62,500	4
70073	KN-1340*2	受注	2	-	41.28	1.45	1/2H	64	10	¥80,000	4
70074	KN-1440*2	受注	2	-	44.45	1.55	1/2H	66	10	¥91,300	4
70075	KN-1640	受注	1	-	50.80	1.40	H	83	15	¥110,900	2
70076	KN-1740	受注	1	-	53.98	1.50	H	86	15	¥132,700	2

KN-20H

ネオパイプ4.0m (拡管なし 保温材厚20mm仕様)

空調用被覆銅管(直管)



製品詳細
はこちら▼



コードNo.	型番	生産	対応 冷媒 種別	銅管 外径D	銅管 材厚t	銅管 質別	保温材 外径d	保温材 材厚	標準単価	梱包
70077	KN-740-20H	受注	3	22.22	1.00	1/2H	64	20	¥37,400	8
70078	KN-840-20H	受注	3	25.40	1.00	1/2H	67	20	¥42,400	6
70079	KN-940-20H *2	受注	2	28.58	1.00	1/2H	70	20	¥50,200	4
70080	KN-1040-20H *2	受注	2	31.75	1.10	1/2H	73	20	¥58,200	4
70081	KN-1240-20H *2	受注	2	38.10	1.35	1/2H	80	20	¥86,200	4

KN-KHE

ネオパイプKHE 4.0m (拡管なし)

空調用被覆銅管(直管) 保温材厚20mm



製品詳細
はこちら▼



コードNo.	型番	生産	対応 冷媒 種別	国土交通省 標準仕様 適合	銅管 外径D	銅管 材厚t	銅管 質別	保温材 外径d	保温材 材厚	標準単価	梱包
70171	KN-340-KHE	受注	3	適合	9.52	0.80	1/2H	51	20	¥17,900	20
70172	KN-440-KHE	受注	3	適合	12.70	0.80	1/2H	54	20	¥21,000	12
70173	KN-540-KHE	受注	3	適合	15.88	1.00	1/2H	57	20	¥27,400	12
70174	KN-640-KHE	受注	3	適合	19.05	1.05	1/2H	61	20	¥32,900	8
70175	KN-740-KHE	受注	3	適合	22.22	1.20	1/2H	64	20	¥40,300	8
70176	KN-840-KHE	受注	3	適合	25.40	1.35	1/2H	67	20	¥52,100	6
70177	KN-940-KHE	受注	3	適合	28.58	1.55	1/2H	70	20	¥64,200	4
70178	KN-1040-KHE	受注	3	適合	31.75	1.70	1/2H	73	20	¥74,600	4
70179	KN-1140-KHE	受注	3	適合	34.92	1.85	1/2H	76	20	¥89,500	4
70180	KN-1240-KHE	受注	3	適合	38.10	2.00	1/2H	80	20	¥103,900	4
70181	KN-1340-KHE	受注	3	適合	41.28	2.15	1/2H	84	20	¥131,000	2
70182	KN-1440-KHE	受注	3	適合	44.45	2.30	1/2H	86	20	¥152,000	2
70183	KN-1640-KHE	受注	3	適合	50.80	2.65	H	93	20	¥185,200	2
70184	KN-1740-KHE	受注	3	適合	53.98	2.80	H	96	20	¥218,000	2

★国土交通省仕様では、難燃保温材仕様のものが適合となります。JCDA 0009 冷媒用断熱材被覆銅管(難燃仕様)適合品。

注意 *1 …納期は弊社営業にお問い合わせください。

*2 …28.58mm、31.75mm、38.10mm、41.28mm、44.45mmのネオパイプ(KHEタイプを除く)をR410、R32に使用する目的でベンダー曲げをされる場合は、曲げ半径4Do(管外径の4倍[Doは管の外径])以上のベンダーを使用してください。4Do未満のベンダーを使用した場合は冷凍保安規則関係例示基準による肉厚規定を満足できなくなります。



Webサイト



Instagram



X



facebook



YouTube



お問い合わせは

<https://www.inaba-denko.com>

因幡電工カンパニー
因幡電機産業株式会社

札幌営業所 (011)209-1784 (代) / 関東営業所 (048)642-1783 (代) / 近畿 1 課 (06)4391-1940 (代) / 広域 1 課 (06)4391-1713 (代)
仙台営業所 (022)293-1785 (代) / 横浜営業所 (045)470-1780 (代) / 近畿 2 課 (06)4391-1732 (代) / 広域 2 課 (03)5437-7152 (代)
首都圏 1 課 (03)5437-7153 (代) / 名古屋 1 課 (052)541-1780 (代) / 広島営業所 (082)545-1132 (代) / 東京推進課 (03)5437-7151 (代)
首都圏 2 課 (03)5437-7154 (代) / 名古屋 2 課 (052)887-1810 (代) / 九州 1 課 (092)283-1751 (代) / 大阪推進課 (06)4391-1941 (代)
首都圏 3 課 (03)5437-7155 (代) / 金沢営業所 (076)262-1783 (代) / 九州 2 課 (092)283-1785 (代)

※本リーフレットからの無断複製・転載・改変はかたくお断りします。

※本リーフレットに記載の内容は、製品改良のために予告なく変更する場合があります。

※本リーフレットに記載の内容は2026年6月現在のものです。

INABA DENKO

営業所一覧はこちら

