

空調用被覆銅管


## ペアコイル PC-10H-KHE

**新発売!**


国土交通省標準仕様書合致品

液管保温材厚が  
8mm→10mmになり

**保温性能がアップ!**

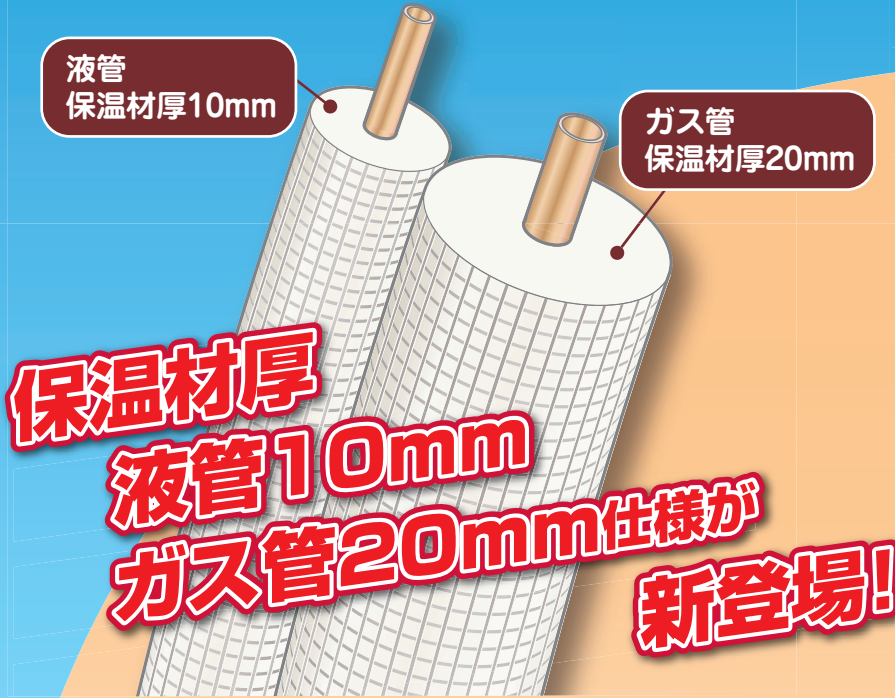

防露性能比較グラフ 管内温度 5℃

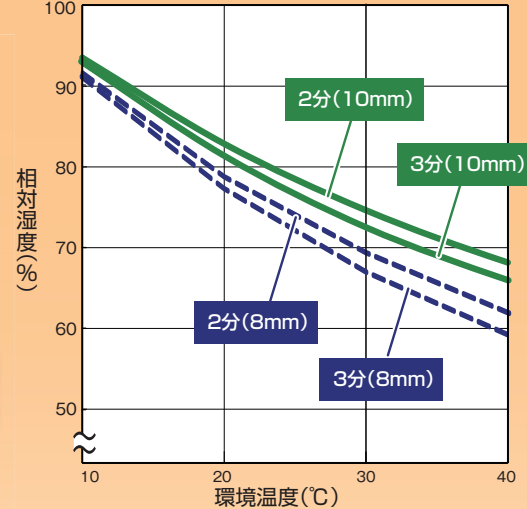

JCDA0009 冷媒用断熱材被覆銅管 適合品



コードNo.	型番	対応冷媒種別	銅管(mm) 管外径×材厚	保温材厚(mm)	保温材外径(mm)	コイル条長(m)	標準単価	梱包
70251	PC-2320-10H-KHE	3	6.35×0.80	10	28	20	¥44,000	1
			9.52×0.80	20	51			
70261	PC-2420-10H-KHE	2	6.35×0.80	10	28	20	¥52,300	1
			12.70×0.80	20	54			
70241	PC-3520-10H-KHE	2	9.52×0.80	10	31	20	¥70,500	1
			15.88×1.00	20	57			

燃焼性試験「UL94 HBF」相当の難燃性保温材を使用しています。

## ペアコイル PC-10H / ネオコイル NC-10H

JCDA0010 一般用途冷媒用断熱材被覆銅管 適合品



コードNo.	型番	対応冷媒種別	銅管(mm) 管外径×材厚	保温材厚(mm)	保温材外径(mm)	コイル条長(m)	標準単価	梱包
70730	PC-2320-10H	3	6.35×0.80	10	28	20	¥24,000	1
			9.52×0.80	10	31			
70740	PC-2420-10H	2	6.35×0.80	10	28	20	¥27,800	1
			12.70×0.80	10	34			
70750	PC-3520-10H	2	9.52×0.80	10	31	20	¥41,500	1
			15.88×1.00	10	37			
70760	PC-3620-10H	2	9.52×0.80	10	31	20	¥54,100	1
			19.05×1.20	10	41			
70702	NC-220-10H	3	6.35×0.80	10	28	20	¥11,000	1
70703	NC-320-10H	3	9.52×0.80	10	31	20	¥15,100	1

燃焼性試験「UL94 HBF」相当の難燃性保温材を使用しています。

お問い合わせは

<https://www.INABA-DENKO.com/>



札幌営業所 (011)209-1784 (代) / 名古屋営業所 (052)541-1780 (代) / 九州 2 課 (092)283-1785 (代)  
 仙台営業所 (022)293-1785 (代) / 金沢営業所 (076)262-1783 (代) / 広域 1 課 (06)4391-1713 (代)  
 関東営業所 (048)642-1783 (代) / 近畿 1 課 (06)4391-1940 (代) / 広域 2 課 (03)5783-1722 (代)  
 首都圏 1 課 (03)5783-1723 (代) / 近畿 2 課 (06)4391-1732 (代) / 東京推進課 (03)5783-1721 (代)  
 首都圏 2 課 (03)5783-1724 (代) / 広島営業所 (082)545-1132 (代) / 大阪推進課 (06)4391-1941 (代)  
 横浜営業所 (045)470-1780 (代) / 九州 1 課 (092)283-1751 (代)

※本リーフレットからの無断複製・転載・改変はかたくお断りします。  
 ※本リーフレットに記載の内容は、製品改良のために予告なく変更する場合があります。  
 ※本リーフレットに記載の内容は 2021 年 3 月現在のものです。