


PDV-35-I 施工手順書

バルブ穴用化粧カバー

1袋(10個入り)




仕様

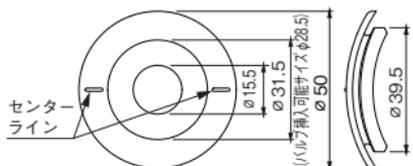

材質：EPDM

適合ダクト	PD-90/PD-120
適合開口孔径	φ35mm
バルブ挿入可能サイズ	φ28.5mm以下 (右図参照)



施工手順


- ① PDダクトにホールソーでφ35mmの穴を開けてください。
注 開口穴のバリなどは取り除いてください。

- ② ハンドルを取り外したバルブを開口穴に通してください。

- ③ 本製品をバルブに通してPDダクトの開口穴に取り付けてください。

- 注 取り付ける際、本製品のセンターラインをPDダクトの長手方向と平行に合わせてください。取り付け向きが合っていないと本製品の端部が浮き、すき間ができるおそれがあります。


※ナットは必要に応じて取り外してください。

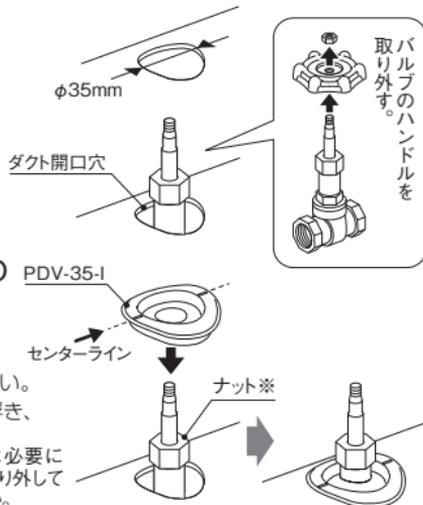

防水処理が必要な場合

本製品は防水構造ではありません。接合部やかん合部など防水処理が必要な箇所にはコーキング処理を施してください。

- 注 コーキング材はシリコーン系、変成シリコーン系を使用してください。



INABA DENKO



INABA DENKO
動画チャンネルはこちら ▶▶



20230629