
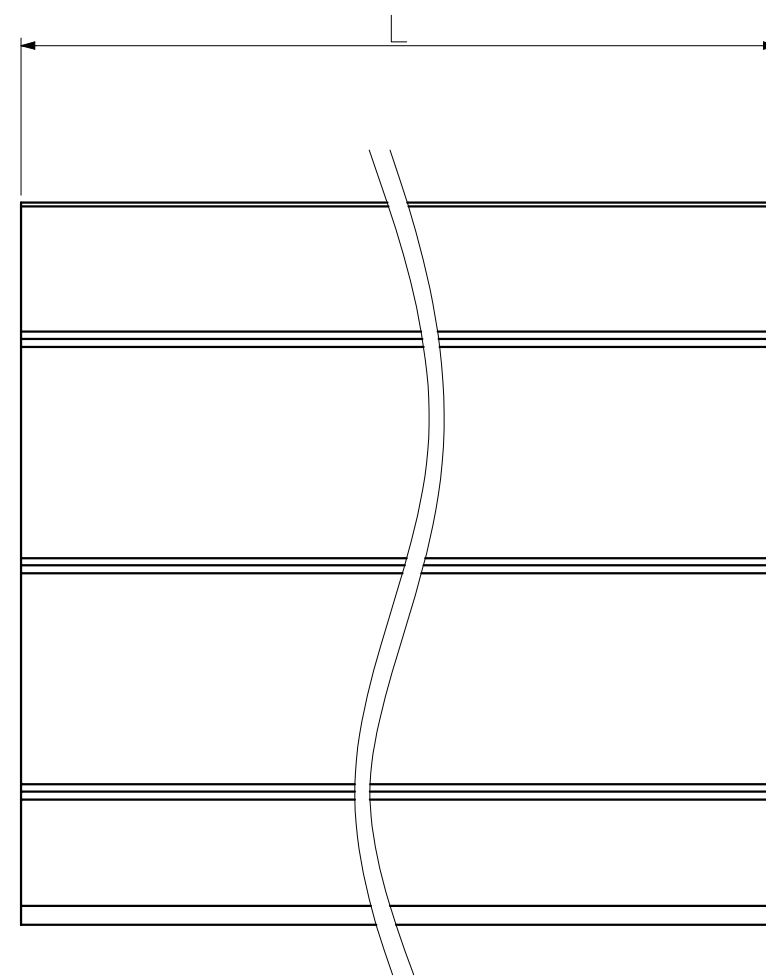


注) 本図は代表としてPR-350N、351Nを示す。

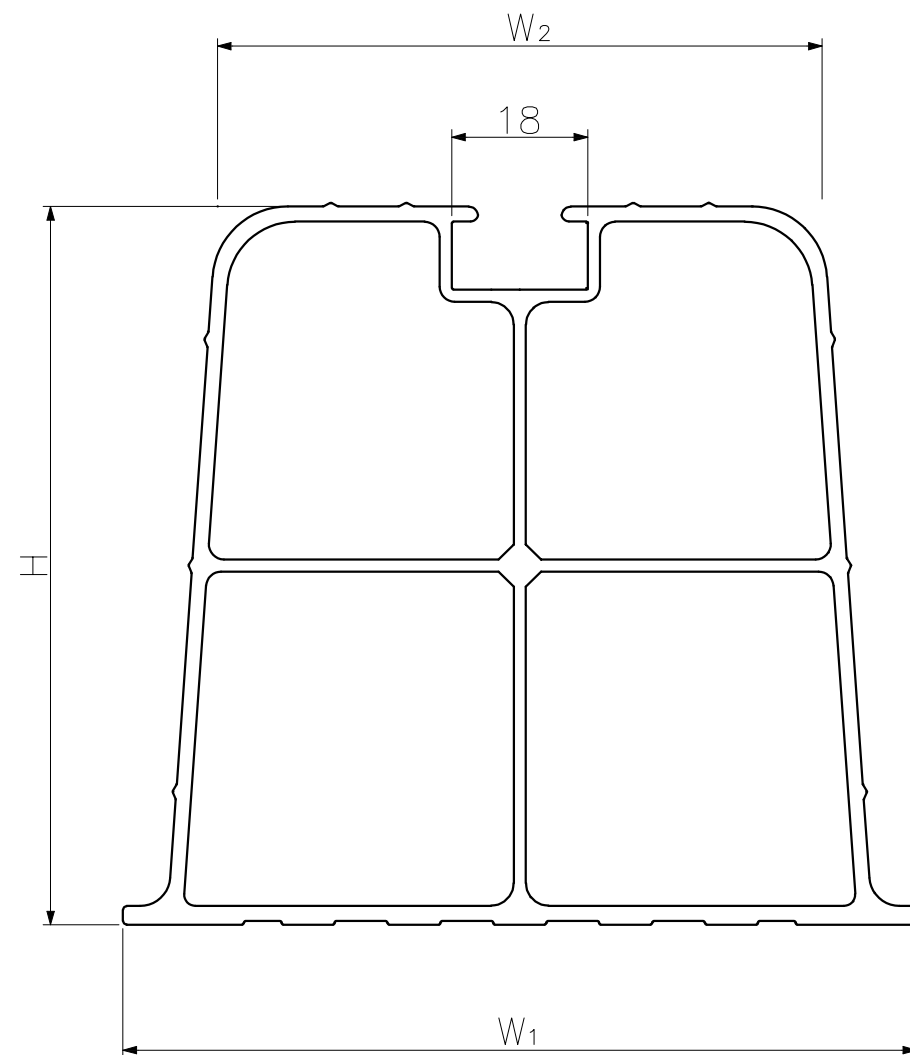

型番	本体仕様					ボルトセット仕様及び数量		
	L	W ₁	W ₂	H	色 調	ボルト 長さ	数量	表面処理
PR-350N	360	100	80	95	ブラック	25	各2	ダクロタイズド 処理
PR-351N-I	360				アイボリー			
PR-350N-M	450				ブラック			
PR-351N-M	450				アイボリー			
PR-350N-L	1000				ブラック	—————		
PR-351N-L	1000				アイボリー	—————		

型番	本体仕様					ボルトセット仕様及び数量		
	L	W ₁	W ₂	H	色 調	ボルト 長さ	数量	表面処理
PR-401-S	360	150	110	120	アイボリー	32	各2	溶融亜鉛メッキ 処理
PR-400	450				ブラック			
PR-401-I	450				アイボリー			
PR-400-L	1800				ブラック			
PR-450P	450	205	137	154	ブラック	32	各2	溶融亜鉛メッキ 処理
PR-1800P	1800				ブラック			

	W3/8平ワッシャー	鉄	—————	寸法表参照	表面処理：寸法表参照
	W3/8六角ナット	鉄	—————	寸法表参照	表面処理：寸法表参照
	W3/8六角ボルト	鉄	—————	寸法表参照	表面処理：寸法表参照
	プラロック	PVC	寸法表参照	1	—————
番号 NO.	部 品 名 PART'S NAME	材 質 MATERIALS	色 調 COLOR	数量 QUANTITY	備 考 REMARKS

 INABA DENKO 因幡電機産業株式会社 INABA DENKI SANGYO CO.,LTD.	設 計 DESIGNED	製 図 DRAWN	検 図 CHECKED	承 認 APPROVED	品 名 NAME	プラロック PR
	鹿島 08.05.30	山口 25.06.18	松村 25.06.18	堀口 25.06.18		
	尺 度 SCALE	F/	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION		図 番 DRAWING NO.	P-0805-PR009-6