

チャンネル吊り金具 SCK-1N
施工要領書

2021年 5月 7日

因幡電機産業株式会社
技術開発統括部

1. はじにお読みください


本製品はC型チャンネルを全ねじボルトに対して、
支持するための金具です。
それ以外の用途には使用しないでください。

【お願い】


- 屋外では使用しないでください。
- W3/8 ボルト以外には使用しないでください。

2. 施工手順

・先付け施工(チャンネルから全ねじボルトを吊り下げる)

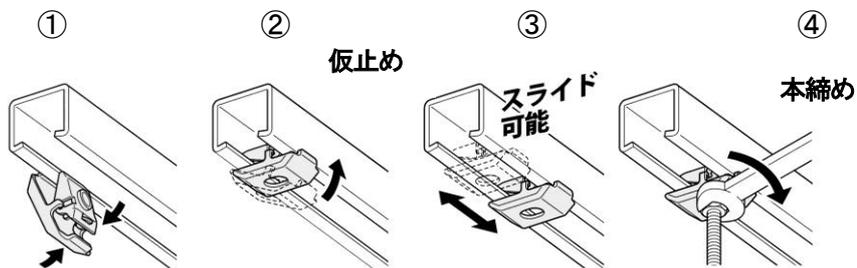

・後付け施工(全ねじボルトにチャンネルを吊る)

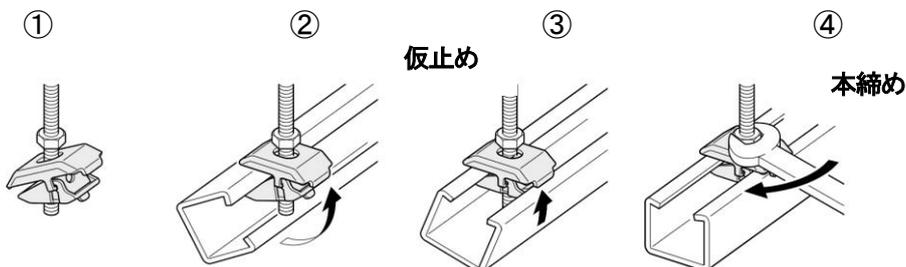

3. 許容静荷重


許容静荷重を下表に示します。

チャンネル吊り金具の許容静荷重

品名	型番	許容静荷重
チャンネル吊り金具 (ワンタッチタイプ)	SCK-1N	1470N (150kgf)

3. 対応 C型チャンネルリップ間隔

リップ間隔 20～22 mm



以上