

ボルト吊り金具 SHB
仕 様 書

2023年 4月 28日

因幡電機産業株式会社
技術本部

1. 適 用

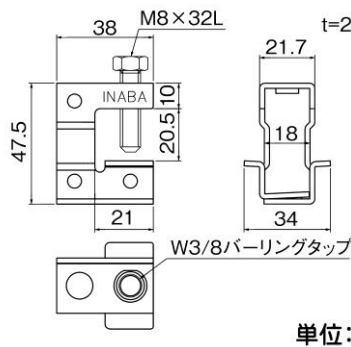
本仕様書は、ボルト吊り金具 SHB に適用します。

2. 製品仕様


ボルト吊り金具 SHB の製品仕様を 表－1 に寸法図を、図－1 ～ 図－4 に示します。

表－1 製品仕様


品 名	型 番	適用最大 フランジ厚	材 質		表面処理
ボルト吊り金具 (コンパクトタイプ)	SHBN-S	19	本体	SPHC	ユニクロメッキ (屋内専用)
			M8 ボルト	SWRCH10R	
	SHBN-S-Z	19	本体	SPHC	溶融亜鉛めっき (HDZ-35 相当) (屋外使用可)
			M8 ボルト	SWRCH10R	
ボルト吊り金具 (簡易タイプ)	SHBN-1L	23	本体	SPHC	ユニクロメッキ (屋内専用)
			M8 ボルト	SWRCH10R	
ボルト吊り金具 (ボルト振り金具付)	SHBN-1	23	本体	SPHC	
			ボルト振り金具	SPHC	
			M8 ボルト	SWRCH10R	
	SHBN-1F	23	本体	SPHC	
			ボルト振り金具	SPHC	
			ボルト左右振り金具	SPHC	
			M8 ボルト	SWRCH10R	




図－1 SHBN-S・SHBN-S-Z

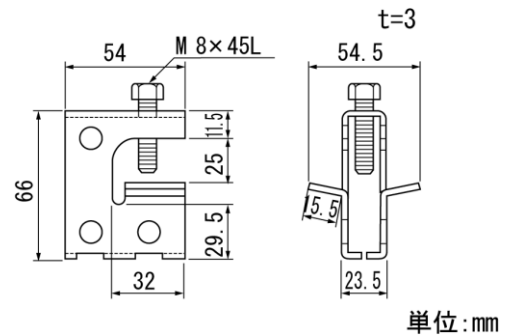

図－2 SHBN-1L

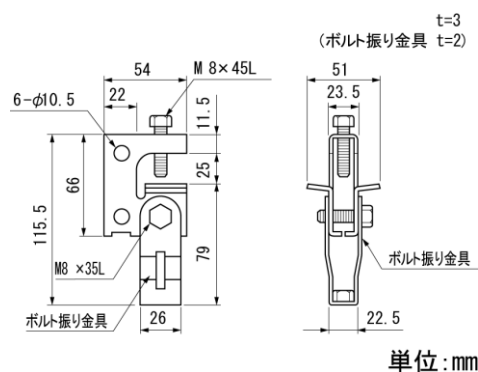

図－3 SHBN-1




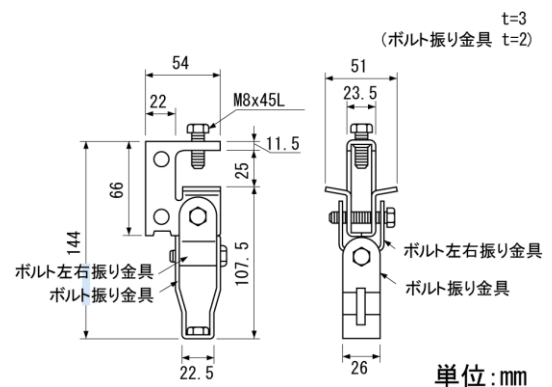


図－4 SHBN-1F



3. 使用例および許容静荷重

ボルト吊り金具 SHB の使用例、および許容静荷重を 図－5 ～ 図－7 に示します。


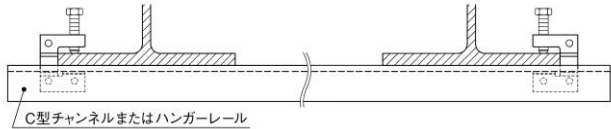



注意) ボルトの締付トルク : 4.9 N・m (50kgf・cm)

使用例		
 C型チャンネルまたはハンガーレール		
		
許容静荷重 490N(50kgf)／1箇所あたり		

図－5 SHBN-S・SHBN-S-Z の使用例
および許容静荷重

使用例	
	
許容静荷重 588N(60kgf)	許容静荷重 343N(35kgf)

図－6 SHBN-1L の使用例
および許容静荷重

使用例				
				
許容静荷重 980N(100kgf)	許容静荷重 1078N(110kgf)	許容静荷重 441N(45kgf)	許容静荷重 392N(40kgf)	許容静荷重 1176N(120kgf)

図－7 SHBN-1・SHBN-1F の使用例、および許容静荷

以上