

NEW

全ネジボルト W3/8 専用支持金具

スーパーロック S 型に、新しく

PMQ-50 (VP-50 用 10mm 厚保温材) 用サイズ


SRS-65

が仲間入り

既存サイズと合わせて、

10mm 厚保温の

空調用ドレン排水管の支持に対応可能

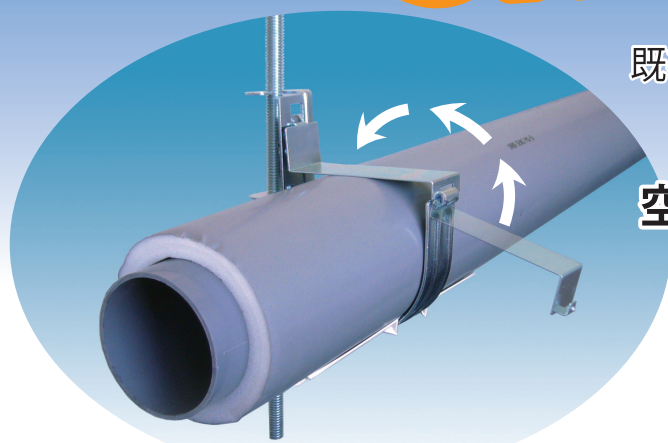


ワンタッチでボルトに取り付けできます。

ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。

ボルト取り付け時の高さ調整が容易に変更できるため、ドレン勾配の調整も簡単にできます。

仕 様

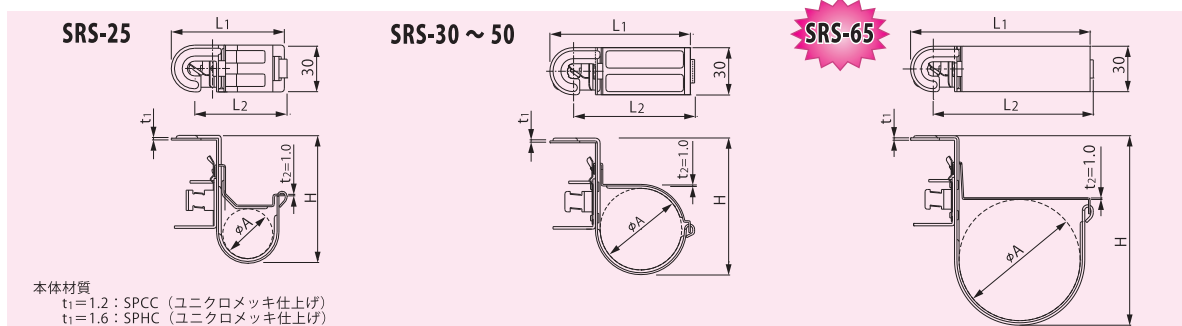

コード No.	型 番	適合配管サイズ					許 容 静荷重	寸 法 (mm)					標準価格	梱包
		弊社 10mm 厚 保温材 PMQ	弊社ネオドレンパイプ 保温材付 NDD	裸 VP 管	被覆銅管			L1	L2	H	A	本体 材厚 (t1)		
					保温材厚									
					10mm	20mm								
☑ 55890	SRS-25	—	—	25	12.70	—	196N (20kgf)	74	59	82	32	1.2	¥ 240	100
☑ 55930	SRS-30	PMQ-13(VP-13 用)	NDD-20N,204N	30	19.05	—		75	63	80	38		¥ 240	50
☑ 55900	SRS-35	PMQ-16(VP-16 用)	NDD-25N,254N	—	22.22	—		81	69	83	44		¥ 240	50
☑ 55910	SRS-40	PMQ-20(VP-20 用)	NDD-304N	40	28.58	9.52		85	73	85	48		¥ 250	50
☑ 55940	SRS-45	PMQ-25(VP-25 用)	—	—	31.75	12.70		89	77	87	52	¥ 260	50	
☑ 55920	SRS-50	PMQ-30(VP-30 用)	NDD-404N	50	38.10	22.22		97	85	91	60	¥ 260	50	
☑ 55950	SRS-65	PMQ-50(VP-50 用)	NDD-504N	65※1)	50.80※2)	38.10			118	106	127	80	1.6	¥ 340

△注意 ●屋内専用です。●W3/8 ボルト以外には使用しないでください。

※1) 吊りピッチを 1M 以下としてご使用ください。

※2) 保温材厚: 15mm

お問い合わせは、

http://www.INABA-DENKO.com/



因幡電工業部
 〒550-0012 大阪市西区立売堀 4-11-14
 因幡電機産業株式会社

札幌営業所 (011)209-1784代 / 名古屋営業所 (052)541-1780代 / 広域営業 1 課 (06)4391-1713代
 仙台営業所 (022)782-8521代 / 金沢営業所 (076)262-1783代 / 広域営業 2 課 (03)5633-5850代
 関東営業所 (048)642-1783代 / 近畿 1 課 (06)4391-1940代 / 東京推進課 (03)5633-5850代
 首都圏 1・2 課 (03)5633-5850代 / 近畿 2 課 (06)4391-1732代 / 大阪推進課 (06)4391-1941代
 横浜営業所 (045)823-1783代 / 広島営業所 (082)545-1132代 / 九州推進課 (092)525-1782代
 静岡営業所 (054)282-1783代 / 九州 1・2 課 (092)525-1782代