

スーパーロック V 型 SRV
仕 様 書

2020年 12月 21日

因幡電機産業株式会社
開発統括部

1. 適用

本仕様書は、スーパーロック V 型 SRV に適用します。

2. 製品仕様

本製品の仕様および許容静荷重を 表-1 に、寸法を 表-2 に示します。


表-1 仕様および許容静荷重

型番	適合配管サイズ		許容静荷重	材質および加表
	保温材厚※ (mm)	銅管サイズ (mm)		
SRV-24B	10×10	6.35×9.52~6.35×12.70	196N (20kgf)	【本体】 材質：圧延鋼板 表面処理：電気亜鉛メッキ (ユニクロ) 【バネ】 材質：ステンレス
SRV-35B	8×10	6.35×15.88~9.52×15.88		
	10×10	6.35×15.88~9.52×12.70		
SRV-46B	8×10	9.52×19.05~12.70×19.05		
	10×10	9.52×15.88~12.70×19.05		
SRV-58B	10×10	12.70×22.22~15.88×25.40		
SRV-69B	10×10	19.05×25.40~19.05×28.58		
	10×20	6.35×9.52		
SRV-710B	10×10	22.22×28.58~22.22×31.75		
	10×20	6.35×12.70~12.70×19.05		
SRV-811B	10×10	25.40×31.75~25.40×34.92		
	10×20	15.88×19.05		
SRV-912B	10×10	28.58×34.92~28.58×38.10		
	10×20	19.05×19.05		
SRV-1012B	10×10	28.58×38.10~25.40×41.28		
	10×20	15.88×28.58		
SRV-1114B	10×10	31.75×38.10~34.92×44.45		
	10×20	19.05×38.10		

※配管サイズφ6.35、φ9.52は、保温材厚10mmで適合の場合、保温材厚8mmも適合します。

表-2 寸法

型番	寸法 (mm)					本体 材厚	フタ 材厚
	L1	L2	H	A	B		
SRV-24B	70	57.5	95	59	37	1.0	1.0
SRV-35B	70	57.5	101	67	37		
SRV-46B	74	61.5	112	76	41		
SRV-58B	84	71.5	121	85	51		
SRV-69B	84	71.5	128.5	92	51		
SRV-710B	94	81.5	129	94	61		
SRV-811B	94	81.5	138	102	61		
SRV-912B	94	81.5	144	108	61		
SRV-1012B	103	90.5	155	119	70		
SRV-1114B	113	100.5	159	123	80		

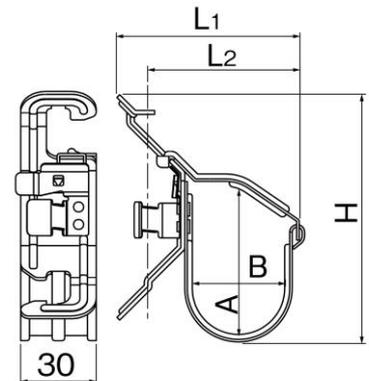

以上