

国土交通省標準仕様書合致品

保温材保護プレート

TB-HG-K

CL-HG-K



吊りバンド用

TB-HG-K

先付け

後付け

製品詳細は
こちら



チャンネル・アングル用


CL-HG-K

後付け

製品詳細は
こちら




スケルトン天井の配管部材を
ブラック で統一したい現場に最適！

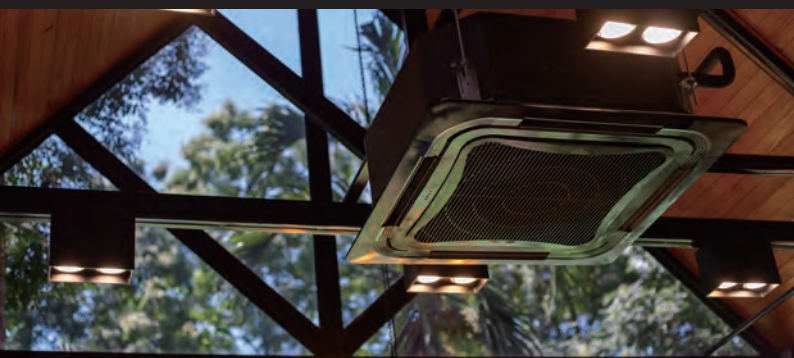


TB-HG 保温材保護プレート 吊りバンド用

先付け 後付け

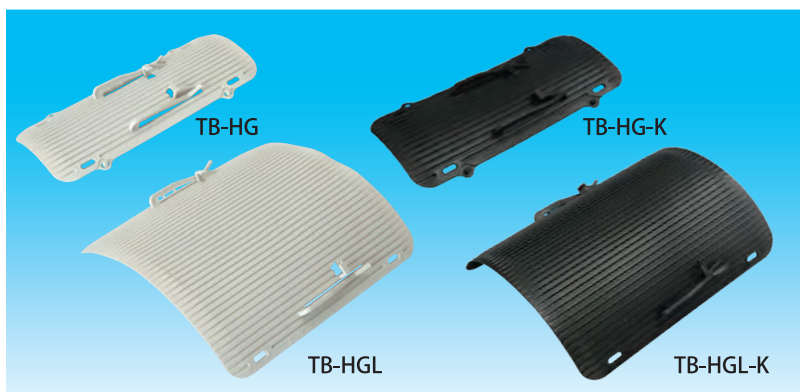

寸法図

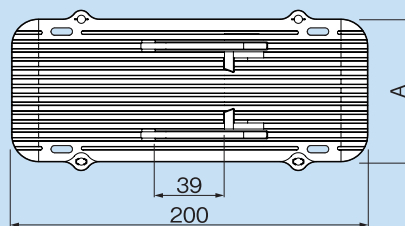


●材質…PP

単位：mm


コードNo.	型番	色調	サイズ	対応吊りバンド(例)	A	標準単価	梱包
60790	TB-HG	アイボリー	スタンダード	1枚使い 50A~90A/2枚使い 100A~125A	80	¥150	200
60820	TB-HG-K	ブラック					
60791	TB-HGL	アイボリー	ラージ	1枚使い 100A~150A	200	¥280	100
60821	TB-HGL-K	ブラック					

CL-HG 保温材保護プレート チャンネル・アングル用

後付け

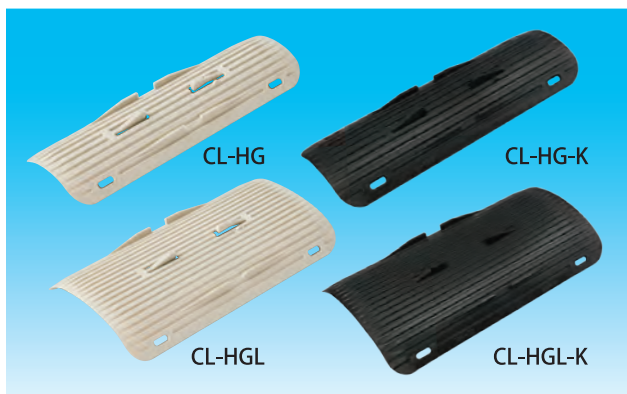


寸法図

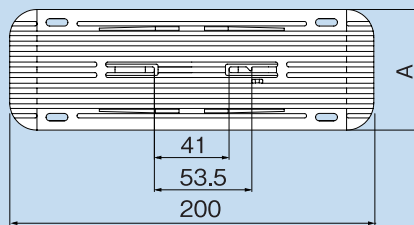

●材質…PP

単位：mm



幅50mmの
チャンネルアングル施工時
リップ先端を折り曲げ
リップを突起に引っ掛ける

コードNo.	型番	色調	サイズ	適合チャンネル・アングル幅	対応Uボルト(例)	A	標準単価	梱包
60810	CL-HG	アイボリー	スタンダード	40/50mm	1枚使い : 32A~65A 2枚使い : 150A	68	¥130	200
60830	CL-HG-K	ブラック						
60811	CL-HGL	アイボリー	ラージ	40/50mm	1枚使い : 80A~125A	118	¥210	100
60831	CL-HGL-K	ブラック						

- 注意**
- 本製品は後付け仕様です。配管を仮置きした後、チャンネル・アングルとの間に差し込んでください。
 - 固定バンドを締め付け過ぎないでください。保温材がつぶれ、結露が発生するおそれがあります。



Webサイト



Instagram



X



facebook



YouTube



お問い合わせは

<https://www.inaba-denko.com>

因幡電工カンパニー
因幡電機産業株式会社

札幌営業所 (011)209-1784(代) / 関東営業所 (048)642-1783(代) / 近畿1課 (06)4391-1940(代) / 広域1課 (06)4391-1713(代)
 仙台営業所 (022)293-1785(代) / 横浜営業所 (045)470-1780(代) / 近畿2課 (06)4391-1732(代) / 広域2課 (03)5437-7152(代)
 首都圏1課 (03)5437-7153(代) / 名古屋1課 (052)541-1780(代) / 広島営業所 (082)545-1132(代) / 東京推進課 (03)5437-7151(代)
 首都圏2課 (03)5437-7154(代) / 名古屋2課 (052)887-1810(代) / 九州1課 (092)283-1751(代) / 大阪推進課 (06)4391-1941(代)
 首都圏3課 (03)5437-7155(代) / 金沢営業所 (076)262-1783(代) / 九州2課 (092)283-1785(代)

※本リーフレットからの無断複製・転載・改変はかたくお断りします。
 ※本リーフレットに記載の内容は、製品改良のために予告なく変更する場合があります。
 ※本リーフレットに記載の内容は2026年6月現在のものです。

INABA DENKO
営業所一覧はこちら

