

高耐候性粘着テープ UVT

25mm幅
サイズ
追加!

Point

耐候性向上!



**当社従来品の
3倍の耐候性!**

※当社試験実測値に基づく


製品仕様



- 材質…ポリエチレン (PE)
- 色調…アイボリー

コード	型番	サイズ	厚み	標準単価	梱包
07370	UVT-50-I	幅:50mm×長さ:20m	0.11mm	オープン	24
07375	UVT-25-I	幅:25mm×長さ:20m	0.11mm	オープン	48

配管の紫外線劣化対策に!

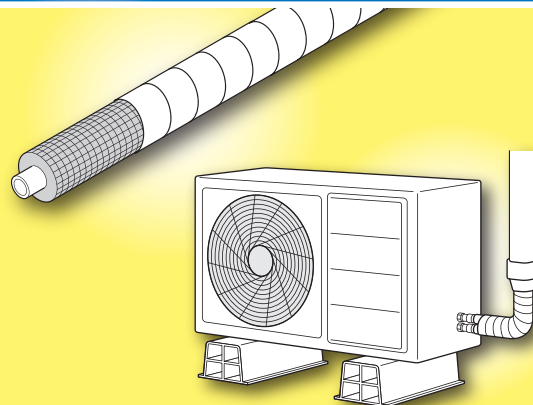

お問い合わせは、

<http://www.INABA-DENKO.com/>



因幡電工業事業部

因幡電機産業株式会社

〒108-0075 東京都港区港南 4-1-8 リバーージュ品川 (11F)

札幌営業所 (011)209-1784 (代) / 名古屋営業所 (052)541-1780 (代) / 広島 1 課 (06)4391-1713 (代)
 仙台営業所 (022)293-1785 (代) / 金沢営業所 (076)262-1783 (代) / 広島 2 課 (03)5783-1722 (代)
 関東営業所 (048)642-1783 (代) / 近畿 1 課 (06)4391-1940 (代) / 東京推進課 (03)5783-1721 (代)
 首都圏 1 課 (03)5783-1723 (代) / 近畿 2 課 (06)4391-1732 (代) / 名古屋推進課 (052)541-1780 (代)
 首都圏 2 課 (03)5783-1724 (代) / 広島営業所 (082)545-1132 (代) / 大阪推進課 (06)4391-1941 (代)
 横浜営業所 (045)470-1780 (代) / 九州 1・2 課 (092)283-1785 (代) / 福岡推進課 (092)283-1785 (代)
 ※本リーフレットからの無断複製・転載・改変はたかく断ります。※本リーフレットに記載の内容は、製品
 改良のために予告なく変更する場合があります。※本リーフレットに記載の内容は 2017 年 7 月現在のものです。