

ウォールキャップ・エアコンキャップ
・ホールキャップ
仕 様 書

2022年 10月 26日

因幡電機産業株式会社
技術開発統括部


1. 適用範囲

本仕様書はウォールキャップ WC、ウォールキャップ穴ぶた WM、エアコンキャップ AC、薄型ウォールキャップ UWC、ホールキャップ AF に適用します。

2. 製品仕様

ウォールキャップ・エアコンキャップの製品仕様を以下に示します。

2-1. ウォールキャップ

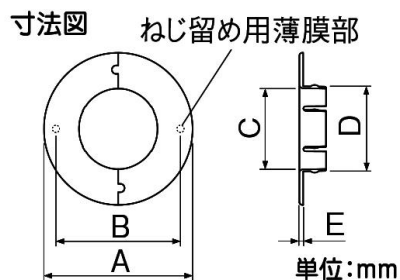


型 番	A	B	C (内径)	D (外径)	E (厚)	色 調	材質
WC-65-W	117	98	62	66.5	3	ホワイト	PP
WC-60N-I	112	96	57	61.5	6	アイボリー	
WC-65N-I	117	98	62	66.5	6	アイボリー	
WC-75N-I	127	105	71	75.5	6	アイボリー	

※対応スリーブ：FP、FPW シリーズ (FPW-70 を除く)

※接合部やかん合部、貫通部などには必ずコーキング処理やパテ埋めなどを施し、防水処理を行ってください。

2-2. ウォールキャップ穴ぶた

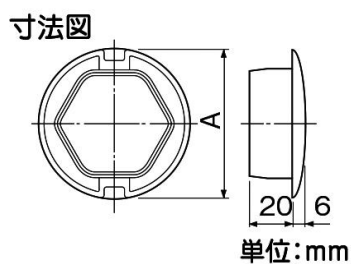


型 番	A	色調	材質
WM-65-W	76	ホワイト	EVA
WM-60-I	70	アイボリー	
WM-65-I	76	アイボリー	
WM-75-I	86	アイボリー	

※WC-60N、65、65N、75N に取り付け可能

2-3. エアコンキャップ

寸法図

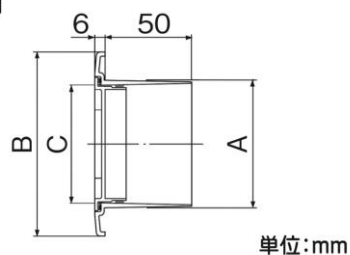


型 番	対応パイプ (内径×外径)	A	B	C	色調	材質
AC-67-W	VP65(67×76)	66.5	89	59	ホワイト	ABS
AC-75-W	SU75(75×80)	74.5	108	67		
AC-100-W	SU100(100×106) VP100(100×114)	99	130	91		
AC-67-I	VP65(67×76)	66.5	89	59	アイボリー (シルキー ホワイト系)	
AC-75-I	SU75(75×80)	74.5	108	67		
AC-100-I	SU100(100×106) VP100(100×114)	99	130	91		

※接合部やかん合部、貫通部などには必ずコーキング処理やパテ埋めなどを施し、防水処理を行ってください。

※VU 管には使用できません。

2-4. 薄型ウォールキャップ

寸法図

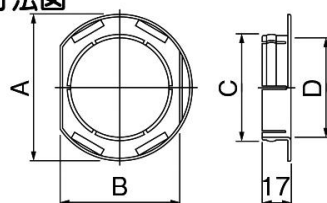


単位:mm

型 番	A	B	C (外径)	D (内径)	色 調	材質
UWC-60	85	70	61.5	58	アイボリー (シルキー ホワイト系)	PE
UWC-65	90	76	66.5	63		

※接合部やかん合部、貫通部などには必ずコーキング処理やパテ埋めなどを施し、防水処理を行ってください。

2－5． ホールキャップ

寸法図

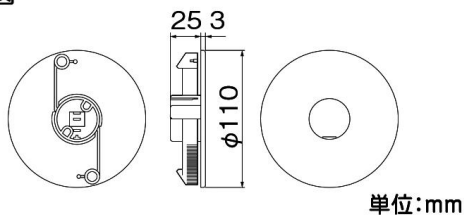

型 番	適用穴径	適用壁厚	色 調	材質
AF-610-W	φ 60 ～ φ 100	50 ～ 250	ホワイト	PP
AF-610-I	φ 60 ～ φ 100	50 ～ 250	アイボリー (シルキー ホワイト系)	

※外部からの雨水の浸入を防ぐために、外部のキャップの周囲をコーキングしてください。

以上