


耐火テープ 給排水タイプ

IRTV-N

国土交通大臣認定

日本消防設備安全センター評価

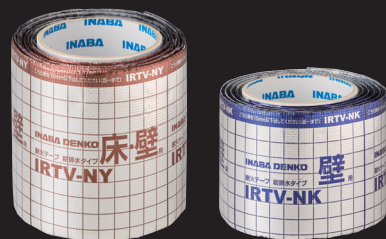

さまざまな**防火区画**に対応！

塩ビ管や配水用ポリエチレン管などの
防火区画貫通に！

施工手順
動画はこちら



片壁施工

NEW

シリコン系シーリング材

クリアランス
5～23mm

(VP、VUなど)

塩ビ管 **200** サイズに
対応可能！

勾配がスムーズにとれる
大きめのクリアランスに対応！

床施工

仕上げは面一でも
飛び出し(10mm以下)
でもOK!

モルタル

壁施工




埋め戻し材：モルタル

中空壁施工

埋め戻し材：シリコン系シーリング材

中空床施工

埋め戻し材：シリコン系シーリング材

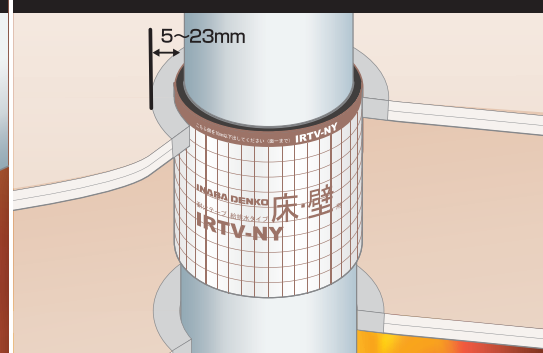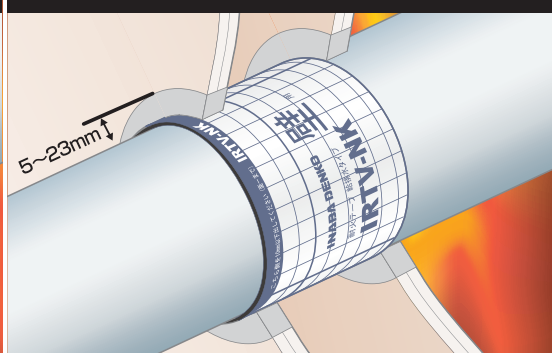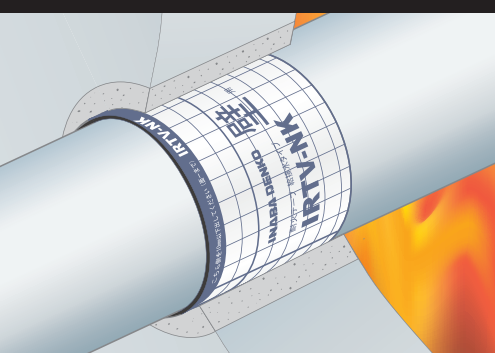

IRTV-NY


耐火テープ給排水タイプ〈床・壁兼用〉



■セツト明細

記号	部品名	数量
A	耐火テープ給排水タイプ (床・壁兼用)	1
B	取扱説明書	1
C	国土交通大臣認定品表示シール	1シート (6枚)


寸法図

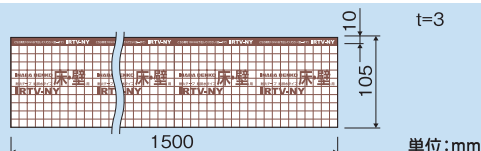

コードNo.	型番	標準単価	梱包
64151	IRTV-NY	¥20,900	8

IRTV-NK


耐火テープ給排水タイプ〈壁専用〉

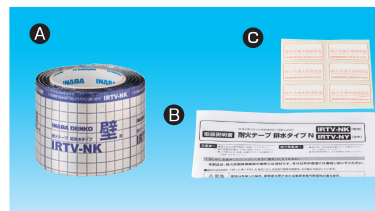

■ヤット明細

記号	部品名	数量
A	耐火テープ給排水タイプ (壁専用)	1
B	取扱説明書	1
C	国土交通大臣認定品表示シール	1シート (6枚)

寸法図

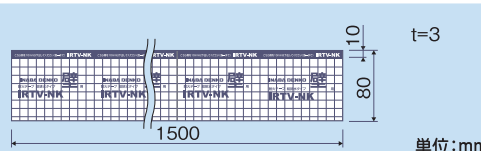

コードNo.	型番	標準単価	梱包
64141	IRTV-NK	¥14,000	8

適用範囲概要（詳細は認定書・評定書を確認してください）

(単位:mm)

壁・床構造		国土交通大臣 認定番号	(一財) 日本消防設備 安全センター 評定番号	最小 構造 厚さ	最大開口 (mm)	最大占積率	鋼製 スリプ 飛び出し	埋め戻し材	配管種類														
									硬質ポリ塩化ビニル管						10mm被覆付 硬質ポリ塩化ビニル管※5		DV継手 (模倣管)		リサイクル 発泡スチレン 硬質塩化 ビニル管		結露 防止層付 硬質塩化 ビニル管		
									VP管、HIVP管、HT管※4			VU管			VP、HIVP、HT		VU		LT/WLT		LT		
									100A	125A	150A	200A	100A	150A	200A	50A	50A	125A (100A)	150A (125A)	100A	150A	65A	
排水系	床	コンクリート	PS060FL-1319	—	70mm	φ230	68.1%	0mm	モルタル	○	○	○	—	○	○	—	—	—	—	—	—		
			PS060FL-1176	—	75mm	φ208	63.0%	—		○	○	○	—	—	—	—	—	—	○				
			PS060FL-1299参照	RK2025-001号	150mm	φ300	81.0%	0mm		●	●	●	—	—	—	—	—	—	—				
		コンクリート ALC	PS060FL-1135	KK2021-001号	100mm	管径:φ208 継手125A:φ182 継手150A:φ258	管径:63.0% 継手125A:68.9% 継手150A:47.6%	—		○	○	○	—	○	○	●	—	—	—				
			PS060FL-1175	—	100mm	φ258	70.1%	—		●	●	●	●	●	●	—	—	—	—				
			PS060FL-1176	—	100mm	φ208	63.0%	—		○	○	○	—	—	—	—	—	—	○				
			PS060FL-1299	—	100mm	φ300	81.0%	0mm		●	●	●	●	●	●	○	●	—	—				
			—	KK2024-009号	100mm	φ300	81.0%	0mm		○	●	●	●	●	●	—	—	—	—				
		—	—	100mm	φ230	68.1%	0mm	○※3		○※3	○※3	—	○※3	○※3	—	○	○	—					
		—	KK2024-009号	100mm以下	—	—	—	○※3		○※3	○※3	—	○※3	○※3	—	—	—	—					
中空床※1	PS060FL-1119-1	—	233.5mm	φ160	84.6%	—	シリコン系	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—					
壁	コンクリート	PS060WL-1320	RK2025-002号	100mm	φ200	60.5%	—	モルタル	●※2	●※2	—	—	—	—	—	—	—	—	○※2				
	PS060WL-1134	KK2021-002号	75mm	φ208	63.0%	—	○		○	○	—	○	○	—	—	—	—	—					
	PS060WL-1302	—	75mm	φ210	57.8%	0mm	—		—	—	—	—	—	—	○	—	○						
	PS060WL-1304	KK2025-001号	100mm	φ260	74.7%	—	●		●	●	●	●	●	○	○	—	—	○					
	片壁	PS060WL-1282	—	42mm	φ251	91.0%	—		●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	○				
壁・中空壁	強化 石こうボード /金属スタッド	PS060WL-1309参照	KK2025-005号	94mm	φ171	80.9%	—	シリランジ管	○	—	—	—	—	○※2	○※2	—	—	—	○※2				
		PS060WL-1133	KK2021-003号	100mm	φ211	88.9%	—		○	○	○	—	○	○	—	—	—	—	—				
		PS060WL-1308	KK2025-006号	100mm	φ262	86.7%	—		●※2	●※2	●※2	●※2	●※2	●※2	●※2	—	—	—	—				
	普通 石こうボード /木軸	PS060WL-1309	—	75mm	φ271	91.7%	—		○	—	—	—	—	○※2	○※2	—	○※2	—	○※2				
		PS060WL-1132	—	75mm	φ160	84.6%	—		○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—				
			○	○	○	—	○		○	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
		PS060WL-1168	—	100mm	φ262	91.4%	0mm※7		●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	○			

		壁・床構造	国土交通大臣 認定番号	(一財) 日本消防設備 安全センター 評定番号	最小 構造 厚さ	最大開口 (mm)	最大占積率	鋼製 スリーブ 飛び出し	理め戻し材	配管種類								
										被覆付 配水管 ポリエチレン管	※6 配水管 ポリエチレン管	ポリブテン管	金属強化 ポリエチレン管 (アルミ三層管)		ガラス繊維強化 ポリプロピレン管			
										100A	100A	75A	100A	50A	100A	125A	200A	
給水系・その他	床	コンクリート	PS060FL-1176	—	75mm	φ208	63.0%	—	モルタル	—	○	○	○	—	—	—	—	
			PS060FL-1135	KK2021-001号	100mm	直管：φ208 継手：125A・φ182 継手：150A・φ258	直管：63.0% 継手：125A：68.9% 継手：150A：φ258 継手：180A：φ258	—		—	○	—	—	—	—			
		コンクリート ALC	PS060FL-1176	—	100mm	φ208	63.0%	—		—	○	○	○	—	—	—	—	
			PS060FL-1299	—	100mm	φ300	81.0%	0mm		—	○	○	—	—	○	●	●	
				KK2024-009号					○	○	—	—	—	—	—	—		
	壁・中空壁	コンクリート ALC	PS060WL-1304	KK2025-001号	100mm	φ260	74.7%	—	シリコーン系 シーリング材	—	●	—	—	—	—	—	—	
			片壁	PS060WL-1282	—	42mm	φ251	91.0%		—	○	●	—	—	—	●	—	
		強化石膏こうボード （金属メッシュ付）	PS060WL-1309参照	KK2025-005号	94mm	φ171	80.9%	—		—	●	※2	—	—	—	—	—	—
			普通 石膏こうボード /木軸	PS060WL-1309	—	75mm	φ271	91.7%		—	—	○	※2	●	※2	—	—	○
			PS060WL-1168	—	100mm	φ262	91.4%	—		—	—	—	○	—	—	—	—	—
PS060WL-1310			—	100mm	φ262	86.7%	—	—		—	—	—	—	—	—	●	※2	●

○:1周巻き、●:2周巻き



Webサイト



Instagram



X



facebook



YouTube



お問い合わせは

<https://www.inaba-denko.com>



因幡電機工業株式会社

札幌	営業所	(011)209-1784 (代)	横浜	営業所	(045)470-1780 (代)	九州	1 課	(092)283-1751 (代)
仙台	営業所	(022)293-1785 (代)	名古屋	営業所	(052)541-1780 (代)	九州	2 課	(092)283-1785 (代)
台東	営業所	(042)642-1783 (代)	金沢	営業所	(076)262-1783 (代)	九州	1 課	(06)4391-1713 (代)
首都圏	1 課	(03)5437-7153 (代)	近畿	1 課	(06)4391-1940 (代)	広域	2 課	(03)5437-7152 (代)
首都圏	2 課	(03)5437-7154 (代)	近畿	2 課	(06)4391-1732 (代)	東京	推進課	(03)5437-7151 (代)
首都圏	3 課	(03)5437-7155 (代)	広島	営業所	(082)455-1132 (代)	大阪	推進課	(06)4391-1941 (代)

※本リーフレットからの無断複製・転載・改変はかたくお断りします。
 ※本リーフレットに記載の内容は、製品改良のために予告なく変更する場合があります。
 ※本リーフレットに記載の内容は2025年6月現在のものです。

INABA DENKO
営業所一覧はこちら

