

クロスロック E タイプ (ボルト固定式)

**FL-E**

施工要領書

2021年 5月 7日

因幡電機産業株式会社

技術開発統括部

施工動画 QR コード



※必ず施工要領書を熟読の  
うえ施工してください。

## 1. はじめにお読みください


本製品は機器やケーブルラックなどの振れを抑制する  
ための振れ抑制用全ねじボルトを放射状に施工する際、  
振れ抑制用全ねじボルトを天井に取り付けるためのものです。  
それ以外の用途には使用しないでください。

### 【お願い】

- ・本製品は振れを抑制するものであり、振れを完全に止めることはできません。
- ・FL-EはW3/8ボルト専用です。それ以外のボルトには使用しないでください。


## 2. 施工手順

- ① 天井に取り付けたあと、全ねじボルトを取り付けます。

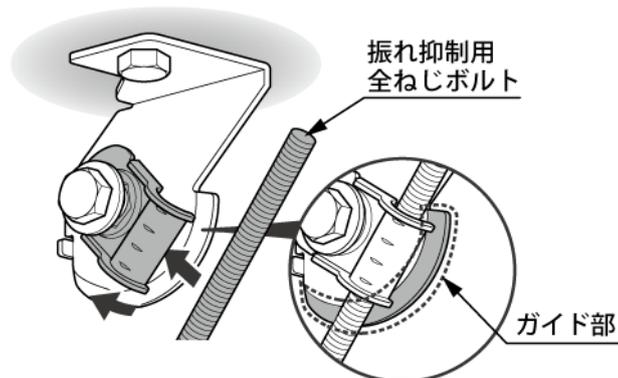

※製品に組み付けてあるボルトは外さずに施工して下さい。  
外すとバネの力で部材が飛び散るおそれがあります。

- ② 電動ドライバー等でボルトを締め付けて完成です。

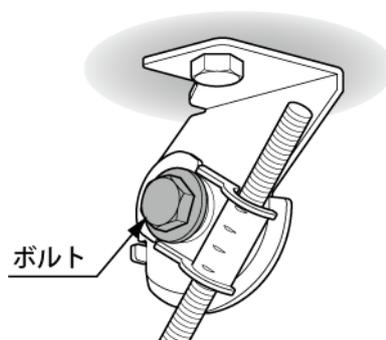

以上