

アングルコーナー LAK
仕 様 書

2024年 3月 26日

因幡電機産業株式会社
技術本部

1. 適 用

本仕様書は、アングルコーナー LAK に適用します。

2. 製品仕様


1) 材質および表面処理

型 番	材 質	表面処理	【参考】使用箇所
LAK-1N	SPHC	溶融亜鉛 めっき仕上げ (HDZT49)	コーナー部・2方向分岐 (外かん合)
LAK-2			コーナー部・2方向分岐 (内かん合)
LAK-3			ベース部・ツバ2方向出
LAK-3Y			ベース部・ツバ1方向出
LAK-4			コーナー部・3～4方向分岐 (外かん合)
LAK-5			コーナー部・4～5方向分岐 (外かん合)


※アングルコーナーは、スーパーアングルY型と組み合わせて、架台等を作製するためのコーナーパーツです。

3) 形状寸法


(1) LAK-1N

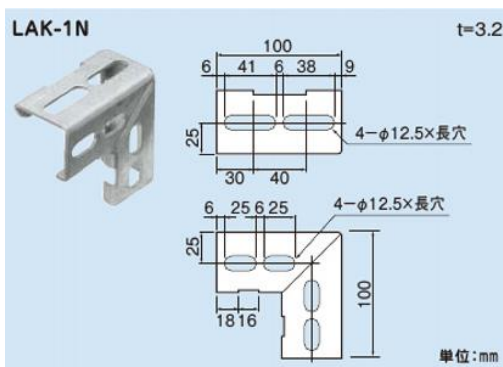


(2) LAK-2

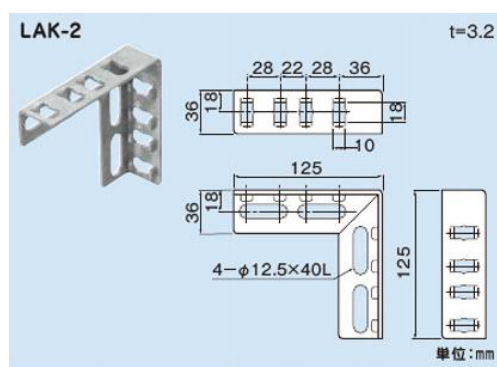


(3) LAK-3

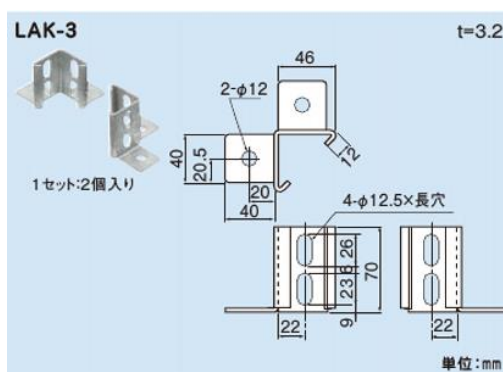

(4) LAK-3Y

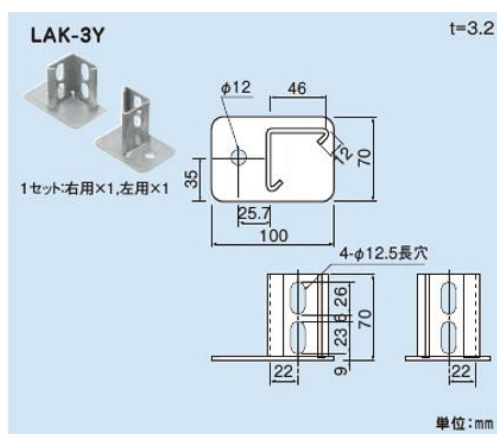

(5) LAK-4

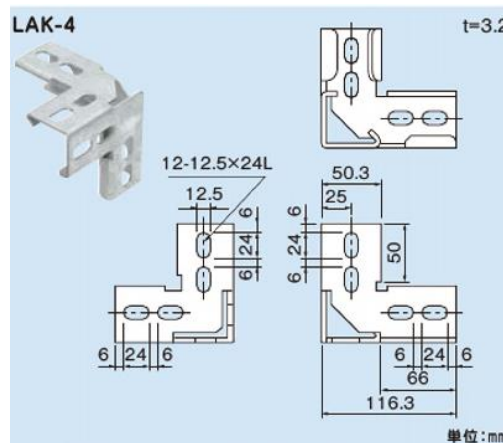

(6) LAK-5

