

# チャンネル吊り金具 SCK-1N

## 施工要領書

2020年 7月 15日

因幡電機産業株式会社

開発統括部

## 1. 初めにお読みください

本製品はC型チャンネルを全ねじボルトに対して、支持するための金具です。それ以外の用途には使用しないでください。


## 【お願い】

- 屋外では使用しないでください。
- W3/8全ねじボルト以外には使用しないでください。


## 2. 施工手順

施工手順を以下に示します。

## ・先付け施工(チャンネルから全ねじボルトを吊り下げる)

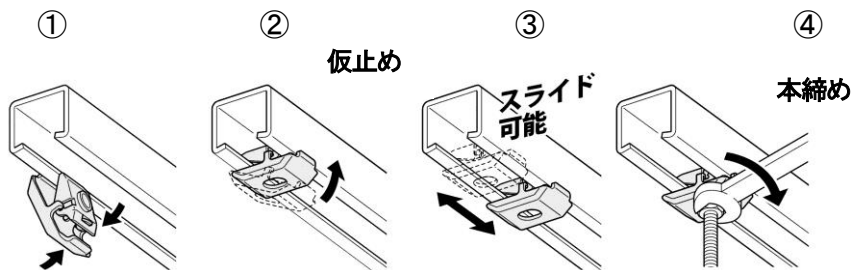

## ・後付け施工(全ねじボルトにチャンネルを吊る)

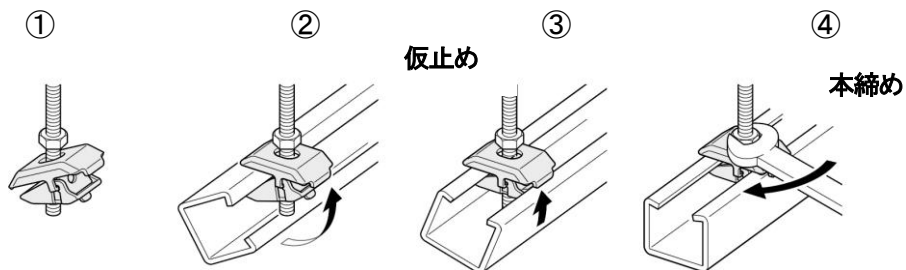

## 3. 許容静荷重

許容静荷重を下表に示します。

チャンネル吊り金具の許容静荷重

品名	型番	許容静荷重
チャンネル吊り金具 (ワンタッチタイプ)	SCK-1N	1470N (150kgf)

## 4. 対応 C型チャンネルリップ間隔

リップ間隔 20～22mm

