

ワンタッチサドル CS 仕 様 書

2025年 7月 24日


因幡電機産業株式会社
技術本部

1. 適用

本仕様書は、ワンタッチサドルCSに適用します。

2. 製品仕様

本製品の仕様を以下に示します。

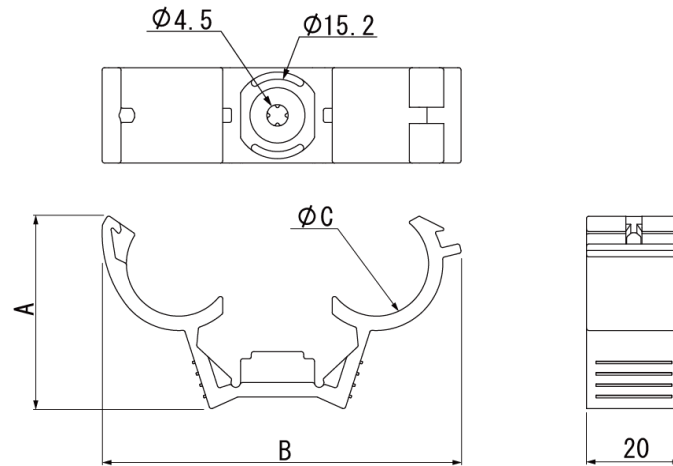

単位：mm

型番	適用配管寸法※1	適合配管(呼び径)		適合 テクト パイプ	A	B	φC	材質	色調
		樹脂管※2	さや管						
CS-10	φ 12.8～φ 13.5	10	—	—	38.5	60.0	12.4	PP	アイボリー
CS-13	φ 16.8～φ 18.0	13	—	—	39.6	68.2	16.4		
CS-16	φ 20.4～φ 22.5	16	16	—	42.2	72.6	20.0		
CS-18	φ 22.4～φ 24.0	—	18	IXN-13	40.8	75.7	22.0		
CS-22	φ 26.8～φ 31.5	20	22	IXN-16	52.2	80.8	26.4		
CS-28	φ 33.4～φ 35.5	25	28	IXN-20	54.9	94.2	33.0		

※1 適用配管寸法は、樹脂管、さや管、テクトパイプにのみ対応しています。

※2 樹脂管とは架橋ポリエチレン管およびポリブテン管を指します。

以上